



Лист данных: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2

Характеристики

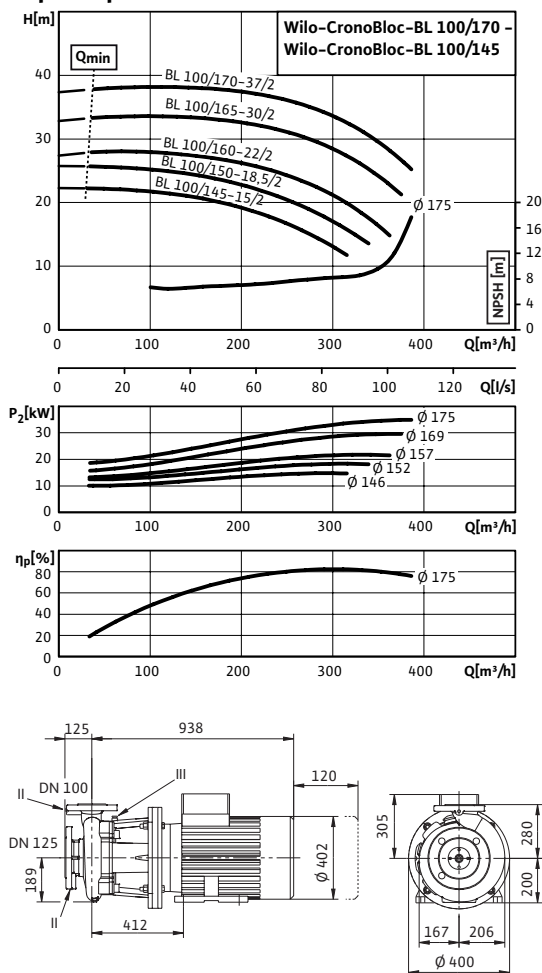

Габаритный чертеж фланца



Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20–40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C)	•
Охлаждающая и холодная вода	•

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления	$p_{\text{макс}}$	13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C		-20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.		+40 °C
Установка в закрытых помещениях		•

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)	DN 125
Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)	DN 100
Фланец с отверстием для манометра	R $\frac{1}{8}$

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Промежуточный корпус	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4122
Скользящее торцевое уплотнение	AQEGG

Электроподключение

Частота вращения	n	2900 об/мин
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)	$\geq 0,10$
--	-------------

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора	Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату
Степень защиты	IP 55
Класс изоляции	F

Лист данных: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2

Габаритный чертеж фланца





Схема подключения



null


Номинальный ток (прим.)	I_N 3~40 0 B	53 A
КПД мотора	η_m 50% 75% m 100%	89,6/91,4/92,0 %
КПД	η_M	0,92
Коэффициент мощности	$\cos \varphi$	0,85
Номинальная мощность мотора	P_2	30 кВт

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	2113712
Тип	CronoBloc-BL 100/165-30/2
Вес, прим.	m 258 кг

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2


Габаритный чертеж

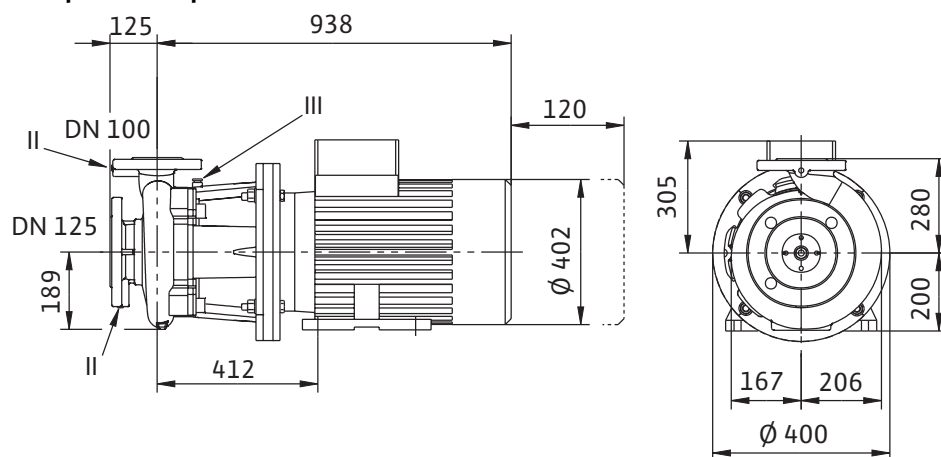

Характеристики: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2

Характеристики

2-полюсный, 50 Гц

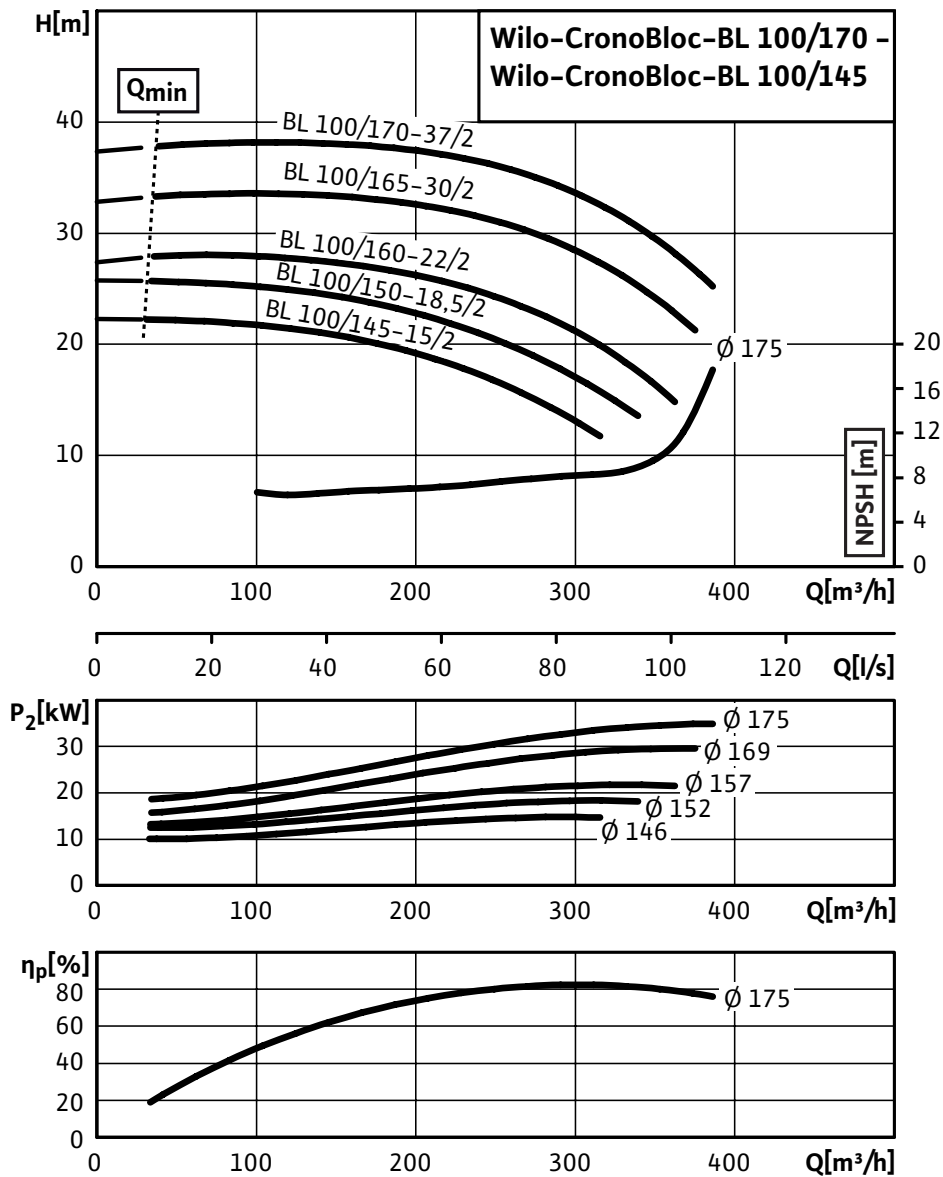

Данные для заказа: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		CronoBloc-BL 100/165-30/2
Арт.-№		2113712
Номер EAN		4048482195742
Группа товаров со скидкой		PG3
Вес, прим.	<i>m</i>	258 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		1063мм x 407мм x 505мм
Объем упаковки	<i>V</i>	218,48 л

Тексты заявок: Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30/2

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250

Промежуточный корпус: EN-GJL-250

Рабочее колесо: EN-GJL-200

Вал насоса: 1.4122

Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления: 13 бар (до +140 °C) / бар16 бар (до +120 °C) бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)

Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): $\geq 0,10$

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток (прим.): 53 А

КПД мотора: 89,6/91,4/92,0 %

КПД: 0,92

Коэффициент мощности: 0,85

Номинальная мощность мотора: 30 кВт

Частота вращения: 2900 об/мин

Вес

Вес, прим.: 258 кг

Данные для заказа

Тип: CronoBloc-BL 100/165-30/2

Арт.-№: 2113712