

Телефон
Телефакс

COR-3 MVL 412/SKw-EB-R

Установка: Установка ПД с частотным преобразователем

wilo

Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №



Редактор

Локальный

Дата

21/11/23

Страница 1 / 2

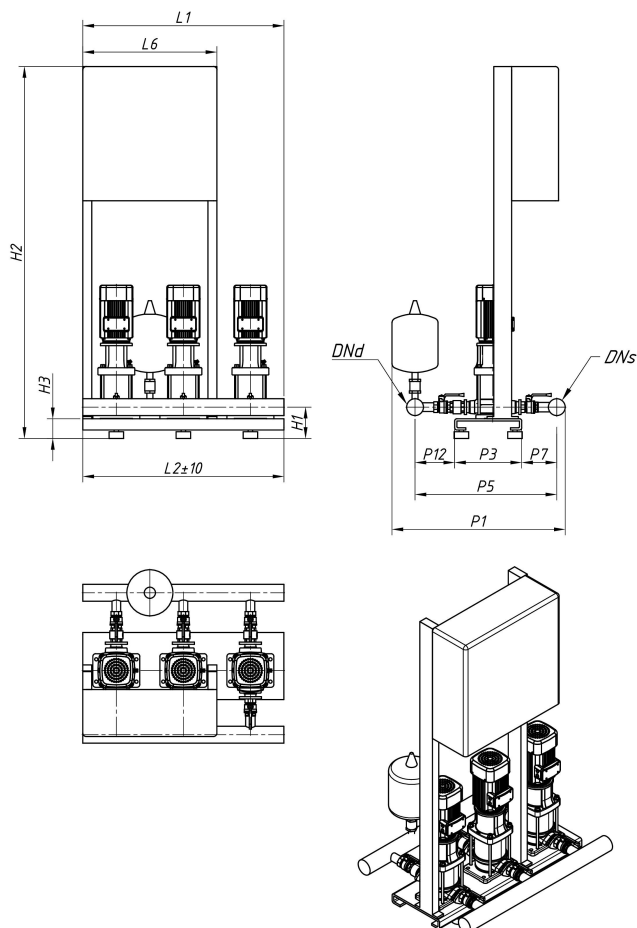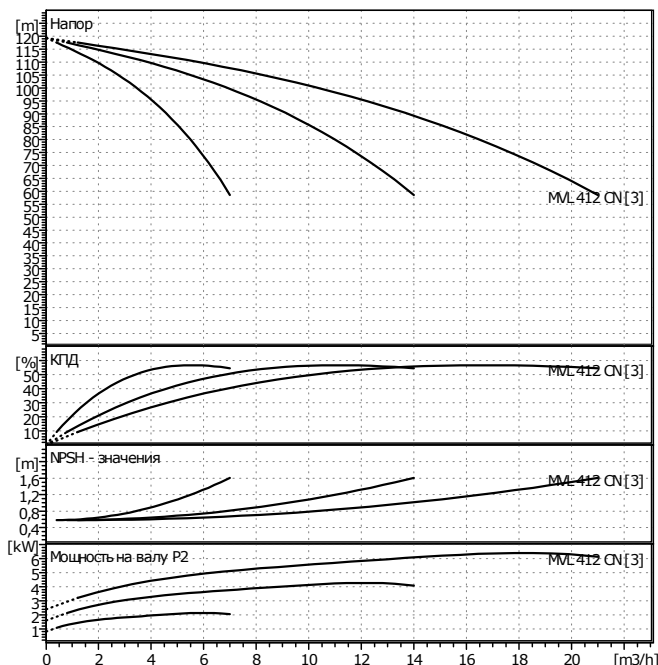

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	COR-3 MVL 412/SKw-EB-R	
Тип конструкции	Повысительная установка	
Вид агрегата	Многонасосная установка	
Степень ном. давления	PN 16	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	70	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Число оборотов	2900 1/min
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Корпус	EN-GJL 250
Вал	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Торцевое уплотнение	Q1Q1
Трубная обвязка	1.4301

Размеры

mm							
L1	900	P1	811,5				
L2	900	P3	300				
L6	400	P5	629				
H1	138	P7	135				
H2	1261	P12	194				
H3	88						

Всасывающая сторона DN	R 2 1/2 PN16
Напорная сторона DN	R 2 1/2 PN16
Вес	200 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	2,2	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	4,73	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2463184

Телефон
Телефакс

COR-3 MVL 412/SKw-EB-R

Установка: Установка ПД с частотным преобразователем

wilo

Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Проект





№ проекта

Поз. №

Локальный

Страница 2 / 2

Дата 21/11/23

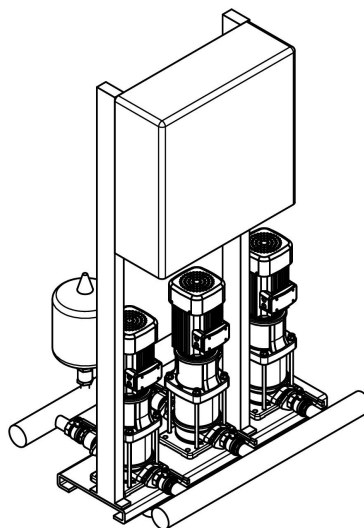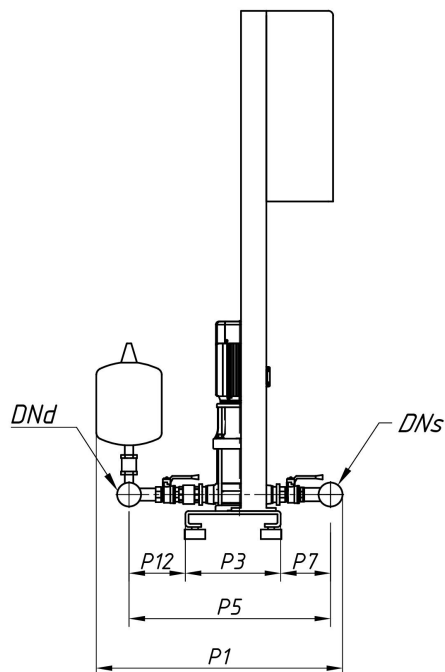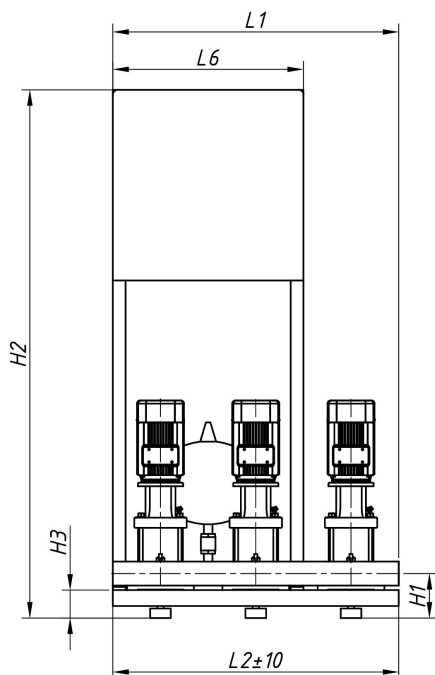

Стандарт

Всасывающая сторона DN5 2 1/2 PN16

Напорная сторона DNd R 2 1/2 PN16

Размеры

mm

L1	900	P1	811,5				
L2	900	P3	300				
L6	400	P5	629				
H1	138	P7	135				
H2	1261	P12	194				
H3	88						