

Технический паспорт: HiMulti 3 3-43 P

Гидравлические характеристики

Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	35 °C
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	5 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	-15 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Материалы

Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVPFF
Материал уплотнения	EPDM

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-43 P
Номер EAN	4048482500577
Артикульный номер	4194282
Масса нетто прибл. m	8 кг
Масса брутто прибл. m	10.0 кг
Длина с упаковкой	500 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Ширина с упаковкой	300 мм
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Ящик
Минимальный объем заказа	1

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.40 кВт
Номинальный ток I_N	3.00 A
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	X4

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне	G 1
Патрубок на напорн. стороне	G 1

Описание изделия: HiMulti 3 3-43 P

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.

Для перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.

Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.

Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением.

Комплект поставки

- Насос
- Два пластмассовых соединителя с уплотнениями для подсоединения вручную к приточным трубопроводам
- Быстроразъемное электрическое подсоединение
- Инструкция по монтажу и эксплуатации


Принадлежности

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Поплавковый выключатель WA 65
- Поплавковый выключатель WAEK 65
- Поплавковый выключатель WAO 65
- Поплавковый выключатель WAO EK 65
- Защита от сухого хода для однофазного электродвигателя (G11/4)

Эксплуатационные параметры		Данные об изделии	
Перекачиваемая жидкость	Water	Максимальное рабочее давление P_N	8 бар
		Т перекачиваемой жидкости T_{min}	5 °C
		Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	35 °C
		Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Данные электродвигателя		Материалы	
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz	Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Допуск на колебание напряжения	+10/-15 %	Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.40 кВт	Вал	Нержавеющая сталь
Номинальный ток I_N	3.00 A	Уплотнение вала	BVPFF
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин	Материал уплотнения	EPDM
Класс нагревостойкости изоляции	F		
Класс защиты	X4		
Установочные размеры		Информация о размещении заказа	
Патрубок на всас. стороне	G 1	Изделие	Wilo
Патрубок на напорн. стороне	G 1	Обозначение изделия	HiMulti 3 3-43 P
		Масса нетто прибл. m	8 кг
		Артикульный номер	4194282

Размеры и габаритные чертежи: HiMulti 3 3-43 P

HiMulti 3 3-43 P

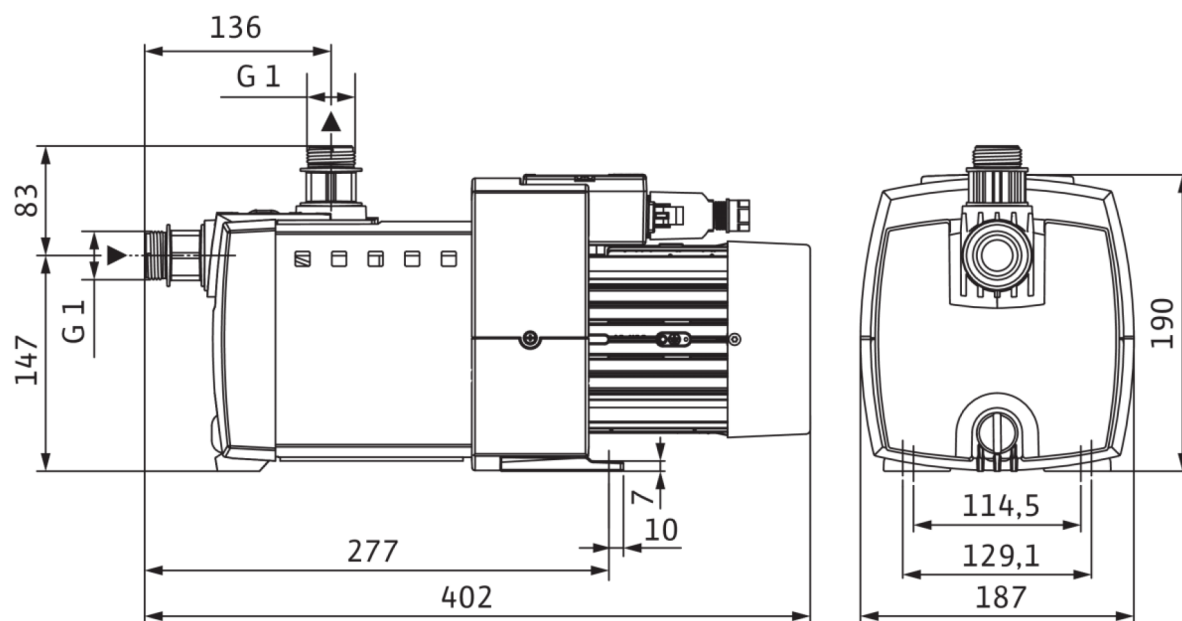

Характеристики: HiMulti 3 3-43 P

HiMulti 3 43-45 (P)

