



# AQUASTRONG

*Watering the Life*

Вертикальные насосы IN-LINE серии EPP  
технический каталог



AQUASTRONG Co., Ltd  
промгидро.рф



## ПРО AQUASTRONG

Компания **AQUASTRONG** была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер **AQUASTRONG** входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия **AQUASTRONG** заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

**AQUASTRONG** – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты послепродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.

Уважаемые коллеги!



Меня зовут Симонов Данил Александрович, я - генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО». Я приветствую Вас и выражаю благодарность за интерес, проявленный к нашему оборудованию и нашей организации.

ООО «ПРОМГИДРО» сегодня – это молодая и динамично развивающаяся организация, которая тем не менее уже заслужила репутацию опытного, надежного и предсказуемого бизнес-партнера.

Мы являемся официальными представителями производителя промышленного насосного оборудования AQUASTRONG на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Российской Федерации, а также поддерживаем и развиваем ценности бренда AQUASTRONG на вверенной нам территории.

Наши принципы в работе:

- Только качественное насосное оборудование, отвечающее всем требованиям европейских стандартов;
- Максимально высокий уровень сервиса каждому клиенту;
- Строгое соблюдение сроков поставки оборудования;
- Высокая ориентированность на бизнес-требования клиентов, стремление предлагать конкретные, эффективные и выгодные решения;
- Высокий профессионализм каждого сотрудника.

Помните, что из заслуг каждого из нас, общего профессионализма и ежедневных достижений состоит наш общий успех.

Мы гордимся своими клиентами и радуемся их деловым успехам, в которые вложена и частичка нашего труда.

Удачи и процветания Вашему бизнесу!

С Уважением,

Генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО»

Д.А. Симонов



## ПРИМЕНЕНИЕ

- В системах отопления, вентиляции и кондиционирования для циркуляции холодной и горячей воды, подпитки котлов и т.д.
- Перекачка воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах
- Промышленное применение для моечного и очистного оборудования, подпитки котлов, циркуляции охлаждающей воды, систем водоочистки и вспомогательных систем
- Системы пожаротушения

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поток: до 760 м<sup>3</sup>/час
- Напор: до 85 м
- Мощность: от 0,37 до 132 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 - +90 °C
- Температура окружающей среды: +40 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Высотное ограничение: до 1 000 м над уровнем моря

## МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| EPP32-EPP80<br>EPP100-50-22/2 с подрезкой рабочего колеса<br>EPP100-80-37/2 с подрезкой рабочего колеса<br>EPP125-50-30/2 с подрезкой рабочего колеса<br>EPP150-21-18,5/4 с подрезкой рабочего колеса<br>EPP150-50-45/4 с подрезкой рабочего колеса<br>EPP200-18-18,5/4 с подрезкой рабочего колеса | 16 бар                                          |
| Другие насосы между EPP100-EPP250                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стандартное исполнение 10 бар, по заказу 16 бар |

## ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная окружающая температура: +40 °C. В случае использования при температуре выше +40 °C или при установке на высоте выше 1 000 метров над уровнем моря, необходимо использовать мотор заведомо большей мощности. При низкой плотности воздуха и плохом охлаждении мотора, его мощность (P<sub>2</sub>) снижается (смотрите на диаграмме).

**ПРИМЕР:** При использовании насоса на высоте 3500 метров над уровнем моря, P<sub>2</sub> снизится до 88%. При использовании насоса при температуре окружающей среды +70 °C P<sub>2</sub> снизится до 78%.

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Закрытый
- Класс изоляции F
- Класс защиты: IP55
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация  
IE3 по заказу


## ФЛАНЦЫ

- Стандарт: EN1092 & DIN2576

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


**EPP 80 – 36 – 15/2**

- Число полюсов
- Номинальная мощность
- Номинальный напор (м)
- Диаметр всасывающего и напорного патрубков
- Насос вертикальный с линейным расположением патрубков

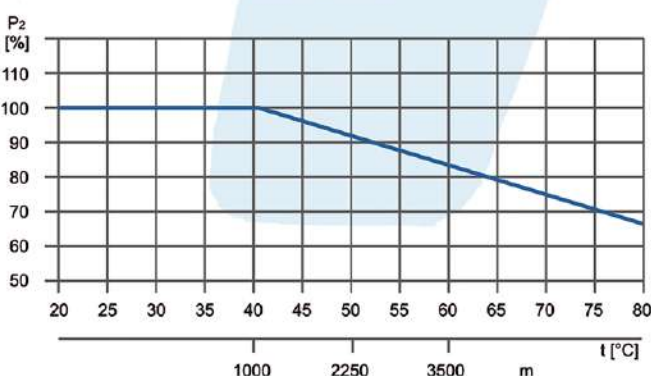


## МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

| Часть                     | Материал изготовления     |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Корпус насоса           | Чугун                     |
| 2 Рабочее колесо          | Чугун                     |
| 3 Механическое уплотнение | Карбон/Силикон            |
| 4 Вал насоса              | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 5 Зажимное кольцо         | Сталь                     |
| 6 Основание двигателя     | Чугун                     |
| 7 Двигатель               |                           |

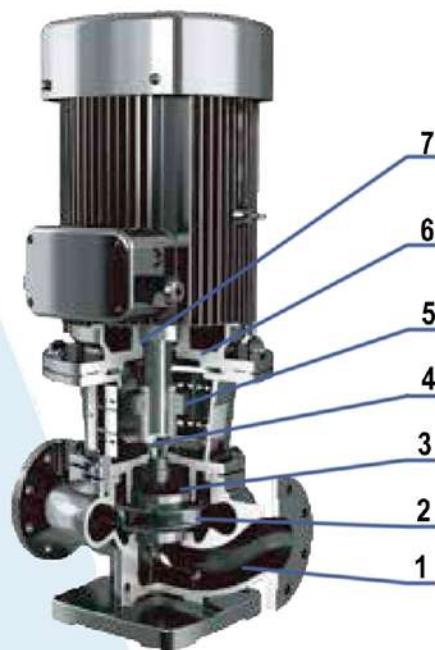

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИКОВ

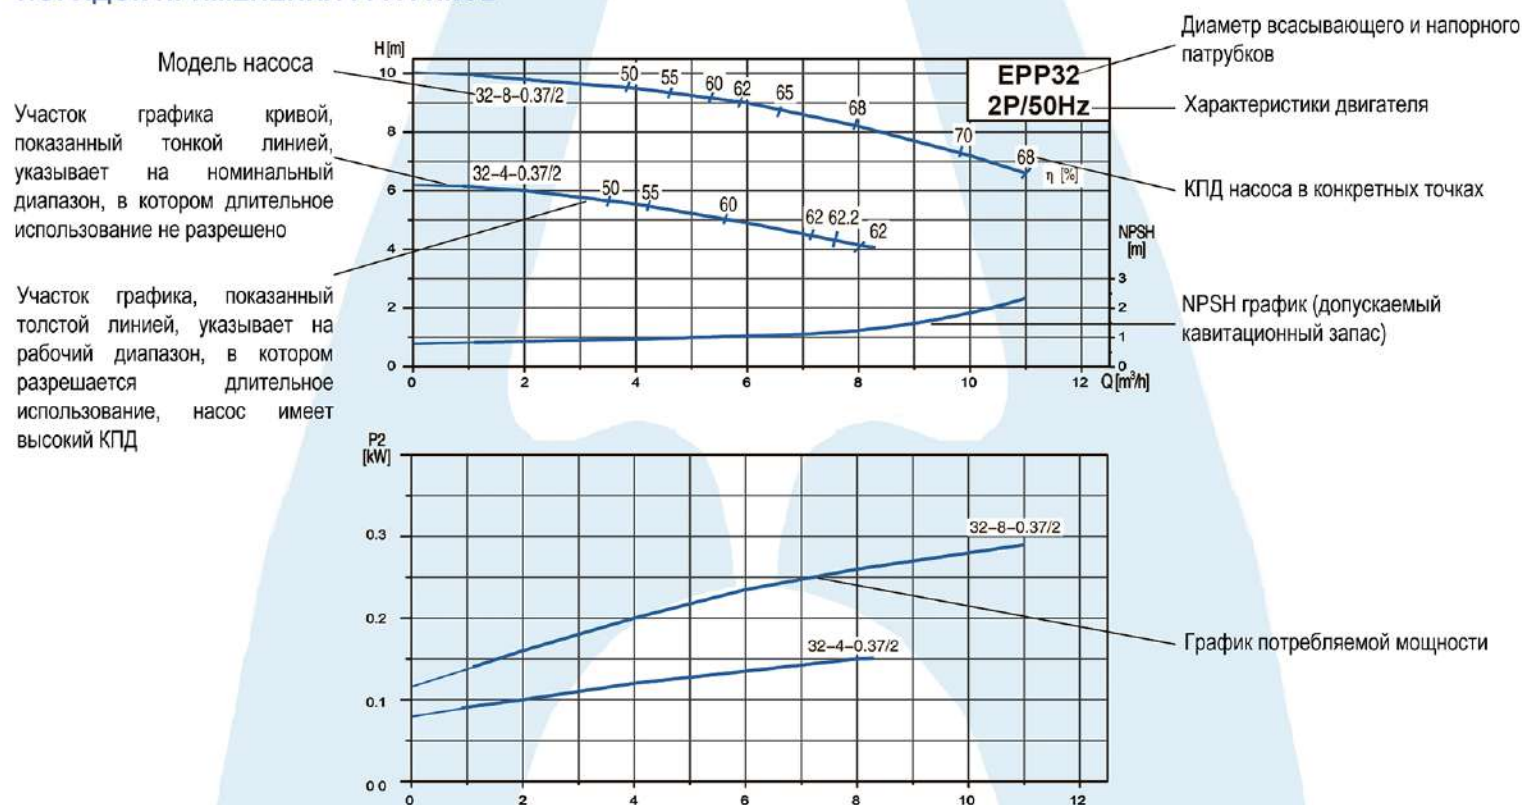

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ГРАФИКАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Допуск соответствует ISO9906, раздел А. Данные приведены при использовании чистой дегазированной воды с кинематической вязкостью 1 мм²/сек при температуре 20°C. Во избежание перегрева двигателя, насос не должен использоваться при максимальном напоре долгое время.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Модель             | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальный поток, м³/час | Номинальный напор, м | Максимальный поток, м³/час | Максимальный напор, м | NPSH, м |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| △ EPP32-8-0,37/2** | 0,37          | 2900                                 | 8,5                       | 8                    | 11                         | 10                    | 2       |
| EPP32-4-0,37/2**   | 0,37          | 2900                                 | 7,5                       | 4                    | 8,5                        | 6                     | 2       |
| △ EPP32-31-3/2     | 3             | 2900                                 | 20                        | 31                   | 24                         | 37                    | 2       |
| EPP32-26-2,2/2     | 2,2           | 2900                                 | 18                        | 26                   | 21                         | 32                    | 2       |
| EPP32-21-1,5/2     | 1,5           | 2900                                 | 14                        | 21                   | 18,5                       | 26                    | 2       |
| EPP32-16-1,1/2     | 1,1           | 2900                                 | 12                        | 16                   | 16                         | 20                    | 2       |
| △ EPP32-50-5,5/2*  | 5,5           | 2900                                 | 12,5                      | 50                   | 20                         | 53,5                  | 2,5     |
| EPP32-40-4/2*      | 4             | 2900                                 | 12,5                      | 40                   | 20                         | 46                    | 2,5     |
| △ EPP40-20,5-1,5/2 | 1,5           | 2900                                 | 12                        | 20,5                 | 20                         | 25                    | 2       |
| EPP40-17,5-1,1/2   | 1,1           | 2900                                 | 12                        | 17,5                 | 18                         | 21                    | 2       |
| EPP40-13-0,75/2    | 0,75          | 2900                                 | 10                        | 13                   | 15,5                       | 16,5                  | 2       |
| △ EPP40-31-4/2     | 4             | 2900                                 | 26                        | 31                   | 38                         | 35                    | 2       |
| EPP40-24,5-3/2     | 3             | 2900                                 | 24                        | 24,5                 | 36                         | 28                    | 2       |
| EPP40-20,5-2,2/2   | 2,2           | 2900                                 | 23                        | 20,5                 | 35                         | 25                    | 2       |
| △ EPP50-24-3/2     | 3             | 2900                                 | 30                        | 24                   | 36                         | 29                    | 2       |
| EPP50-21-2,2/2     | 2,2           | 2900                                 | 24                        | 21                   | 35                         | 25                    | 2       |
| EPP50-16-1,5/2     | 1,5           | 2900                                 | 22                        | 16                   | 32                         | 19                    | 2       |
| EPP50-12-1,1/2     | 1,1           | 2900                                 | 20                        | 12                   | 26                         | 15                    | 2       |
| △ EPP50-34-5,5/2   | 5,5           | 2900                                 | 35                        | 34                   | 50                         | 42                    | 2       |
| EPP50-28-4/2       | 4             | 2900                                 | 30                        | 28                   | 43                         | 33                    | 2       |
| △ EPP50-50-5,5/2*  | 5,5           | 2900                                 | 12,5                      | 50                   | 26                         | 54                    | 5       |
| EPP50-40-4/2*      | 4             | 2900                                 | 12,5                      | 40                   | 26                         | 42                    | 5       |
| EPP50-35-3/2*      | 3             | 2900                                 | 12,5                      | 35                   | 20                         | 40                    | 5       |
| △ EPP50-80-11/2*   | 11            | 2950                                 | 12,5                      | 80                   | 26                         | 81,5                  | 2,5     |
| EPP50-70-7,5/2*    | 7,5           | 2950                                 | 12,5                      | 70                   | 20                         | 73                    | 2,5     |
| EPP50-60-7,5/2*    | 7,5           | 2950                                 | 12,5                      | 60                   | 20                         | 63                    | 2,5     |
| △ EPP50-81-22/2    | 22            | 2950                                 | 50                        | 81                   | 59                         | 88                    | 4,8     |
| EPP50-70-18,5/2    | 18,5          | 2950                                 | 50                        | 70                   | 59                         | 78                    | 4,8     |
| EPP50-60-15/2      | 15            | 2950                                 | 50                        | 60                   | 59                         | 67                    | 4,8     |
| △ EPP65-35-7,5/2   | 7,5           | 2900                                 | 55                        | 35                   | 70                         | 39                    | 2,5     |
| EPP65-28-5,5/2     | 5,5           | 2900                                 | 50                        | 28                   | 70                         | 30                    | 2,5     |
| EPP65-21-4/2       | 4             | 2900                                 | 45                        | 21                   | 60                         | 24                    | 2,5     |
| EPP65-17-3/2       | 3             | 2900                                 | 40                        | 17                   | 56                         | 20                    | 2,5     |
| EPP65-14-2,2/2     | 2,2           | 2900                                 | 35                        | 14                   | 50                         | 17                    | 2       |
| △ EPP65-56-18,5/2  | 18,5          | 2950                                 | 70                        | 56                   | 86                         | 61                    | 3       |
| EPP65-49-15/2      | 15            | 2950                                 | 65                        | 49                   | 80                         | 53                    | 3       |
| EPP65-40-11/2      | 11            | 2950                                 | 56                        | 40                   | 80                         | 43                    | 2,5     |
| △ EPP80-20-5,5/2   | 5,5           | 2900                                 | 70                        | 20                   | 90                         | 25                    | 3,5     |
| EPP80-17-4/2       | 4             | 2900                                 | 64                        | 17                   | 79                         | 21                    | 3,2     |
| EPP80-14-3/2       | 3             | 2900                                 | 55                        | 14                   | 75                         | 17                    | 3       |
| EPP80-10,5-2,2/2   | 2,2           | 2900                                 | 52                        | 10,5                 | 70                         | 14                    | 3       |
| EPP80-8,5-1,5/2    | 1,5           | 2900                                 | 45                        | 8,5                  | 65                         | 10,5                  | 3       |
| △ EPP80-35-15/2    | 15            | 2950                                 | 110                       | 35                   | 130                        | 42                    | 4,5     |
| EPP80-28-11/2      | 11            | 2950                                 | 100                       | 28                   | 125                        | 35                    | 4,5     |
| EPP80-21,5-7,5/2   | 7,5           | 2950                                 | 90                        | 21,5                 | 119                        | 28                    | 4       |
| △ EPP80-80-22/2    | 22            | 2950                                 | 50                        | 80                   | 70                         | 86                    | 2,8     |
| EPP80-70-18,5/2    | 18,5          | 2950                                 | 45                        | 70                   | 65                         | 75                    | 2,8     |
| EPP80-60-15/2      | 15            | 2950                                 | 40                        | 60                   | 60                         | 63                    | 2,8     |
| △ EPP100-32-22/2   | 22            | 2950                                 | 170                       | 32                   | 190                        | 43                    | 6,5     |
| EPP100-30-18,5/2   | 18,5          | 2950                                 | 160                       | 30                   | 179                        | 38                    | 6,5     |
| EPP100-24-15/2     | 15            | 2950                                 | 150                       | 24                   | 180                        | 31                    | 6,5     |
| EPP100-20-11/2     | 11            | 2950                                 | 135                       | 20                   | 175                        | 28                    | 6,5     |
| △ EPP100-80-37/2   | 37            | 2950                                 | 100                       | 80                   | 130                        | 86                    | 3,5     |
| EPP100-70-30/2     | 30            | 2950                                 | 90                        | 70                   | 120                        | 76                    | 3,5     |

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Базовые модели насосов имеют маркировку «△», остальные насосы имеют подрезку рабочего колеса
- «\*»: Стандартная поставка без плиты основания, по заказу доступна поставка с плитой. «\*\*»: поставка только без плиты основания

При отсутствии маркировки «\*» или «\*\*» насосы поставляются с плитой основания по умолчанию.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Модель             | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальный поток, м³/час | Номинальный напор, м | Максимальный поток, м³/час | Максимальный напор, м | NPSH, м |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| ЕРР100-60-22/2     | 22            | 2950                                 | 80                        | 60                   | 96                         | 64                    | 3,5     |
| △ ЕРР100-50-22/2   | 22            | 2950                                 | 100                       | 50                   | 140                        | 56                    | 3,5     |
| ЕРР100-44-18,5/2   | 18,5          | 2950                                 | 90                        | 44                   | 140                        | 47                    | 3,5     |
| ЕРР100-38-15/2     | 15            | 2950                                 | 85                        | 38                   | 130                        | 43                    | 3,5     |
| △ ЕРР125-50-30/2   | 30            | 2950                                 | 160                       | 50                   | 190                        | 58                    | 5,5     |
| ЕРР125-44-30/2     | 30            | 2950                                 | 150                       | 44                   | 190                        | 52                    | 5,5     |
| ЕРР125-37,5-22/2   | 22            | 2950                                 | 135                       | 37,5                 | 180                        | 45                    | 5,5     |
| △ ЕРР80-28-11/4    | 11            | 1480                                 | 90                        | 28                   | 120                        | 31                    | 2       |
| ЕРР80-22-7,5/4     | 7,5           | 1480                                 | 80                        | 22                   | 100                        | 24                    | 2       |
| ЕРР80-19-5,5/4     | 5,5           | 1480                                 | 68                        | 19                   | 80                         | 21,5                  | 2       |
| △ ЕРР100-32-22/4   | 22            | 1480                                 | 170                       | 32                   | 213                        | 36                    | 2       |
| ЕРР100-30-18,5/4   | 18,5          | 1480                                 | 160                       | 30                   | 208                        | 33                    | 2       |
| ЕРР100-25-15/4     | 15            | 1480                                 | 155                       | 25                   | 186                        | 28                    | 2       |
| ЕРР100-21-11/4     | 11            | 1480                                 | 130                       | 21                   | 170                        | 23                    | 2       |
| ЕРР100-16-7,5/4    | 7,5           | 1480                                 | 115                       | 16                   | 150                        | 19                    | 2       |
| △ ЕРР125-35-30/4   | 30            | 1480                                 | 200                       | 35                   | 279                        | 40                    | 2,5     |
| ЕРР125-31-22/4     | 22            | 1480                                 | 170                       | 31                   | 260                        | 34                    | 2       |
| ЕРР125-28-18,5/4   | 18,5          | 1480                                 | 155                       | 28                   | 249                        | 30                    | 2       |
| ЕРР125-24-15/4     | 15            | 1480                                 | 140                       | 24                   | 230                        | 27                    | 2       |
| ЕРР125-19-11/4     | 11            | 1480                                 | 125                       | 19                   | 209                        | 22                    | 2       |
| △ ЕРР150-33-37/4   | 37            | 1480                                 | 300                       | 33                   | 390                        | 37                    | 3,5     |
| ЕРР150-29-30/4     | 30            | 1480                                 | 280                       | 29                   | 360                        | 32                    | 3,5     |
| ЕРР150-24-5-22/4   | 22            | 1480                                 | 250                       | 24,5                 | 324                        | 28                    | 3       |
| ЕРР150-21,5-18,5/4 | 18,5          | 1480                                 | 230                       | 21,5                 | 290                        | 23                    | 3       |
| △ ЕРР150-50-45/4   | 45            | 1480                                 | 200                       | 50                   | 260                        | 52                    | 2       |
| ЕРР150-40-37/4     | 37            | 1480                                 | 200                       | 40                   | 260                        | 44                    | 2       |
| △ ЕРР150-33-30/4   | 30            | 1480                                 | 200                       | 33                   | 300                        | 36                    | 3,5     |
| ЕРР150-25-22/4     | 22            | 1480                                 | 200                       | 25                   | 260                        | 28                    | 3,5     |
| △ ЕРР150-25-30/4   | 30            | 1480                                 | 300                       | 25                   | 360                        | 31                    | 4,1     |
| △ ЕРР150-21-18,5/4 | 18,5          | 1480                                 | 200                       | 21                   | 260                        | 24                    | 3       |
| ЕРР150-17-15/4     | 15            | 1480                                 | 200                       | 17                   | 260                        | 20                    | 3       |
| ЕРР150-12,5-11/4   | 11            | 1480                                 | 200                       | 12,5                 | 260                        | 16                    | 3       |
| △ ЕРР200-34-75/4   | 75            | 1480                                 | 600                       | 34                   | 659                        | 41                    | 5,5     |
| ЕРР200-28-55/4     | 55            | 1480                                 | 560                       | 28                   | 656                        | 32                    | 5,5     |
| ЕРР200-22,5-45/4   | 45            | 1480                                 | 521                       | 22,5                 | 662                        | 27                    | 5,25    |
| ЕРР200-55-75/4     | 75            | 1480                                 | 300                       | 55                   | 420                        | 61                    | 5,5     |
| ЕРР200-44-55/4     | 55            | 1480                                 | 280                       | 44                   | 360                        | 50                    | 5,5     |
| ЕРР200-38-45/4     | 45            | 1480                                 | 262                       | 38                   | 340                        | 45                    | 5,5     |
| ЕРР200-32-37/4     | 37            | 1480                                 | 245                       | 32                   | 320                        | 38                    | 5,5     |
| △ ЕРР250-50-110/4  | 110           | 1480                                 | 550                       | 50                   | 715                        | 58                    | 4,7     |
| ЕРР250-44-90/4     | 90            | 1480                                 | 500                       | 44                   | 650                        | 50                    | 4,7     |
| ЕРР250-37-75/4     | 75            | 1480                                 | 460                       | 37                   | 645                        | 44                    | 4,7     |
| △ ЕРР200-36-75/4   | 75            | 1480                                 | 500                       | 36                   | 650                        | 40                    | 4,8     |
| △ ЕРР200-18-37/4   | 37            | 1480                                 | 500                       | 18                   | 600                        | 23                    | 5,4     |
| ЕРР200-15-30/4     | 30            | 1480                                 | 500                       | 15                   | 600                        | 20                    | 5,4     |
| ЕРР200-18-18,5/4   | 18,5          | 1480                                 | 300                       | 18                   | 390                        | 20                    | 3,5     |
| △ ЕРР200-15-15/4   | 15            | 1480                                 | 300                       | 15                   | 390                        | 18                    | 3,5     |
| △ ЕРР250-50-132/4  | 132           | 1480                                 | 630                       | 50                   | 760                        | 60                    | 5,8     |
| ЕРР250-40-110/4    | 110           | 1480                                 | 630                       | 40                   | 760                        | 53                    | 5,8     |


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Базовые модели насосов имеют маркировку «△», остальные насосы имеют подрезку рабочего колеса


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

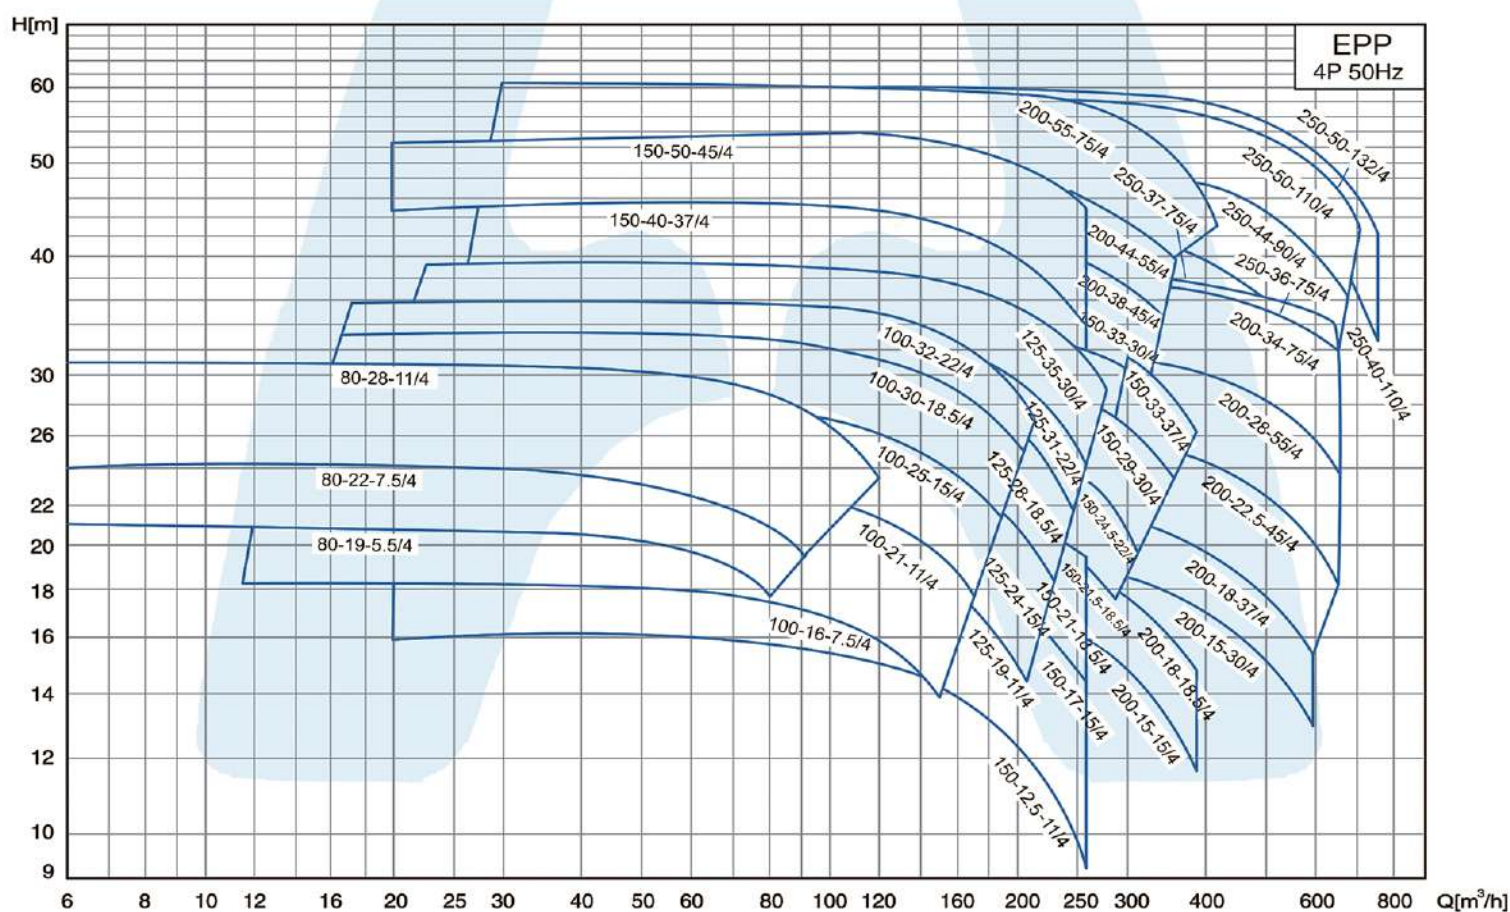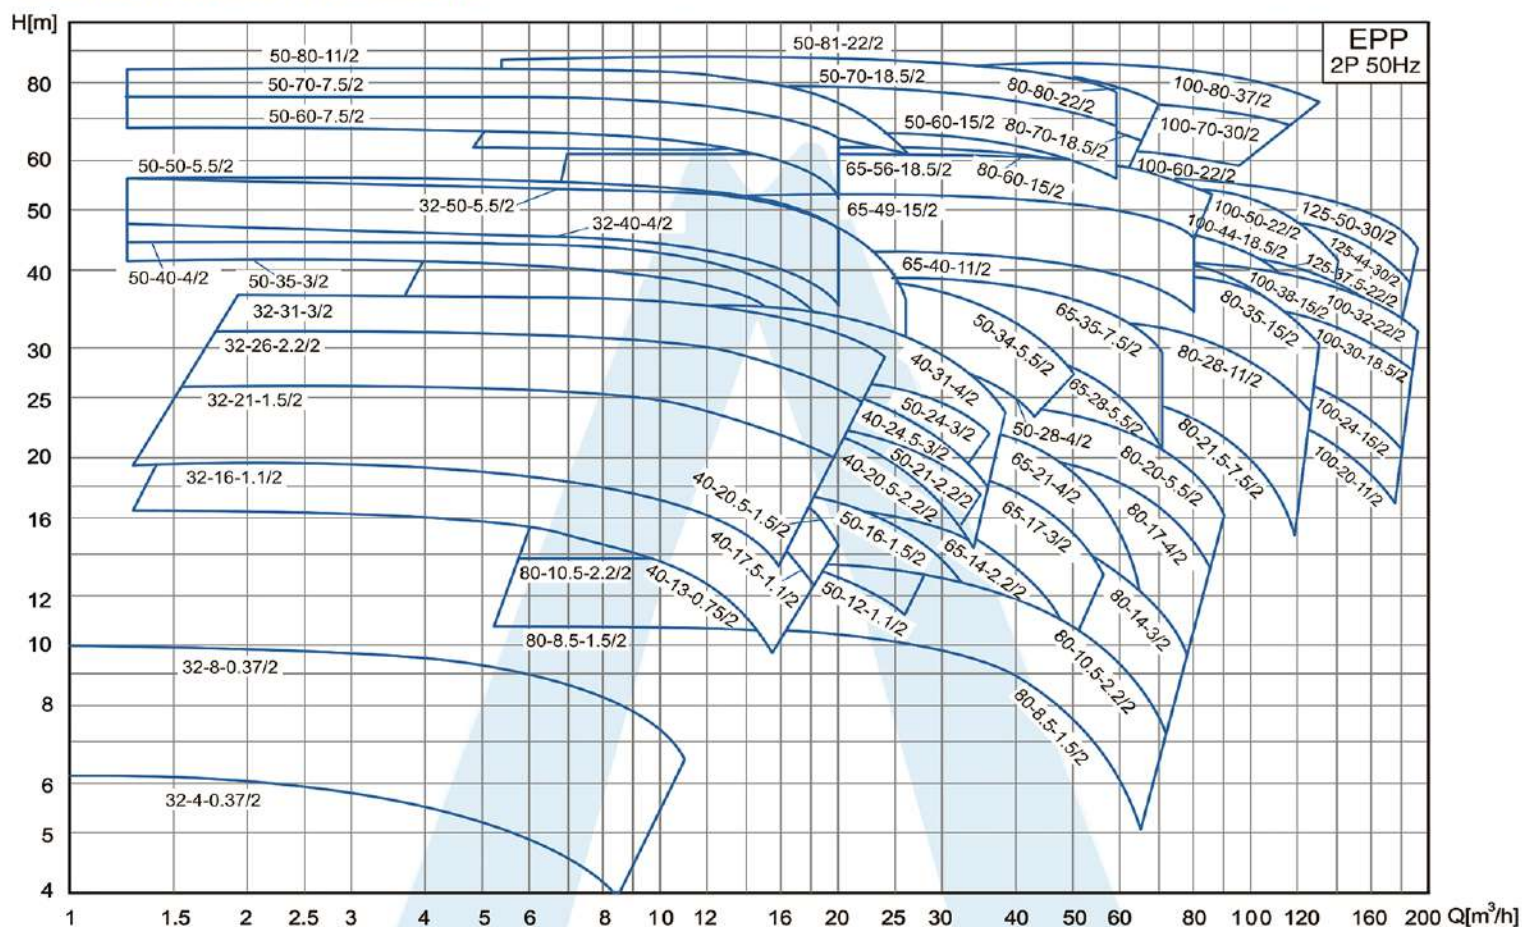

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

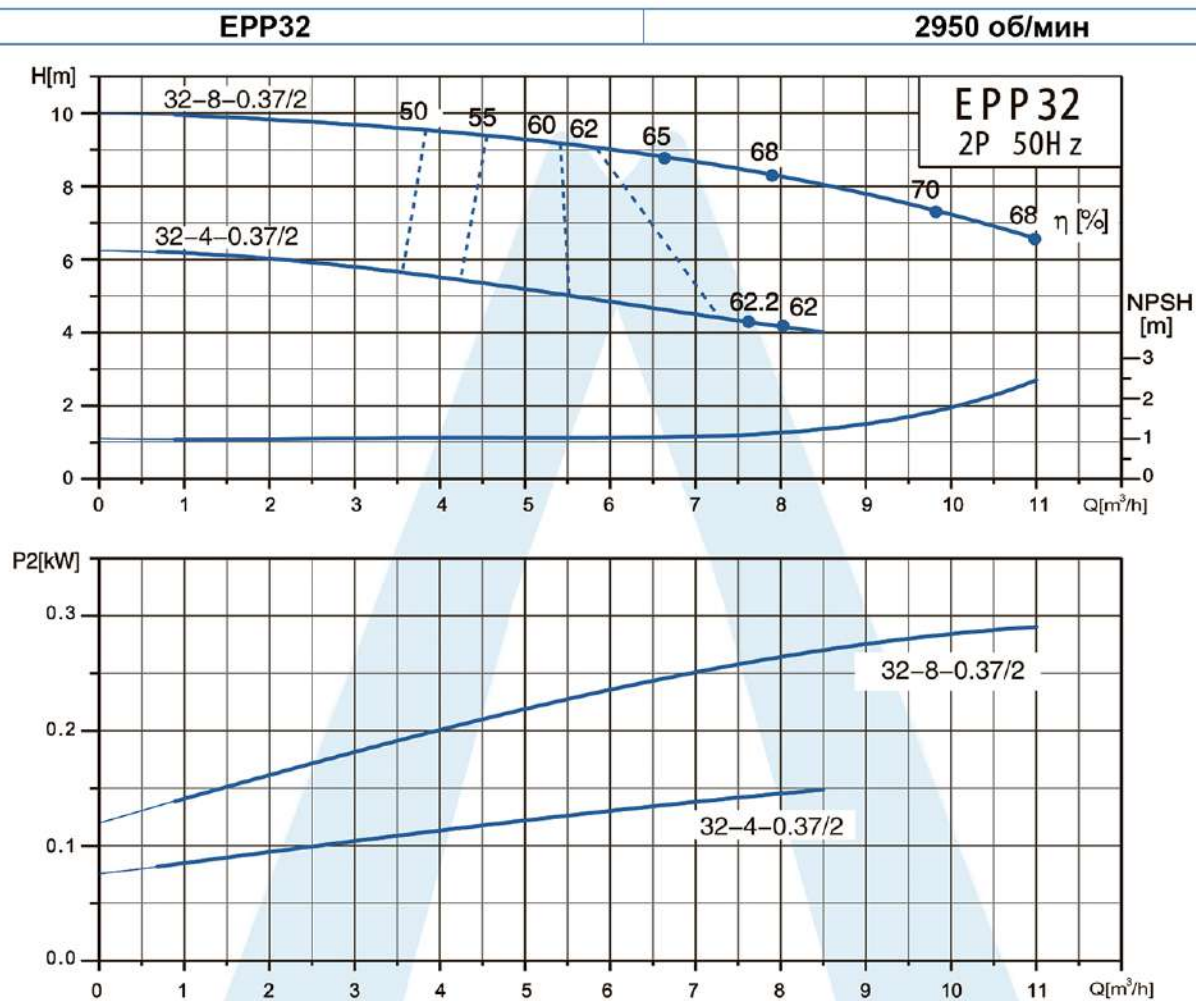

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


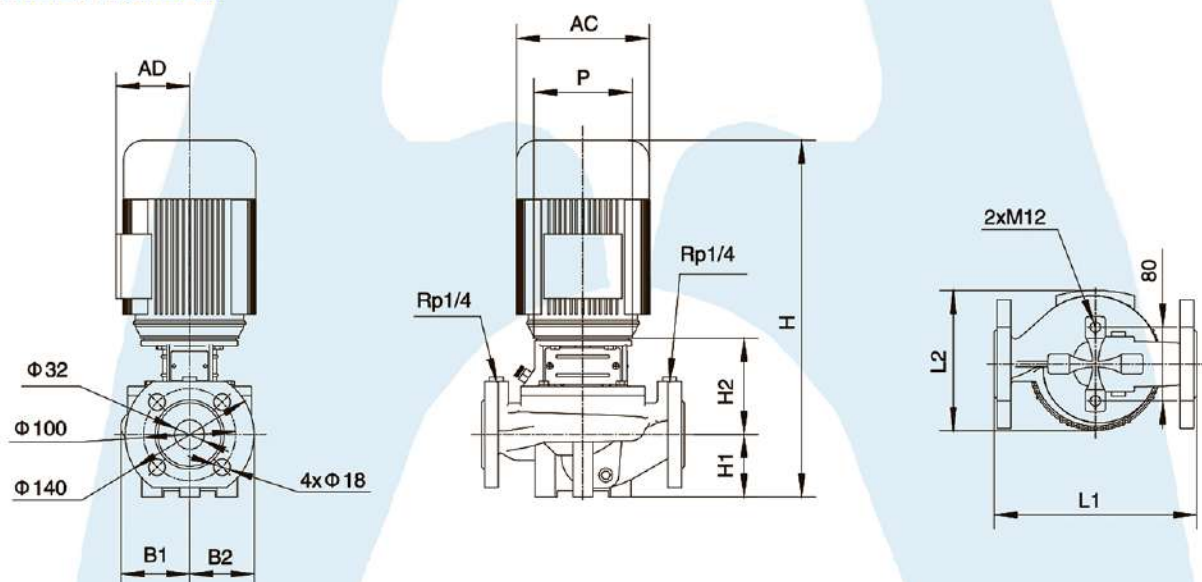


| Модель         | L1  | L2  | H   | H1 | H2    | B1 | B2 | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|
| ЕРР32-8-0,37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | 105 | 105 | 130 |
| ЕРР32-4-0,37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | 105 | 105 | 130 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP32

2950 об/мин

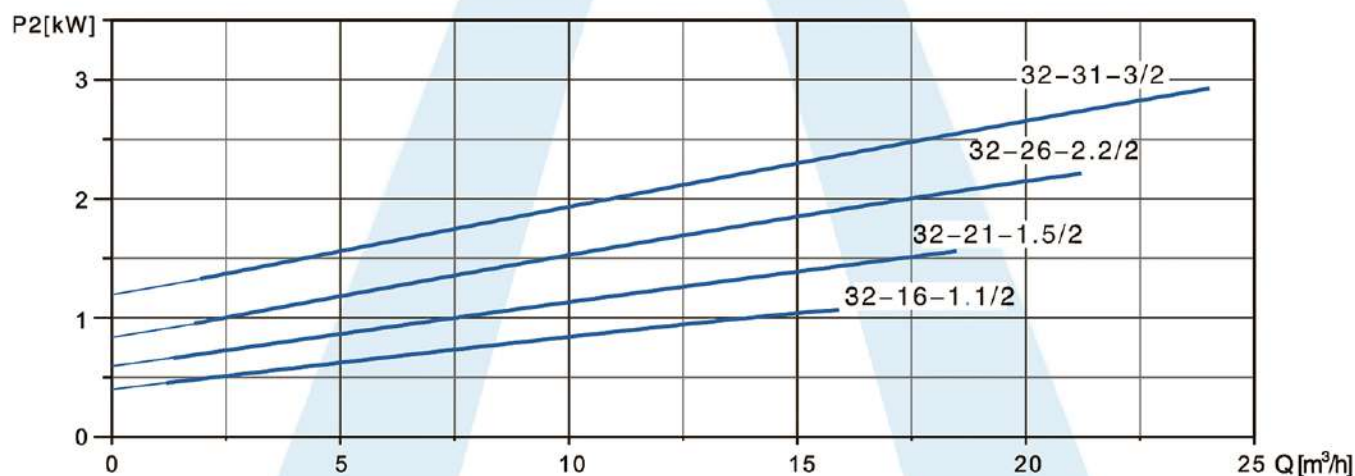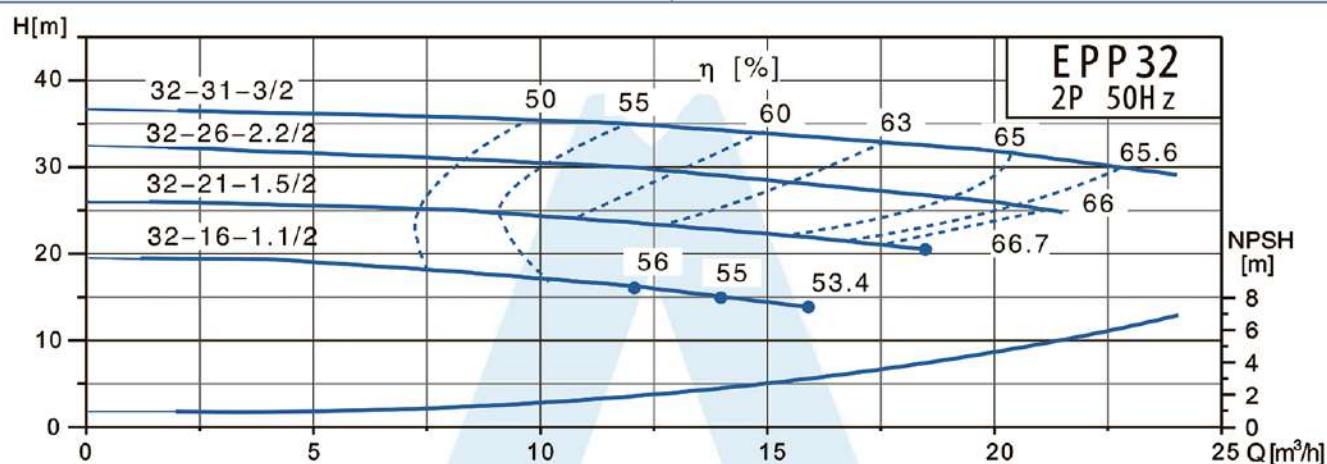

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


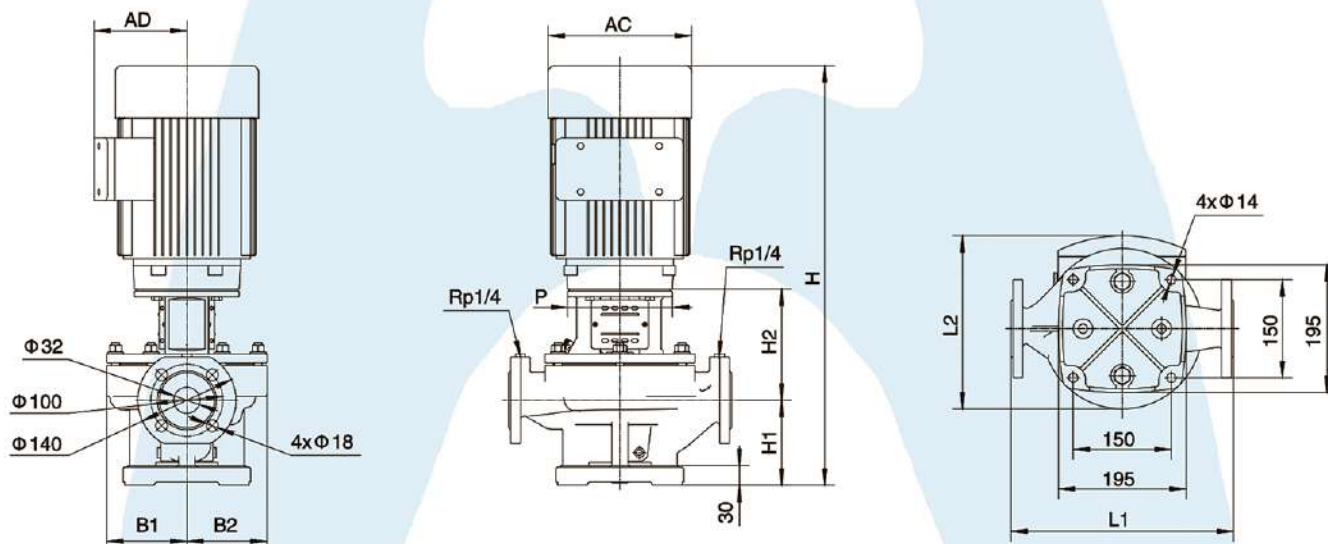


| Модель         | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP32-31-3/2   | 340 | 246   | 641   | 130 | 171 | 123 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP32-26-2.2/2 | 340 | 250,5 | 618,5 | 130 | 171 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |
| EPP32-21-1.5/2 | 340 | 250,5 | 618,5 | 130 | 171 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |
| EPP32-16-1.1/2 | 340 | 247,5 | 568,5 | 130 | 171 | 123 | 123 | 120 | 124,5 | 150 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP32

2950 об/мин

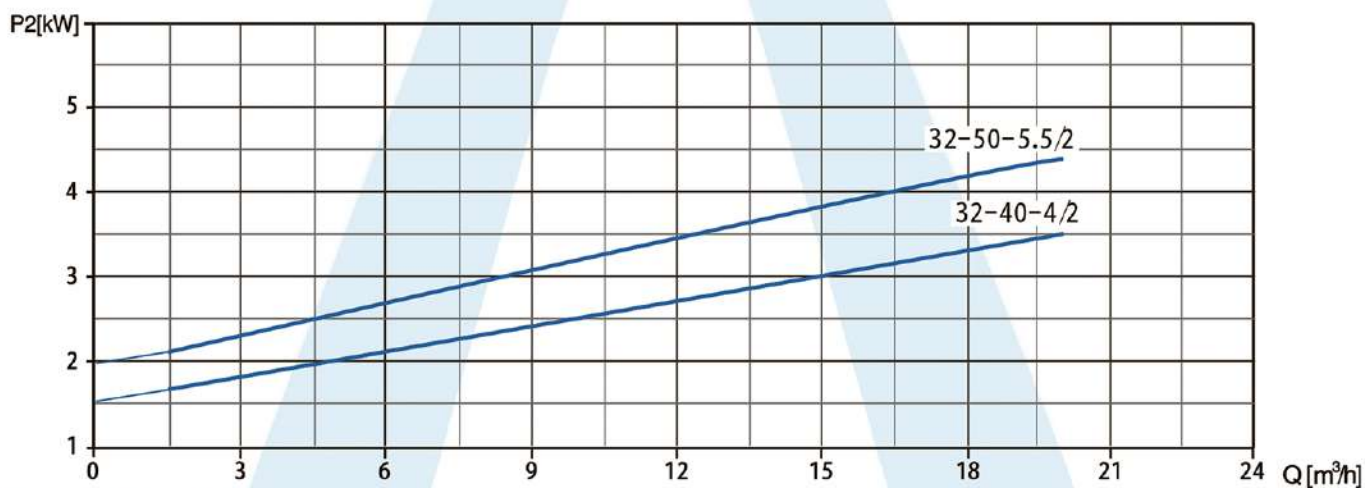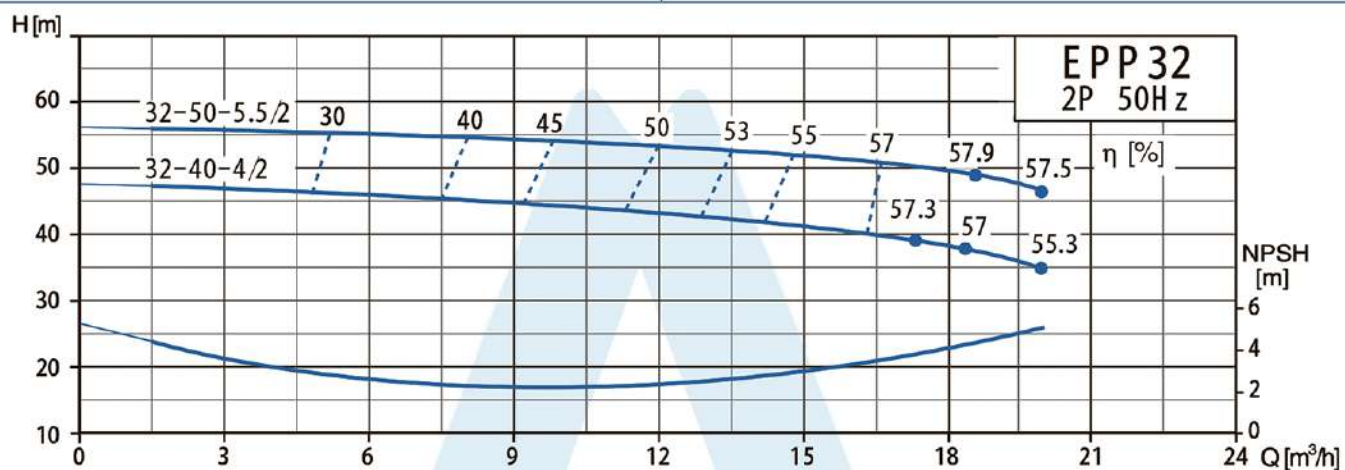

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

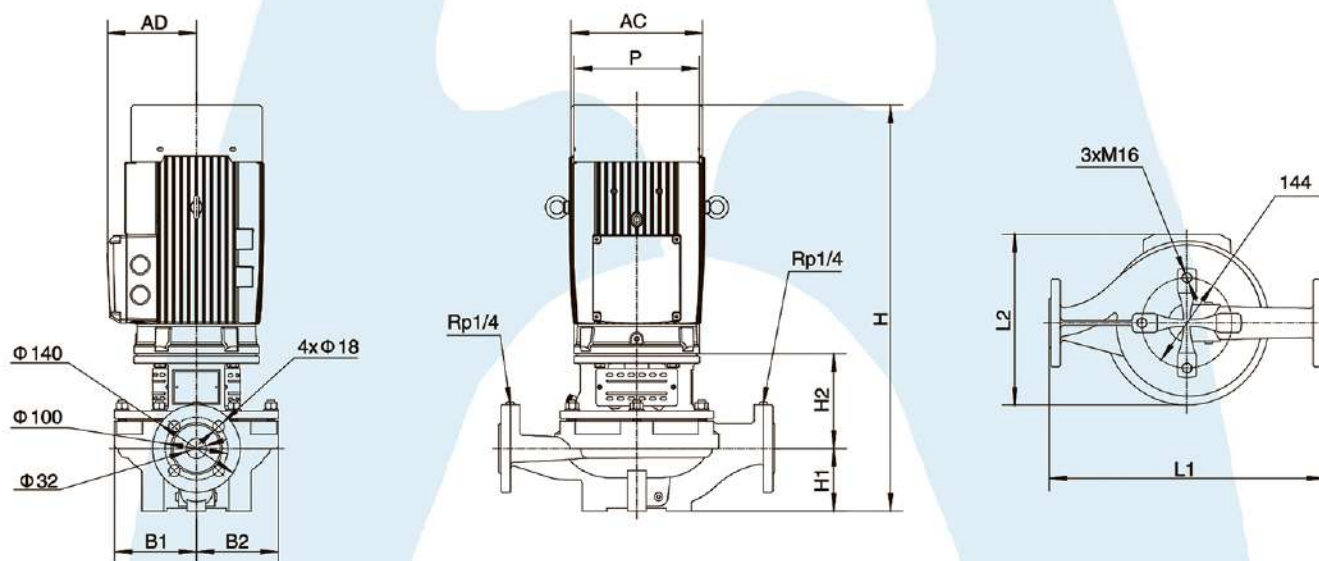


| Модель         | L1  | L2    | H   | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP32-50-5,5/2 | 440 | 273,5 | 648 | 100 | 151 | 131 | 131 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP32-40-4/2   | 440 | 262   | 606 | 100 | 166 | 131 | 131 | 160 | 119,5 | 186 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЕРР40

2950 об/мин

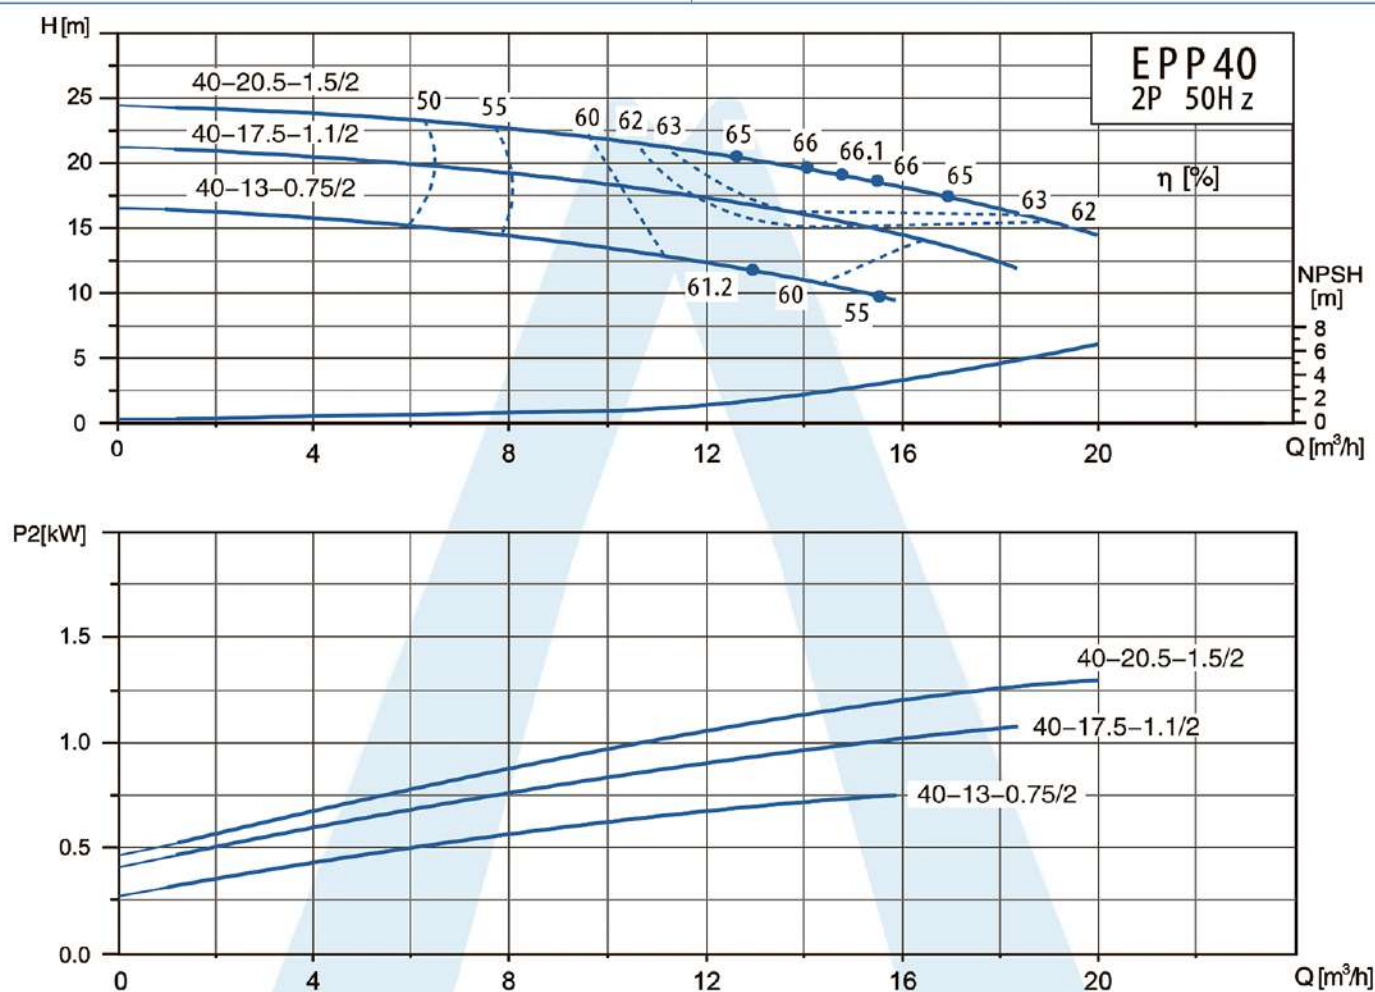

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

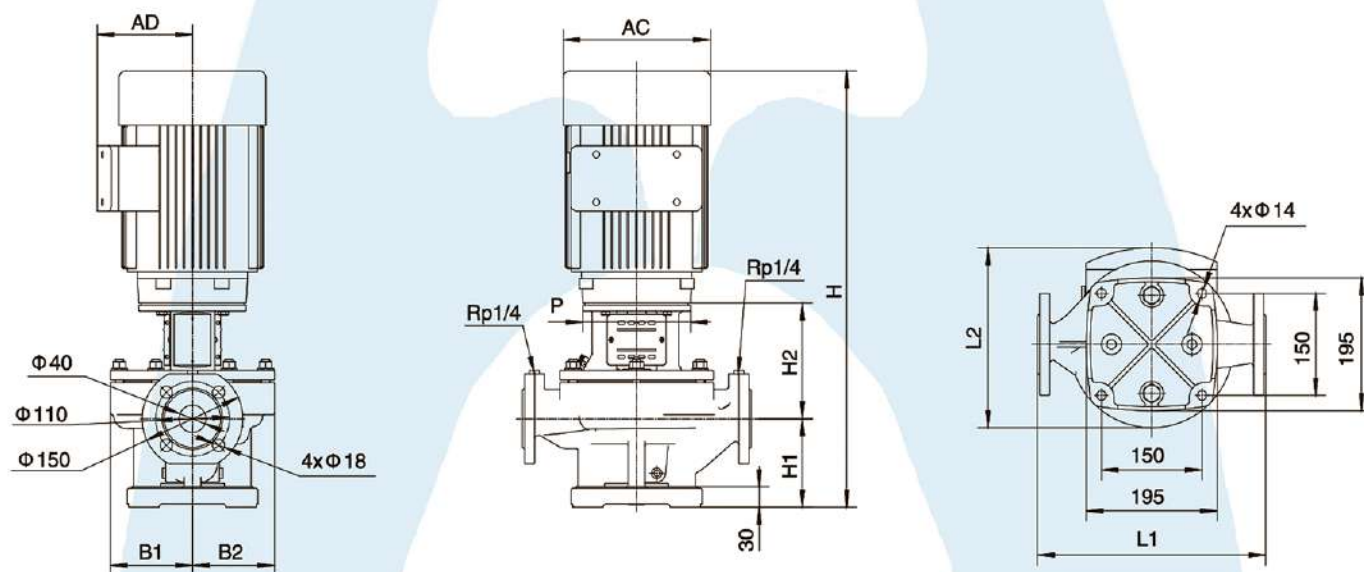


| Модель           | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|------------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| ЕРР40-20,5-1,5/2 | 340 | 250,5 | 610,5 | 130 | 161 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |
| ЕРР40-17,5-1,1/2 | 340 | 247,5 | 561,5 | 130 | 161 | 123 | 123 | 120 | 124,5 | 150 |
| ЕРР40-13-0,75/2  | 340 | 247,5 | 561,5 | 130 | 161 | 123 | 123 | 120 | 124,5 | 150 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP40

2950 об/мин

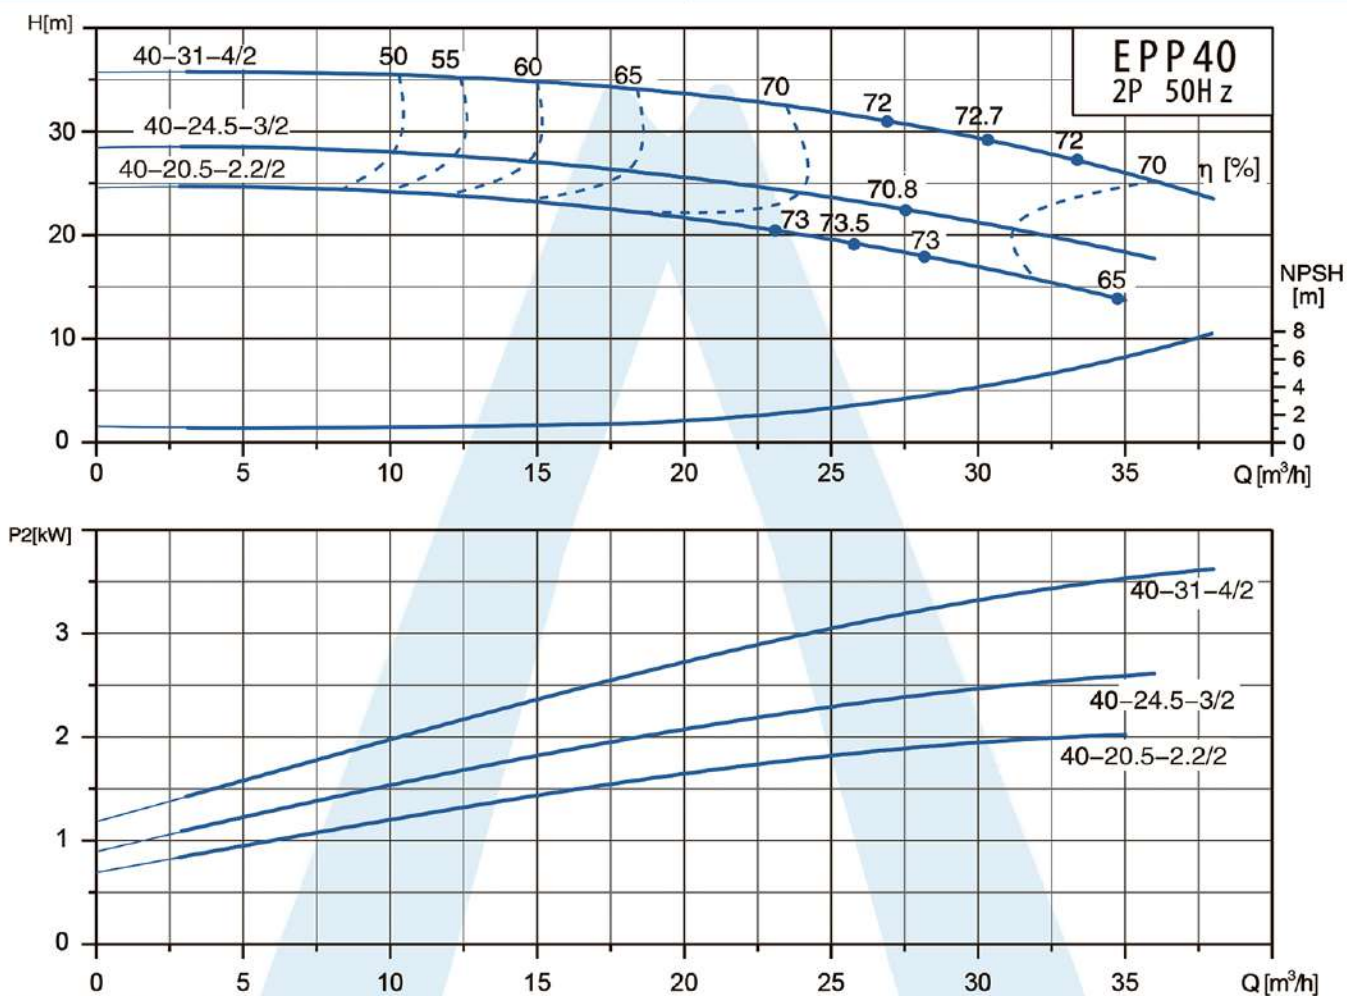


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

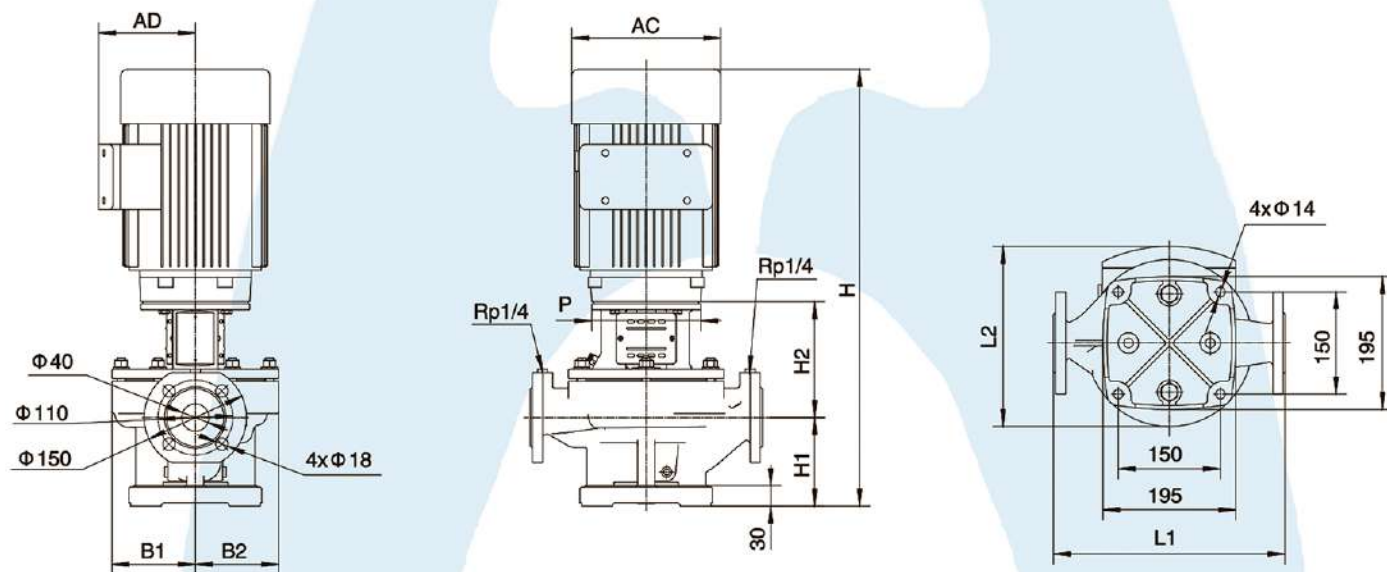


| Модель           | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|------------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP40-31-4/2     | 340 | 246   | 642,5 | 130 | 170 | 123 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP40-24,5-3/2   | 340 | 246   | 642,5 | 130 | 170 | 123 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP40-20,5-2,2/2 | 340 | 247,5 | 619,5 | 130 | 170 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

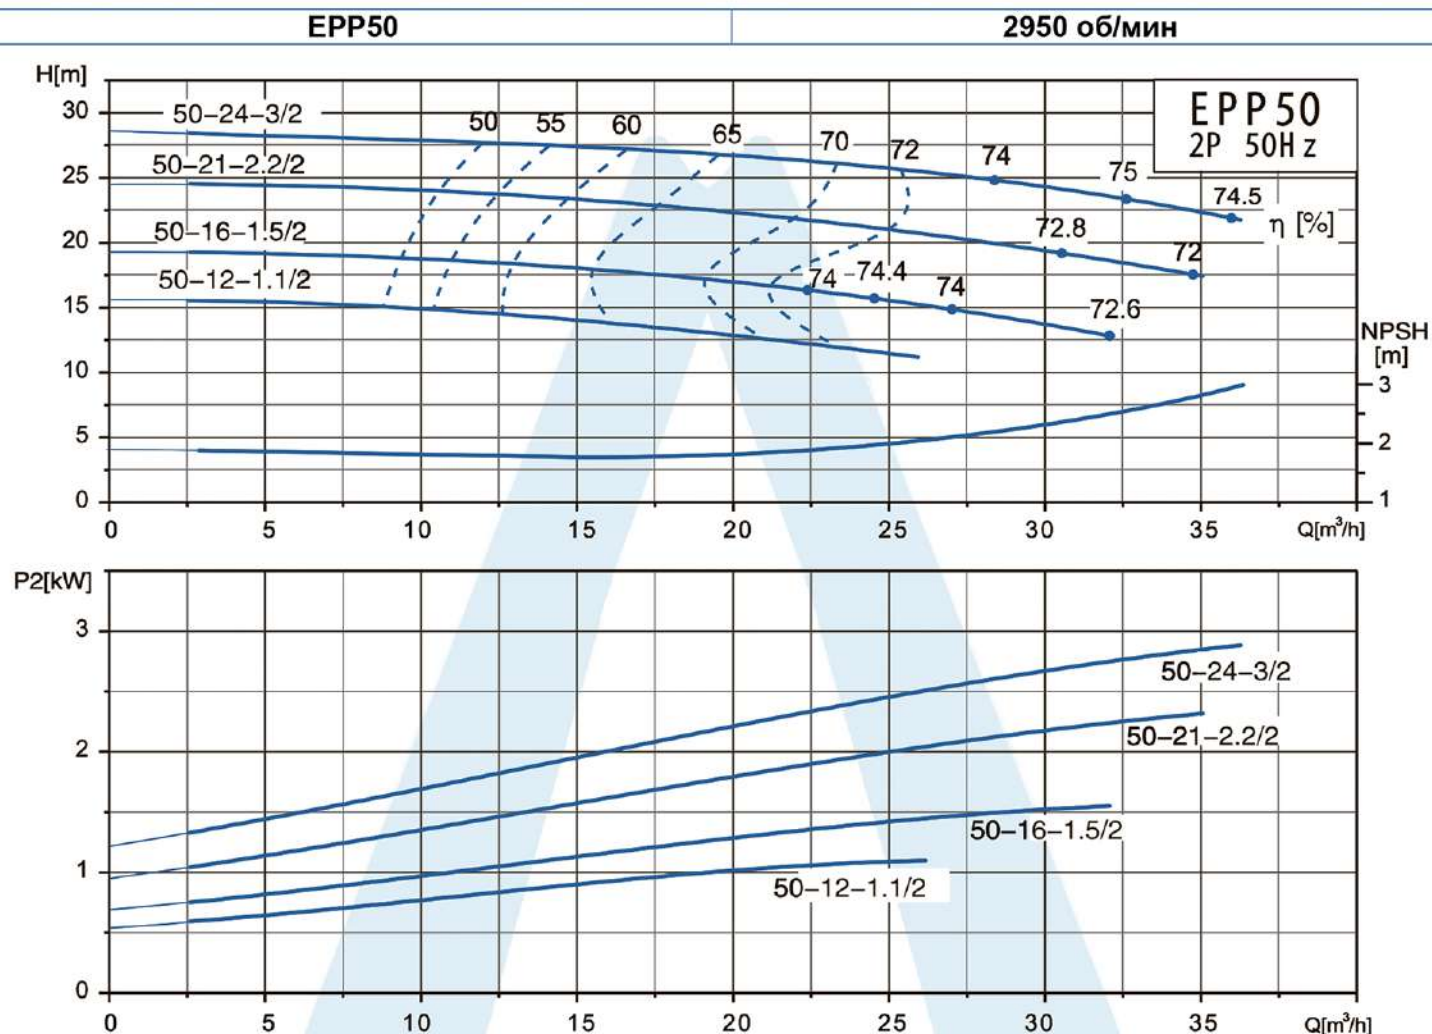

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

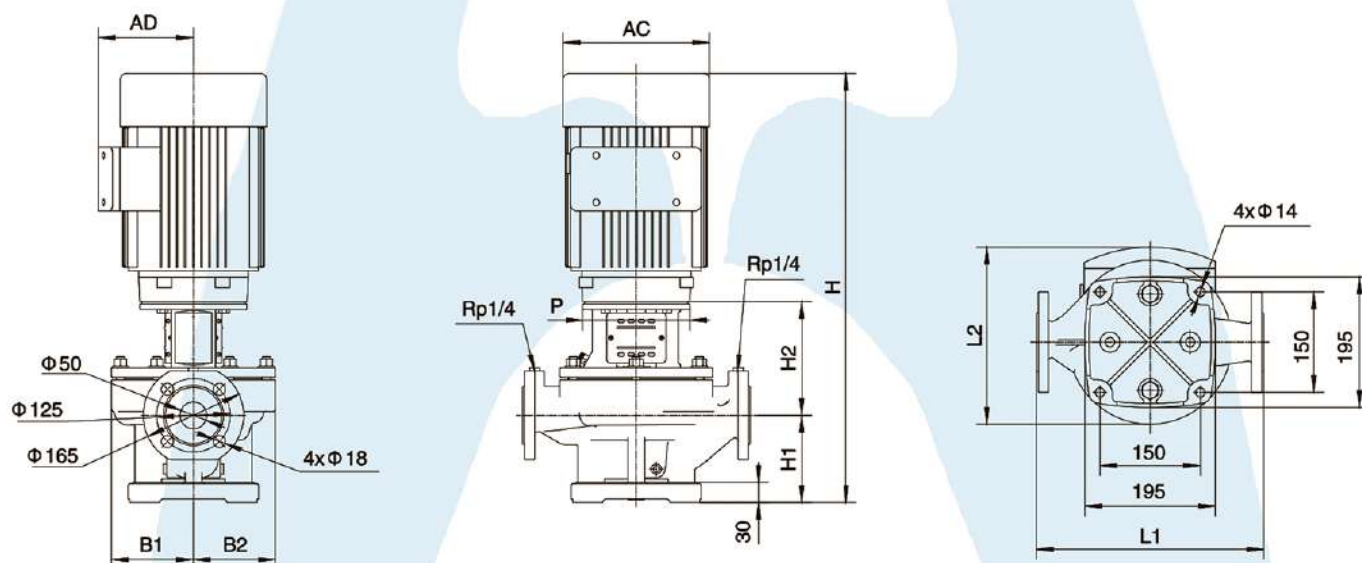


| Модель         | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP50-24-3/2   | 340 | 246   | 665,5 | 145 | 178 | 123 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP50-21-2.2/2 | 340 | 250,5 | 642,5 | 145 | 178 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |
| EPP50-16-1.5/2 | 340 | 250,5 | 642,5 | 145 | 178 | 123 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |
| EPP50-12-1.1/2 | 340 | 247,5 | 593,5 | 145 | 178 | 123 | 123 | 120 | 124,5 | 150 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP50

2950 об/мин

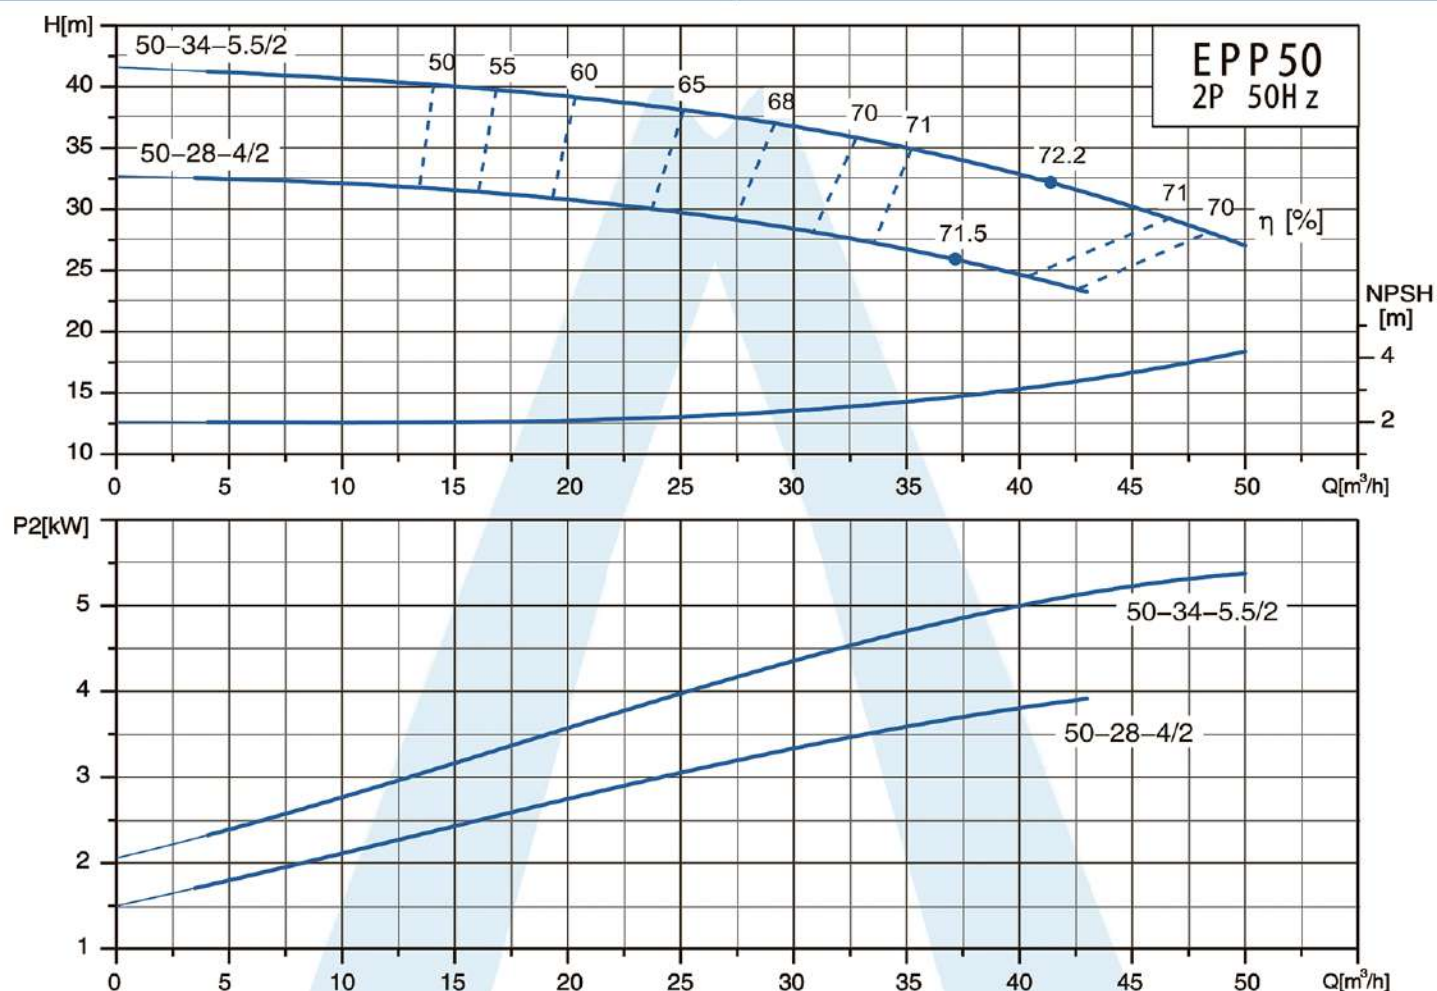

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


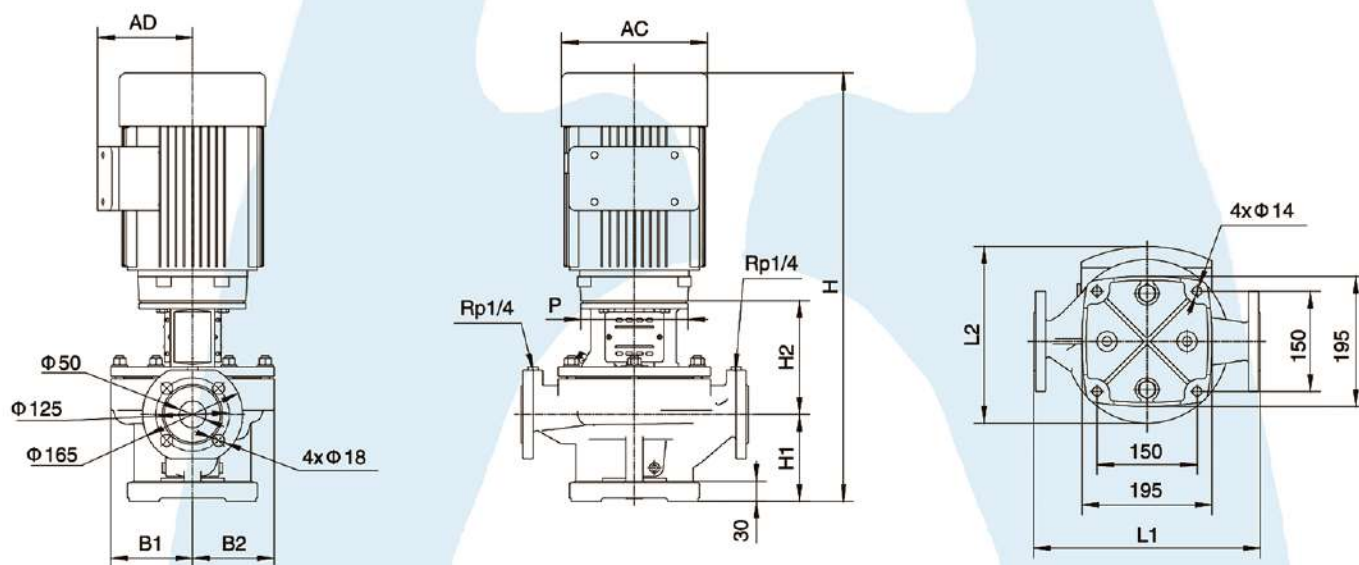


| Модель         | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP50-34-5.5/2 | 340 | 265,5 | 716   | 145 | 172 | 129 | 123 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP50-28-4/2   | 340 | 252   | 674,5 | 145 | 187 | 129 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP50

2950 об/мин

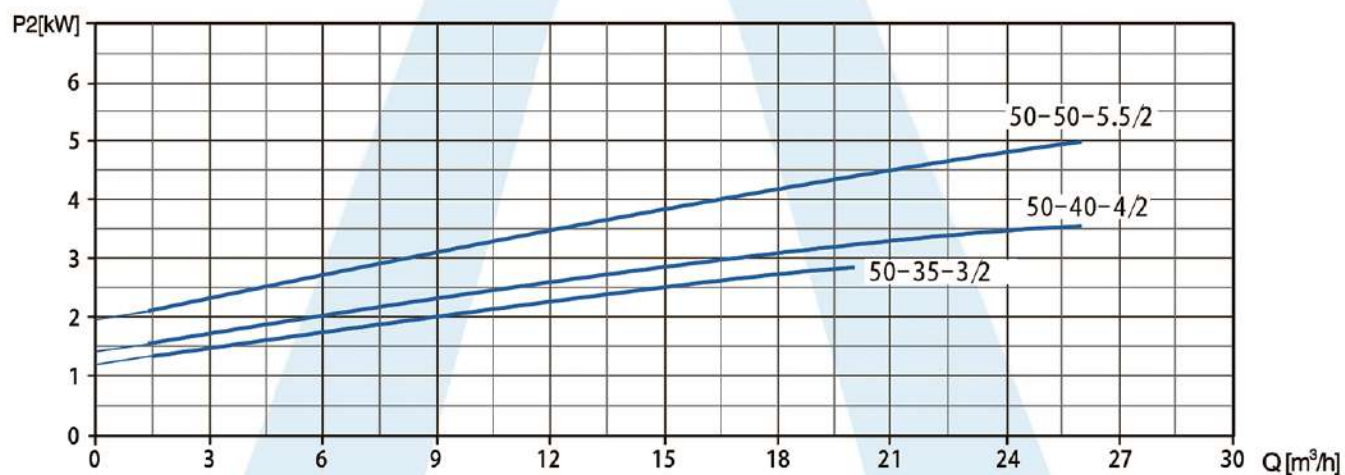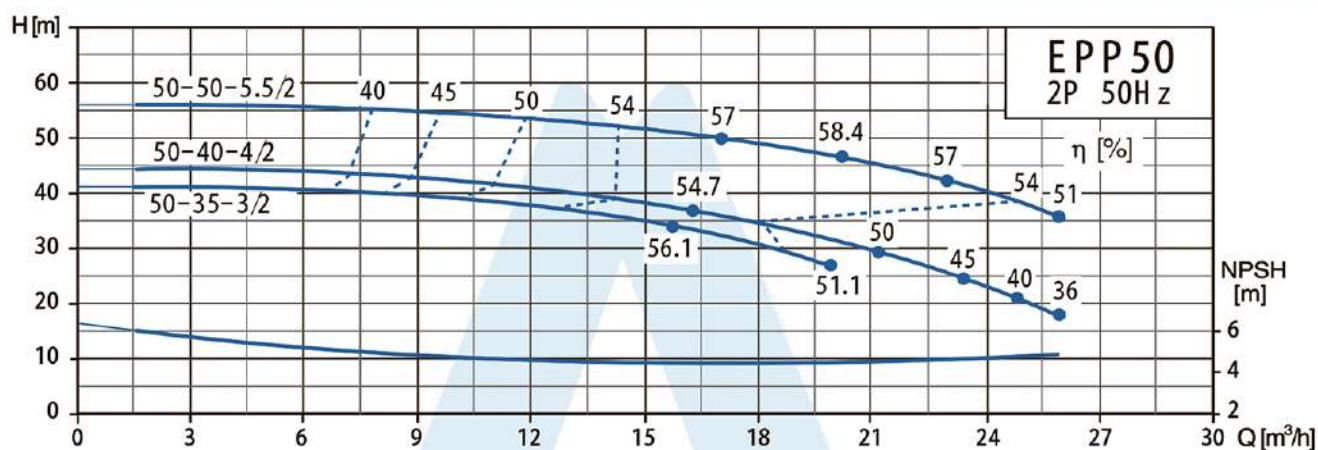

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


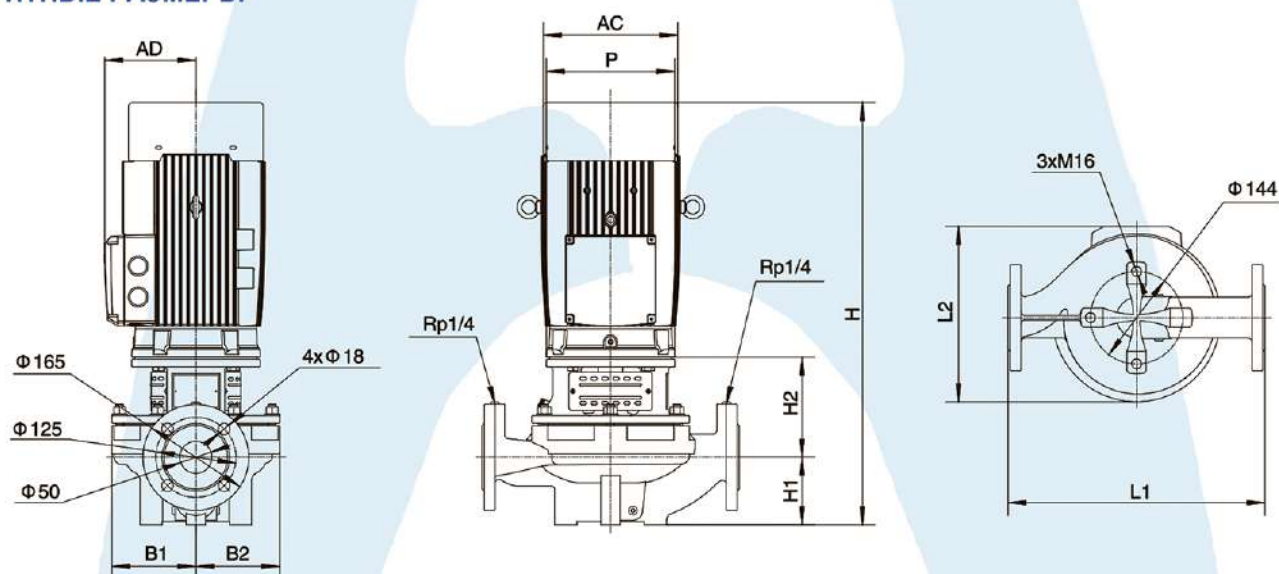


| Модель         | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP50-50-5,5/2 | 400 | 273,5 | 660   | 105 | 156 | 131 | 131 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP50-40-4/2   | 400 | 262   | 618,5 | 105 | 171 | 131 | 131 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP50-35-3/2   | 400 | 262   | 618,5 | 105 | 171 | 131 | 131 | 160 | 119,5 | 186 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP50

2950 об/мин

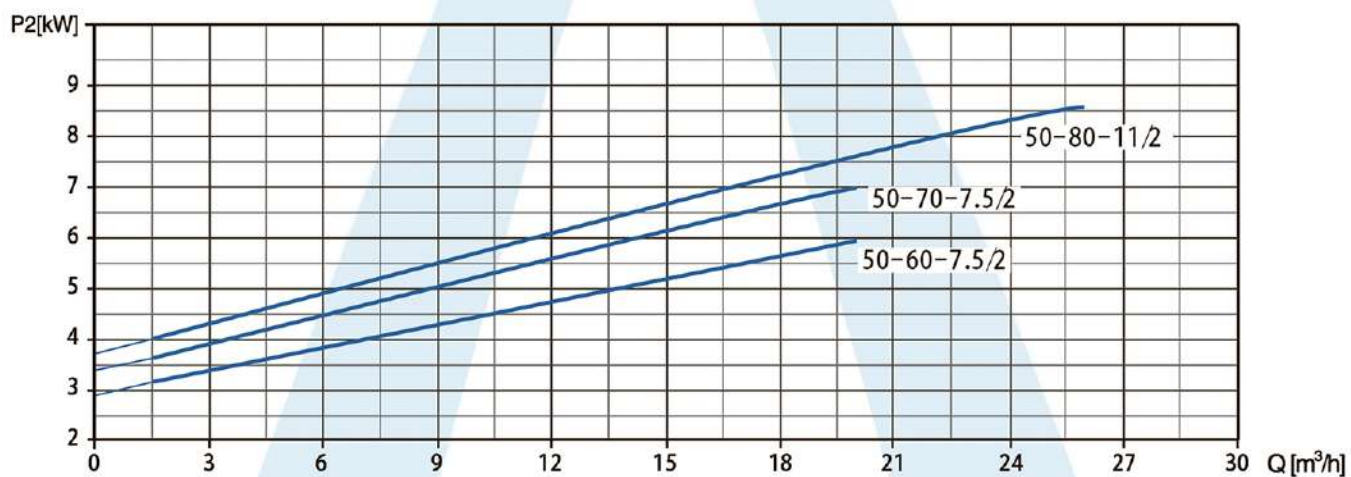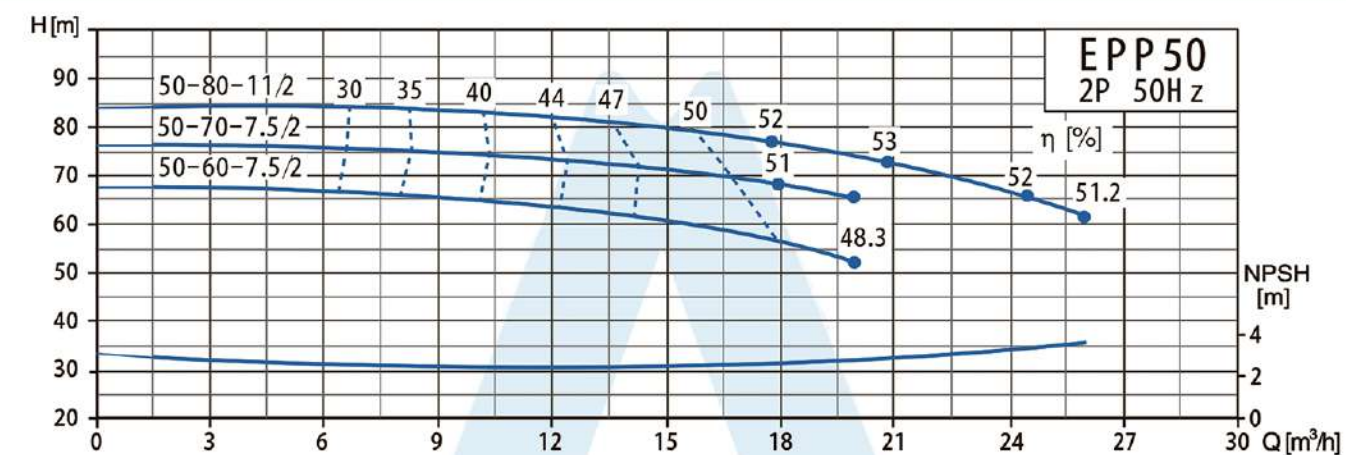


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

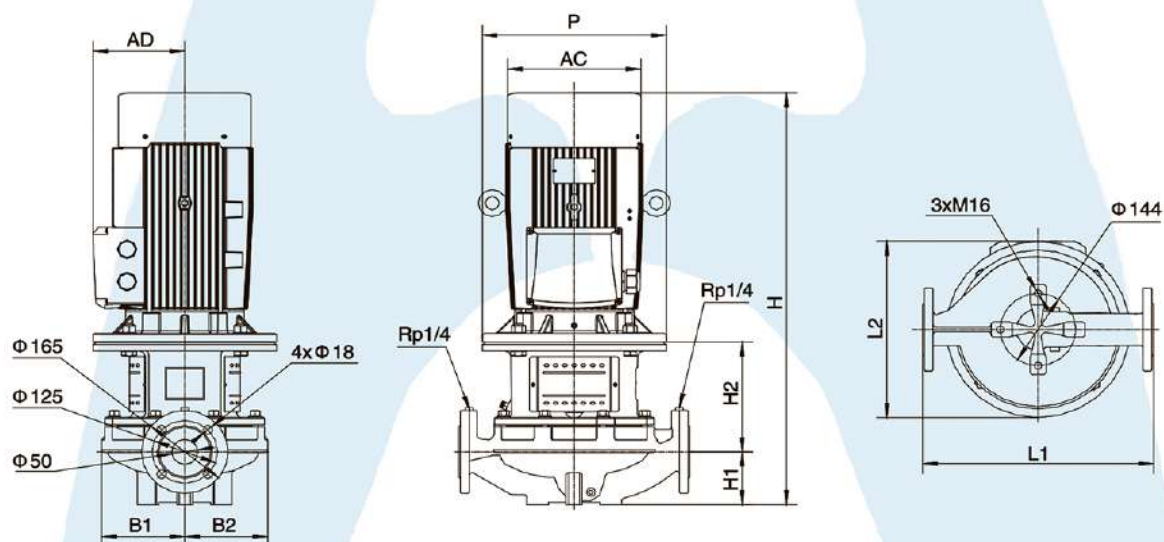


| Модель         | L1  | L2  | H     | H1  | H2    | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP50-80-11/2  | 440 | 333 | 818,5 | 105 | 218,5 | 158 | 158 | 350 | 175   | 254 |
| EPP50-70-7,5/2 | 440 | 316 | 682,5 | 105 | 178,5 | 158 | 158 | 300 | 142,5 | 210 |
| EPP50-60-7,5/2 | 440 | 316 | 682,5 | 105 | 178,5 | 158 | 158 | 300 | 142,5 | 210 |

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

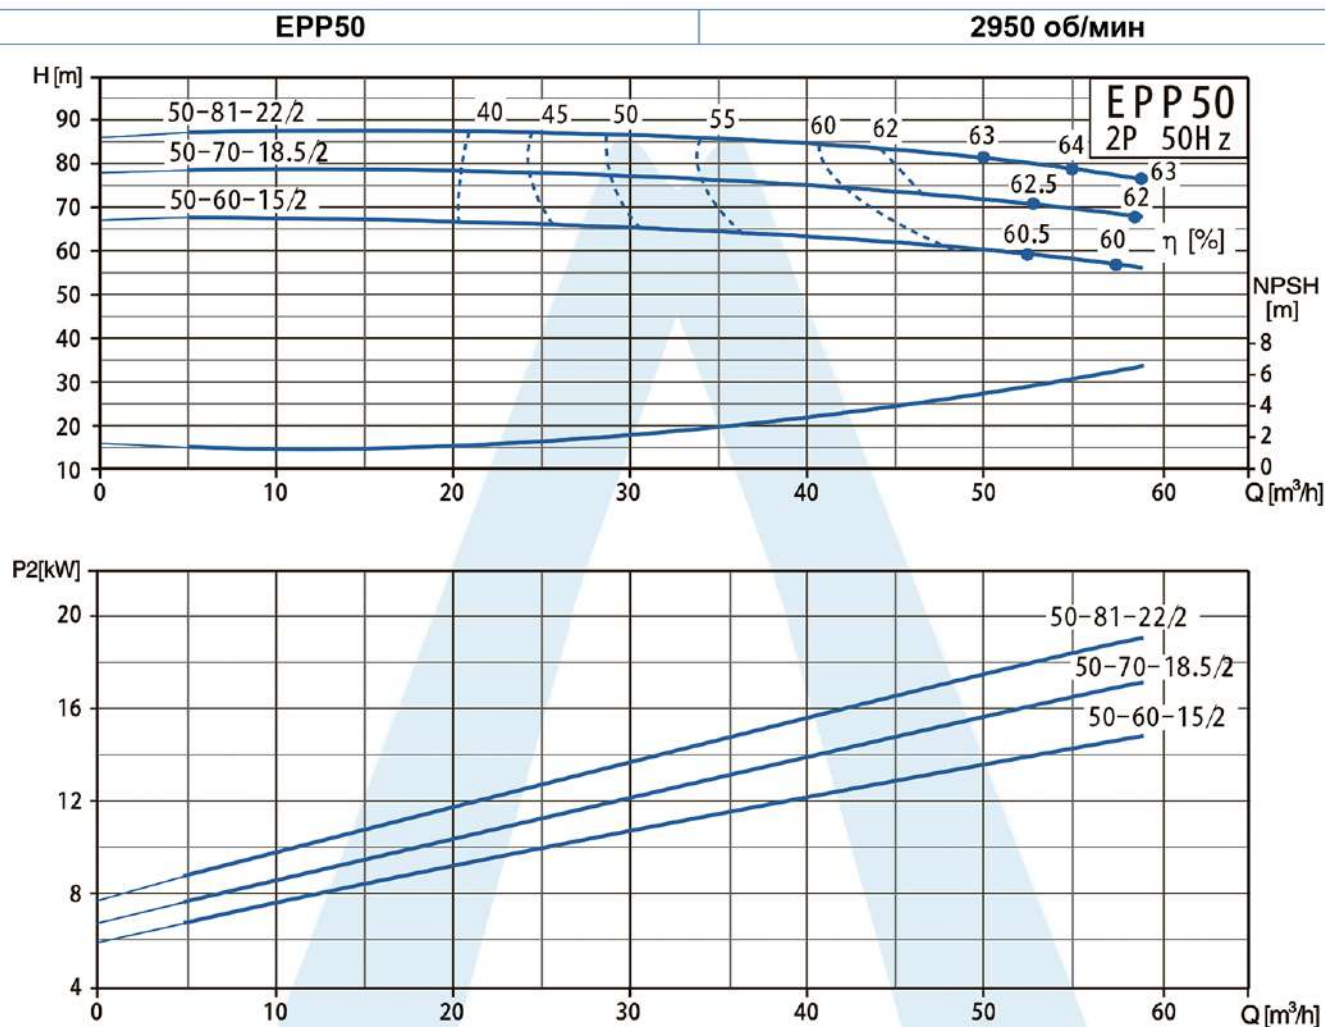

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

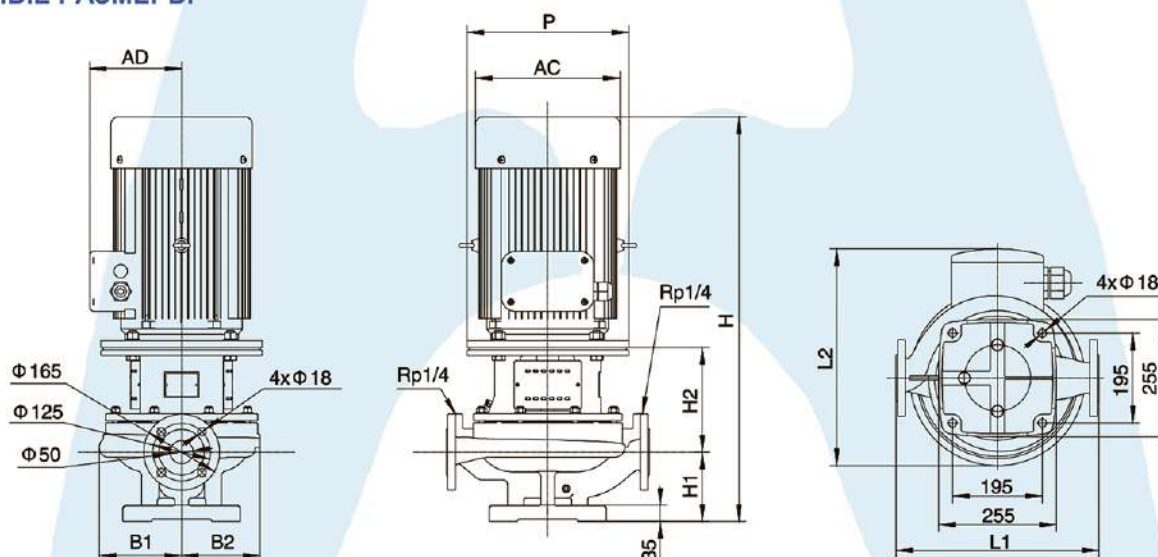


| Модель          | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP50-81-22/2   | 440 | 470 | 1007 | 150 | 227 | 179 | 170 | 350 | 280 | 380 |
| EPP50-70-18,5/2 | 440 | 420 | 967  | 150 | 227 | 179 | 170 | 350 | 250 | 330 |
| EPP50-60-15/2   | 440 | 354 | 872  | 150 | 227 | 179 | 170 | 350 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP65

2950 об/мин

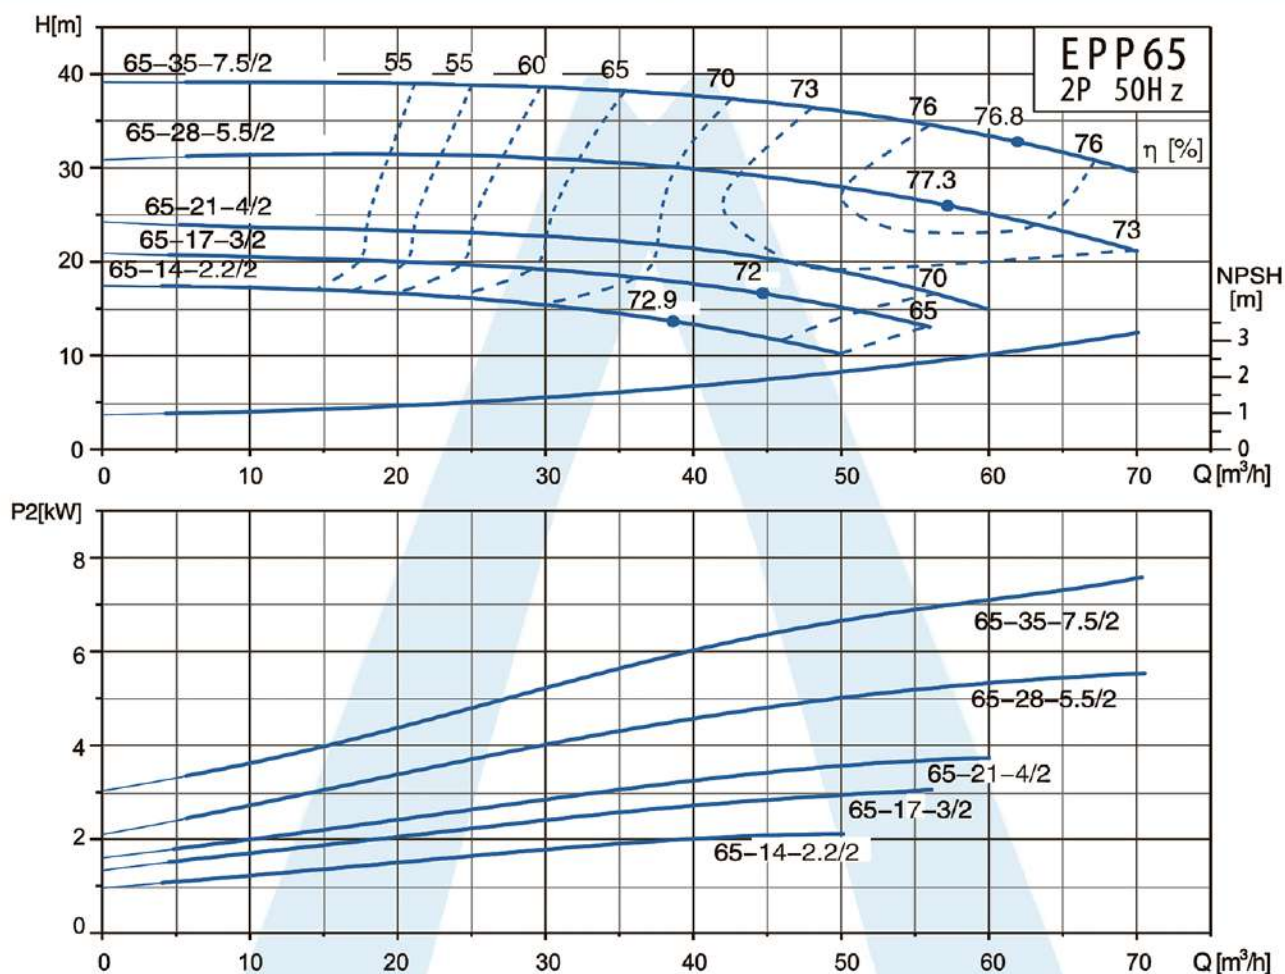


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

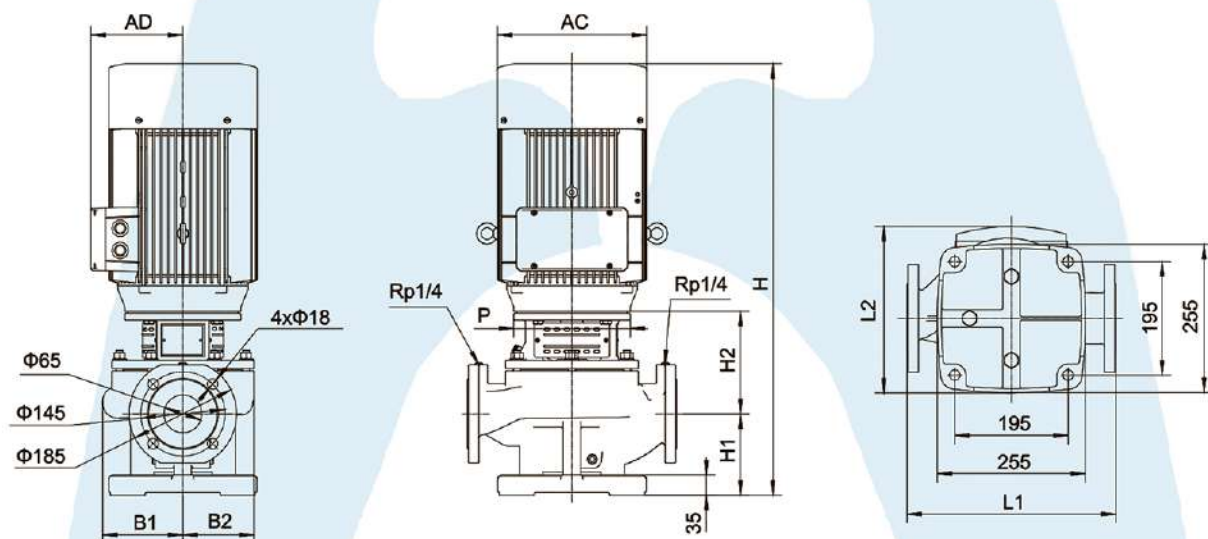


| Модель         | L1  | L2    | H     | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP65-35-7,5/2 | 360 | 265,5 | 715   | 140 | 176 | 138 | 123 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP65-28-5,5/2 | 360 | 265,5 | 715   | 140 | 176 | 138 | 123 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP65-21-4/2   | 360 | 261   | 673,5 | 140 | 191 | 138 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP65-17-3/2   | 360 | 261   | 673,5 | 140 | 191 | 138 | 123 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP65-14-2,2/2 | 360 | 261   | 650,5 | 140 | 191 | 138 | 123 | 140 | 127,5 | 164 |

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

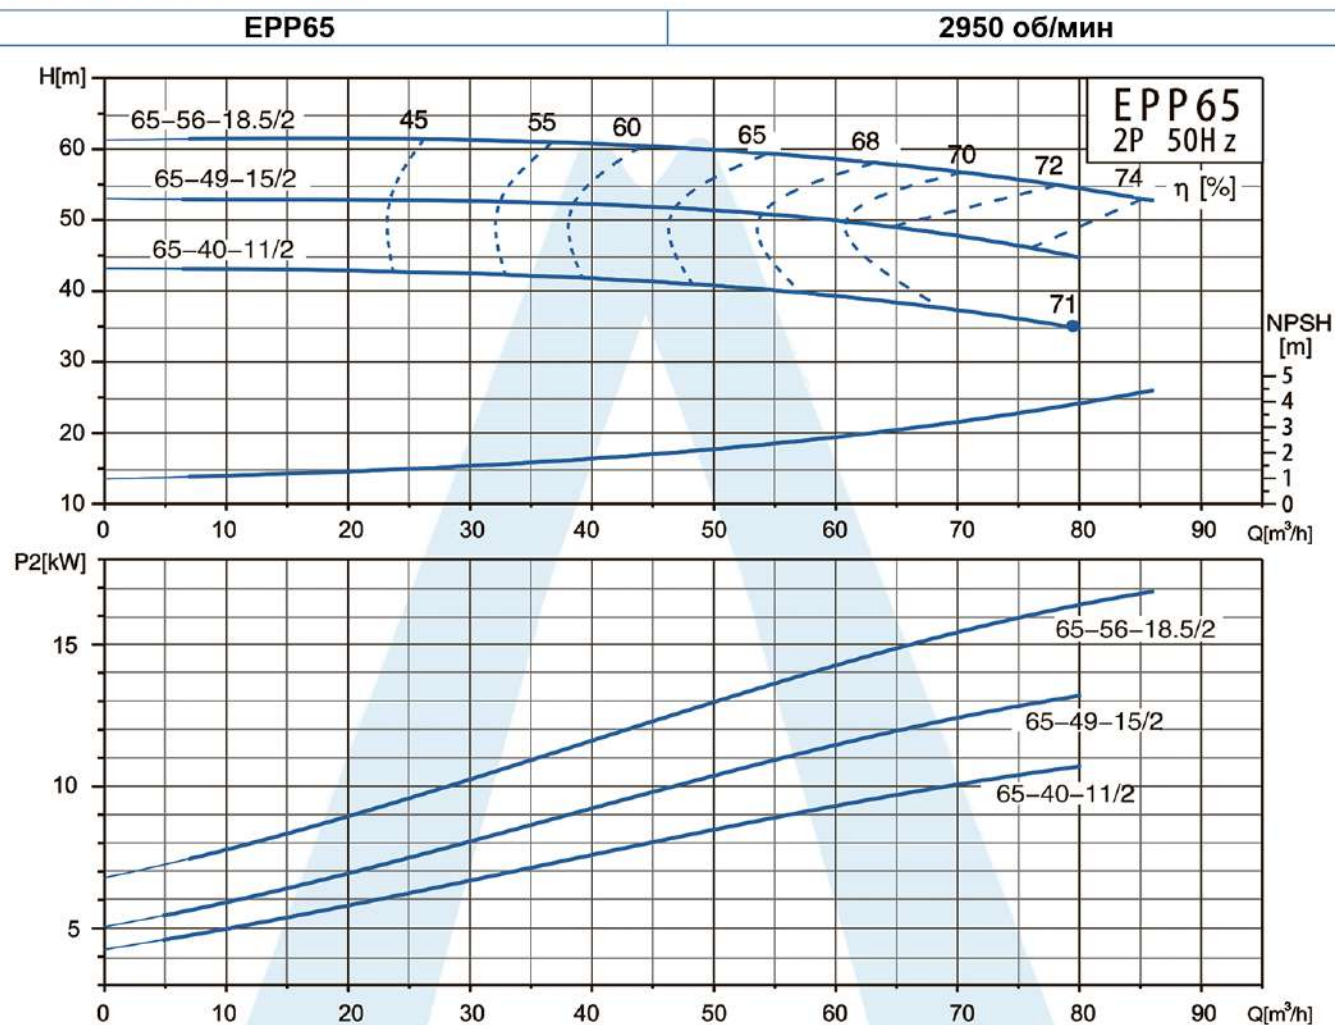

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


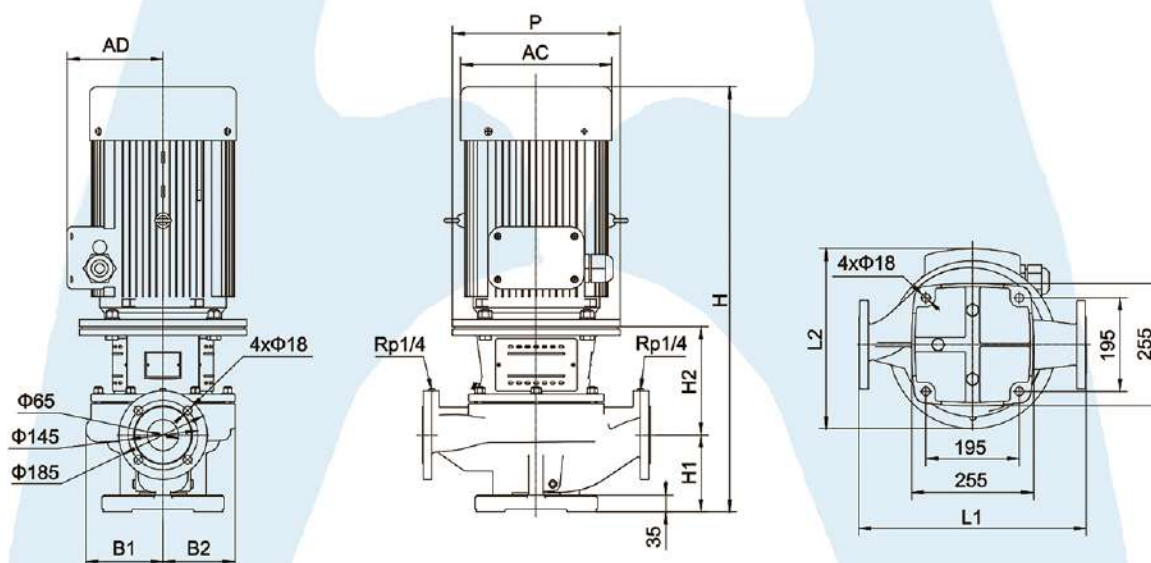


| Модель          | L1  | L2  | H   | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP65-56-18,5/2 | 475 | 415 | 946 | 160 | 226 | 161 | 145 | 350 | 250 | 330 |
| EPP65-49-15/2   | 475 | 320 | 881 | 160 | 226 | 161 | 145 | 350 | 175 | 254 |
| EPP65-40-11/2   | 475 | 320 | 881 | 160 | 226 | 161 | 145 | 350 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP80

2950 об/мин

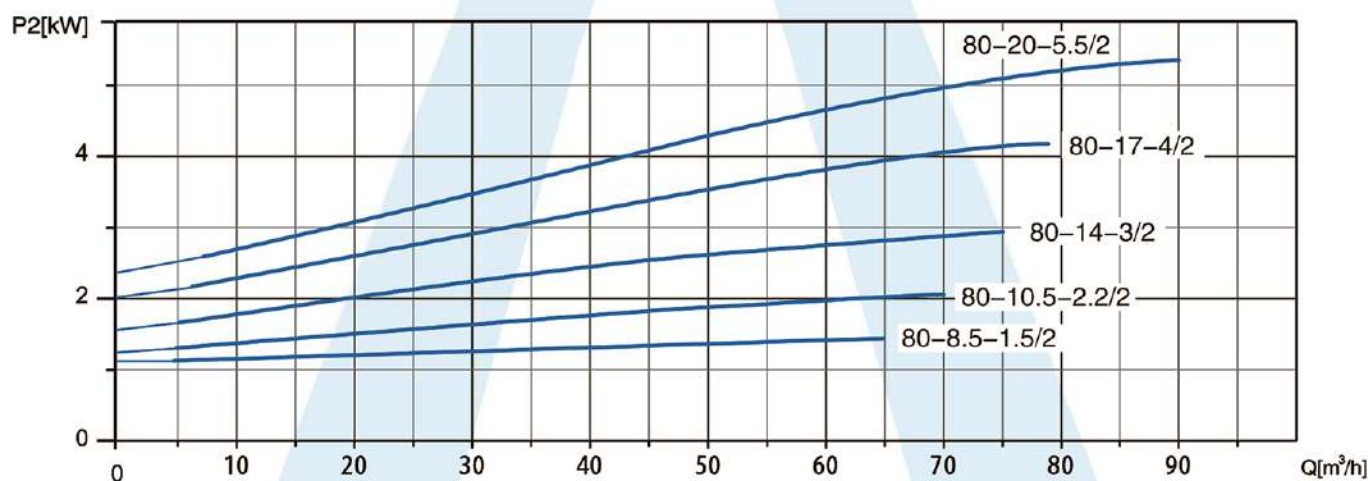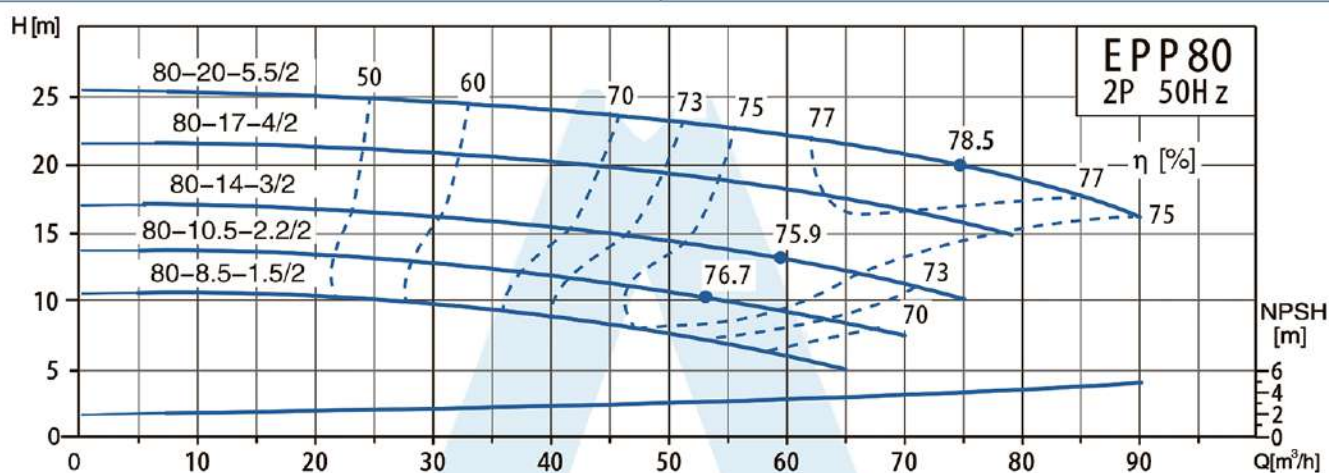

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

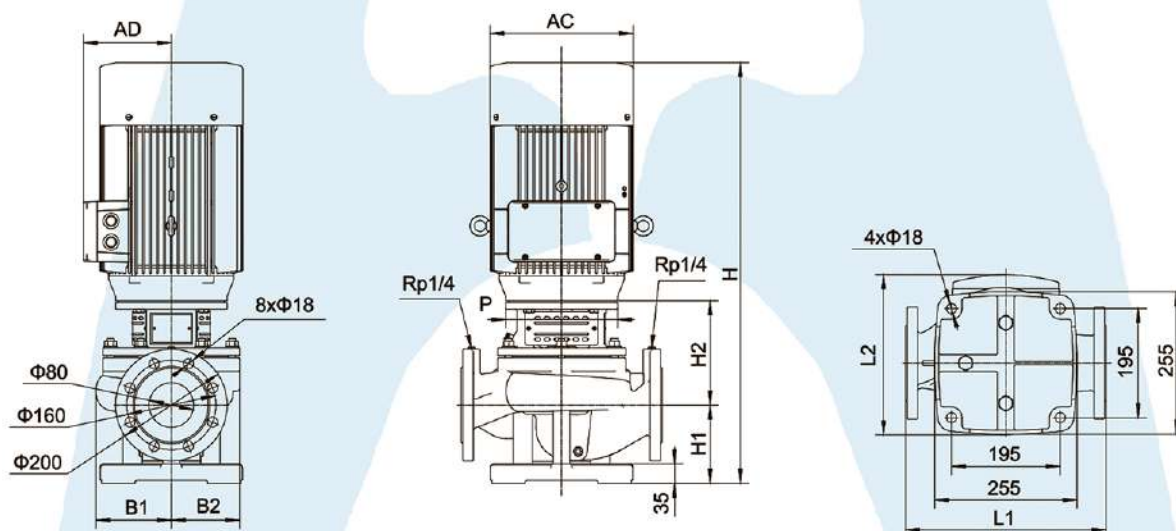


| Модель           | L1  | L2    | H     | H1  | H2    | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP80-20-5,5/2   | 360 | 266,5 | 725,5 | 140 | 186,5 | 135 | 124 | 200 | 142,5 | 210 |
| EPP80-17-4/2     | 360 | 259   | 684,5 | 140 | 202   | 135 | 124 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP80-14-3/2     | 360 | 259   | 684,5 | 140 | 202   | 135 | 124 | 160 | 119,5 | 186 |
| EPP80-10,5-2,2/2 | 360 | 259   | 661,5 | 140 | 202   | 135 | 124 | 140 | 127,5 | 164 |
| EPP80-8,5-1,5/2  | 360 | 259   | 661,5 | 140 | 202   | 135 | 124 | 140 | 127,5 | 164 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЕРР80

2950 об/мин

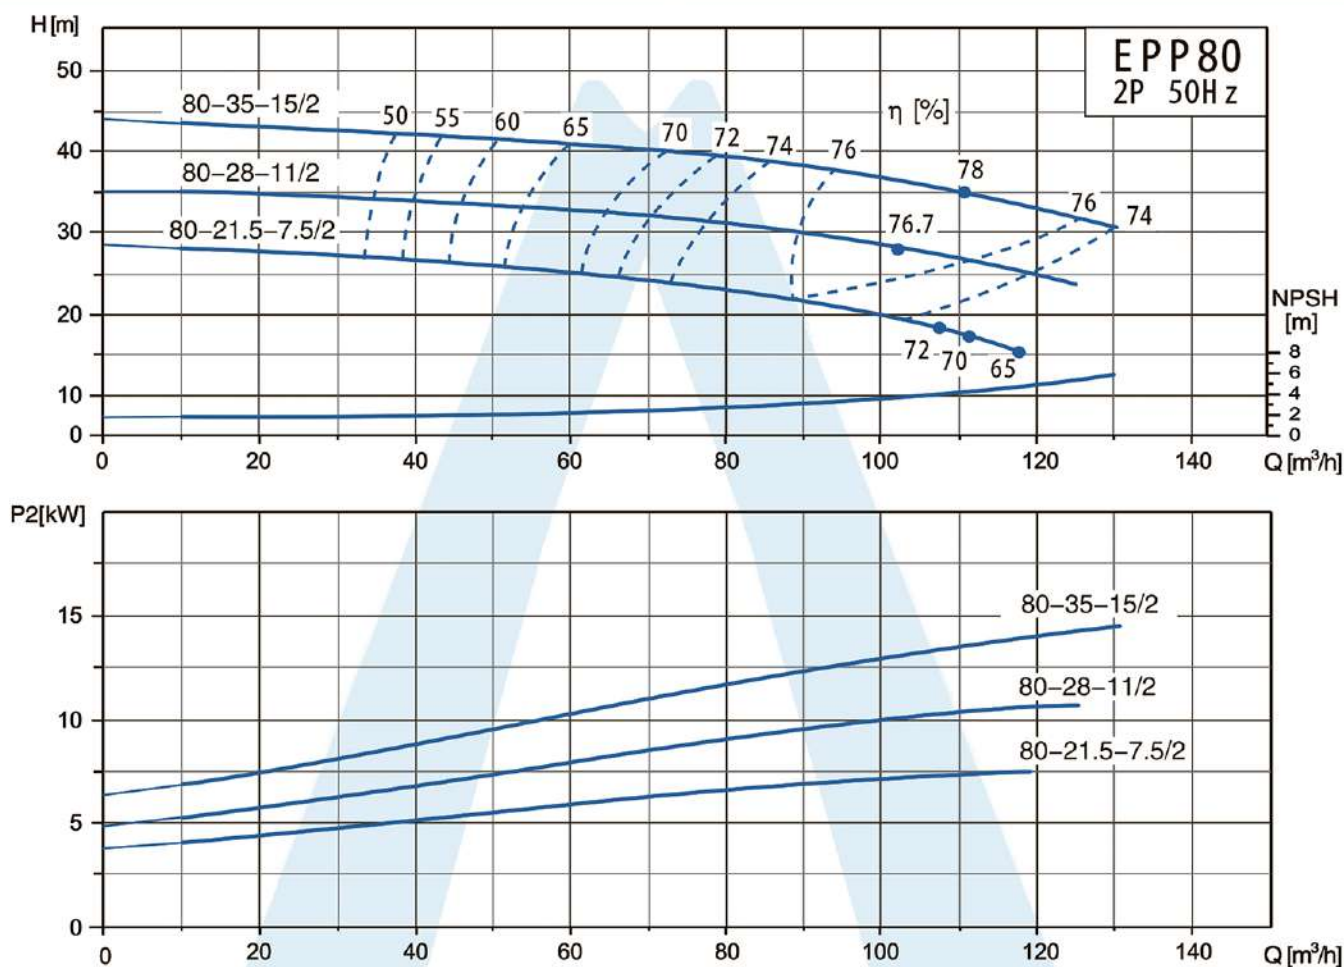


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

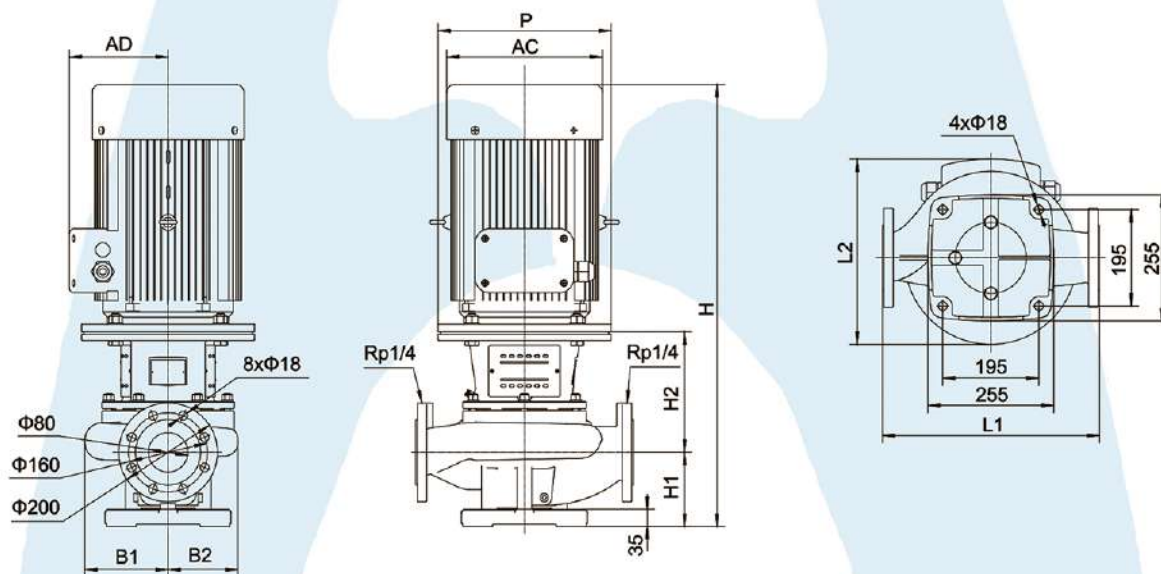


| Модель           | L1  | L2  | H   | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| ЕРР80-35-15/2    | 440 | 317 | 889 | 150 | 244 | 169 | 142 | 350 | 175   | 254 |
| ЕРР80-28-11/2    | 440 | 317 | 889 | 150 | 244 | 169 | 142 | 350 | 175   | 254 |
| ЕРР80-21,5-7,5/2 | 440 | 311 | 763 | 150 | 214 | 169 | 142 | 300 | 142,5 | 210 |

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

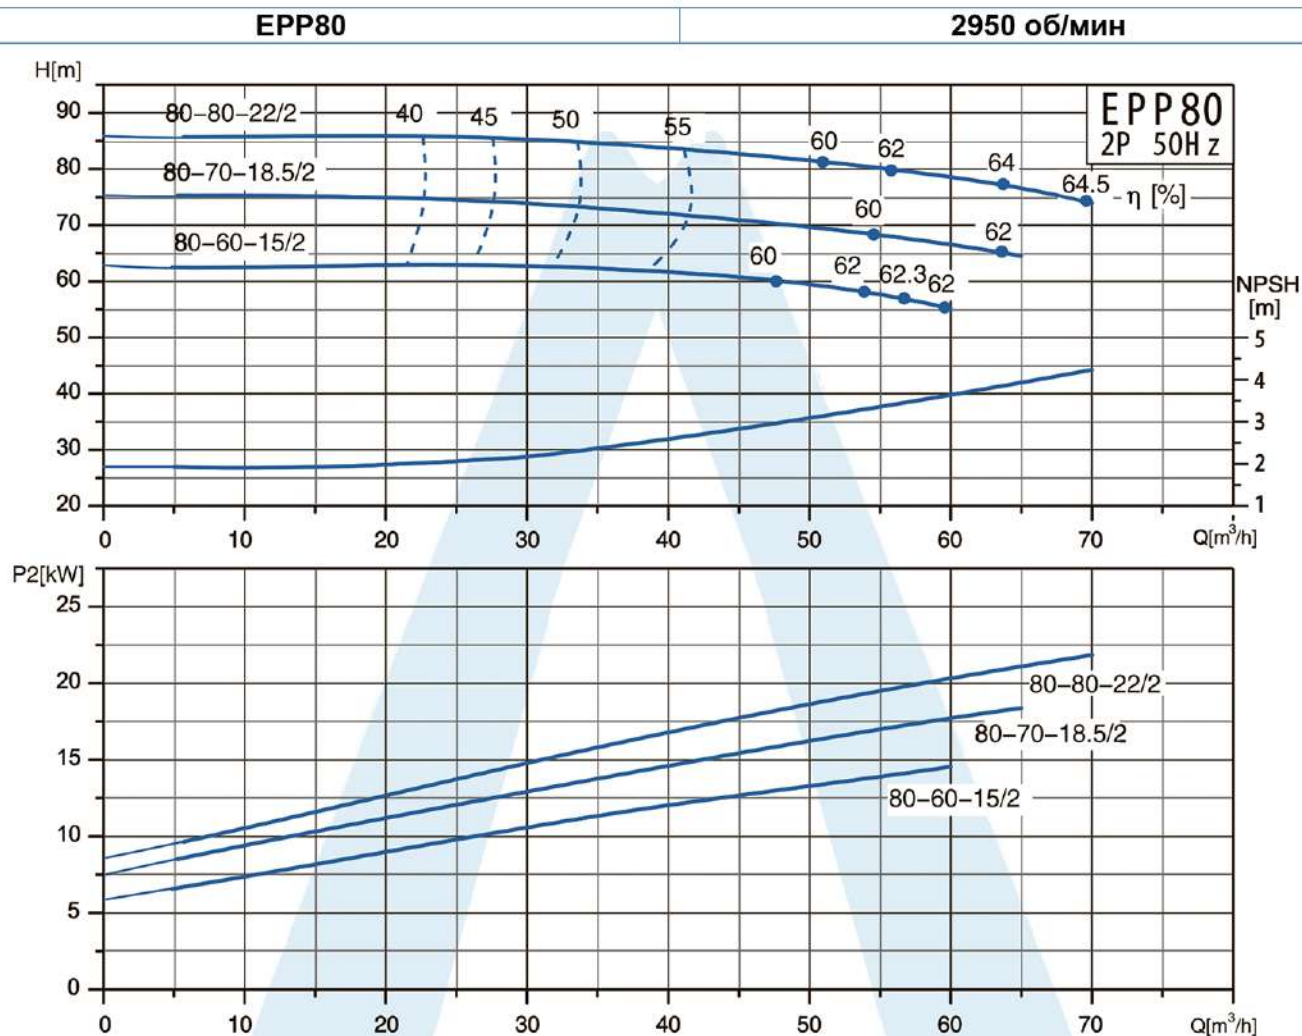

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

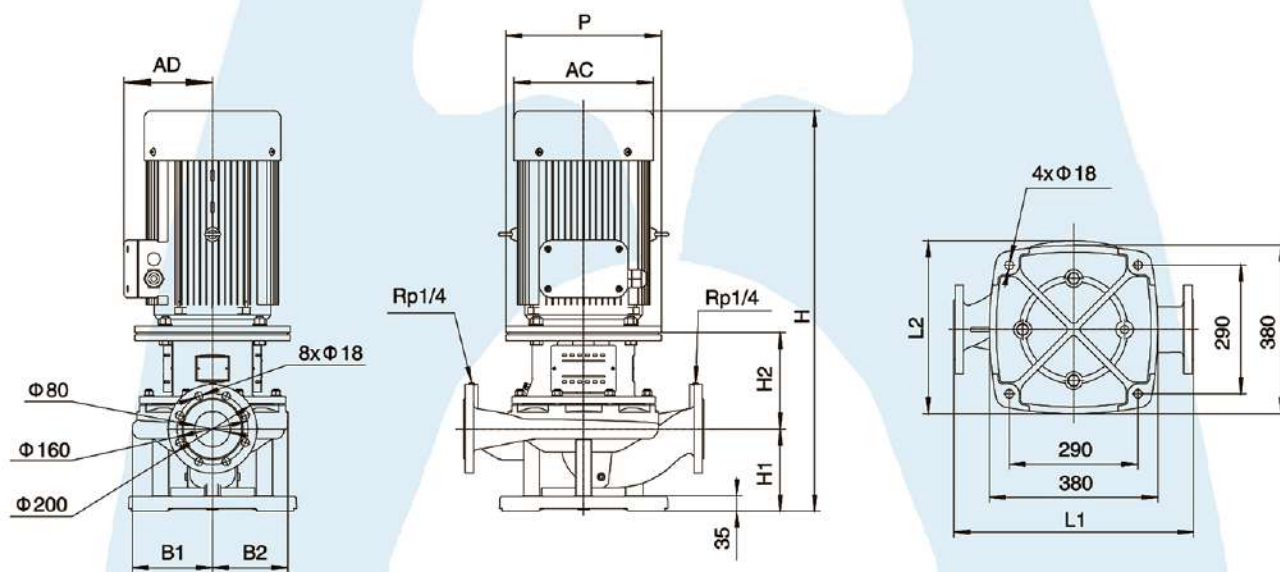


| Модель          | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP80-80-22/2   | 540 | 470 | 1002 | 185 | 217 | 181 | 170 | 350 | 280 | 380 |
| EPP80-70-18,5/2 | 540 | 420 | 962  | 185 | 217 | 181 | 170 | 350 | 250 | 330 |
| EPP80-60-15/2   | 540 | 351 | 897  | 185 | 217 | 181 | 170 | 350 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP80

2950 об/мин

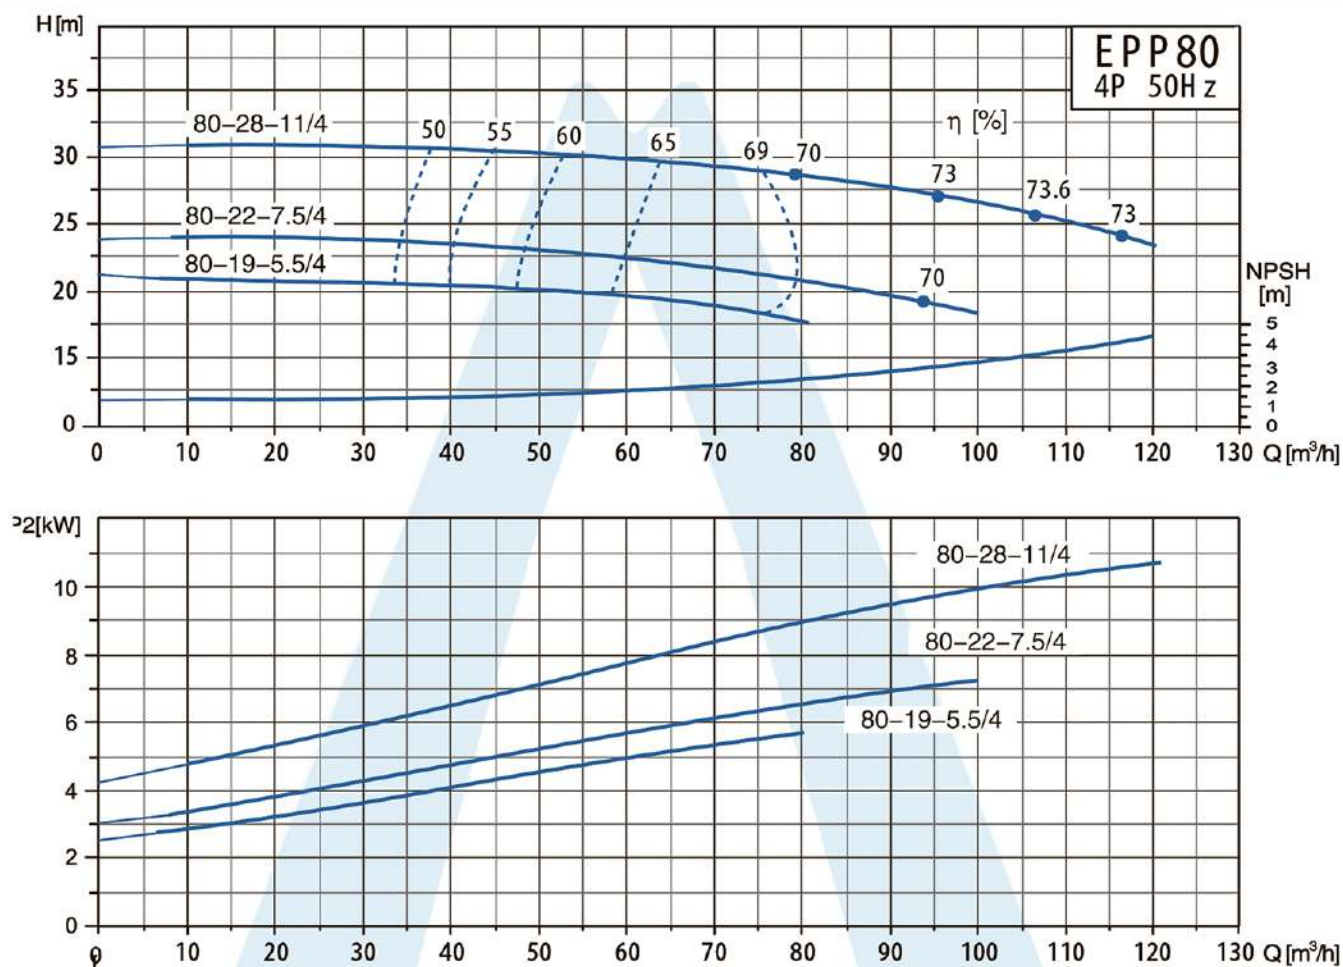

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

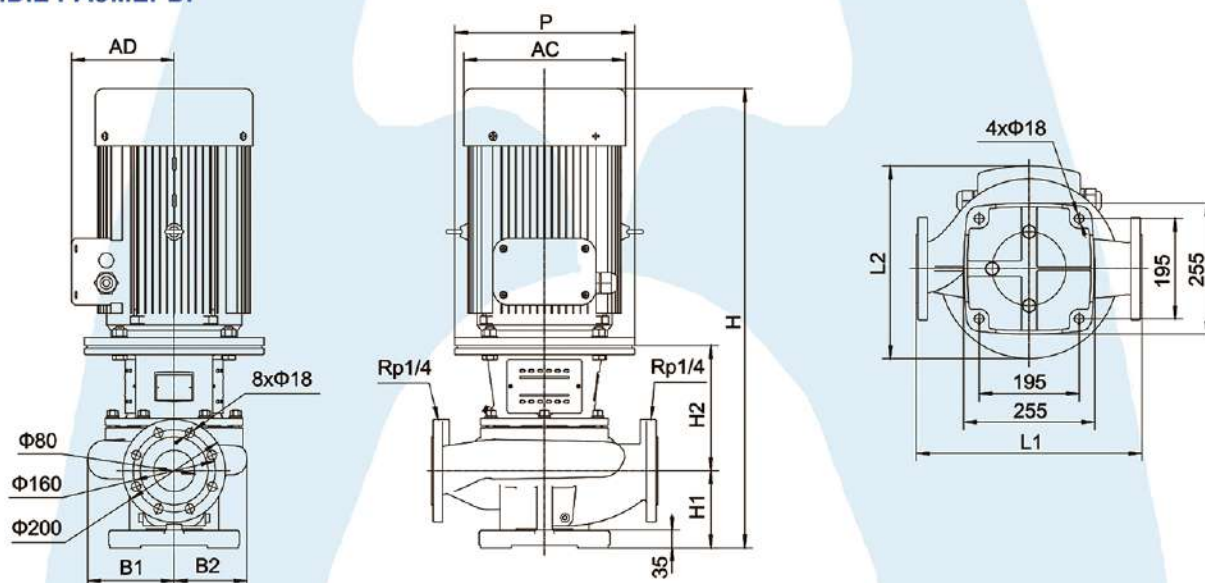


| Модель         | L1  | L2  | H   | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD    | AC  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| EPP80-28-11/4  | 620 | 442 | 947 | 175 | 262 | 224 | 218 | 350 | 250   | 330 |
| EPP80-22-7,5/4 | 620 | 442 | 902 | 175 | 232 | 224 | 218 | 300 | 175   | 254 |
| EPP80-19-5,5/4 | 620 | 442 | 806 | 175 | 232 | 224 | 218 | 300 | 142,5 | 210 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP100

2950 об/мин

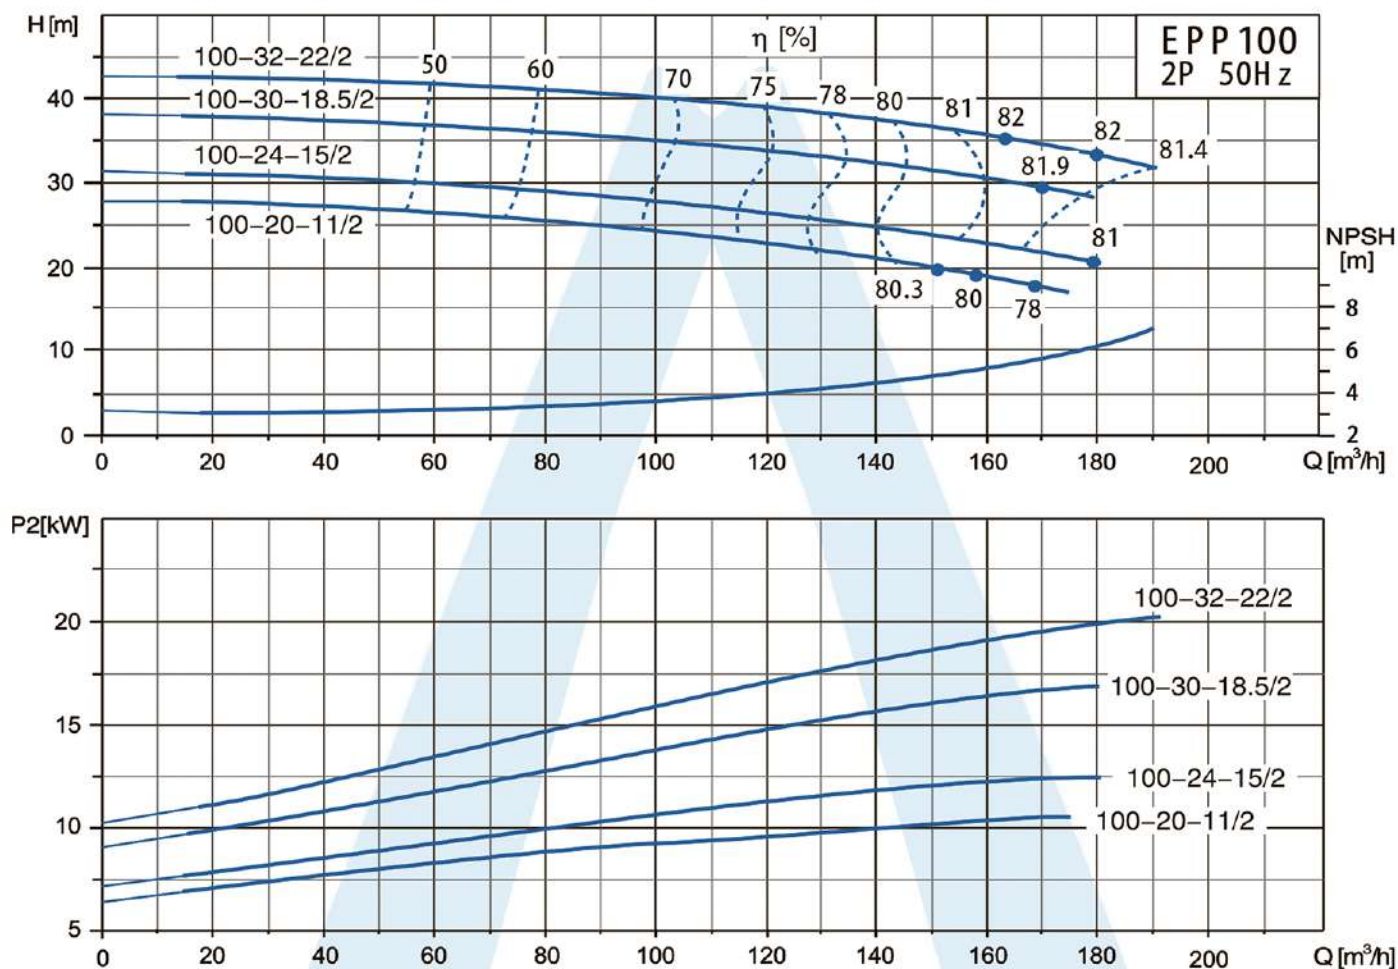

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

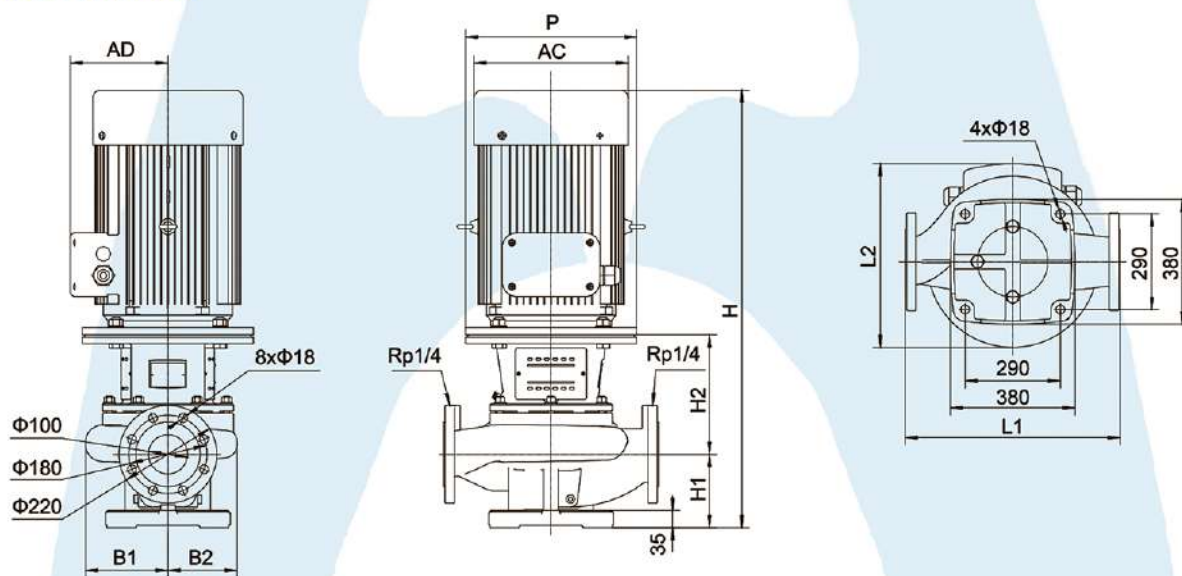


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP100-32-22/2   | 500 | 470 | 1049 | 175 | 272 | 183 | 144 | 350 | 280 | 380 |
| EPP100-30-18,5/2 | 500 | 415 | 1007 | 175 | 272 | 183 | 144 | 350 | 250 | 330 |
| EPP100-24-15/2   | 500 | 327 | 942  | 175 | 272 | 183 | 144 | 350 | 175 | 254 |
| EPP100-20-11/2   | 500 | 327 | 942  | 175 | 272 | 183 | 144 | 350 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP100

2950 об/мин

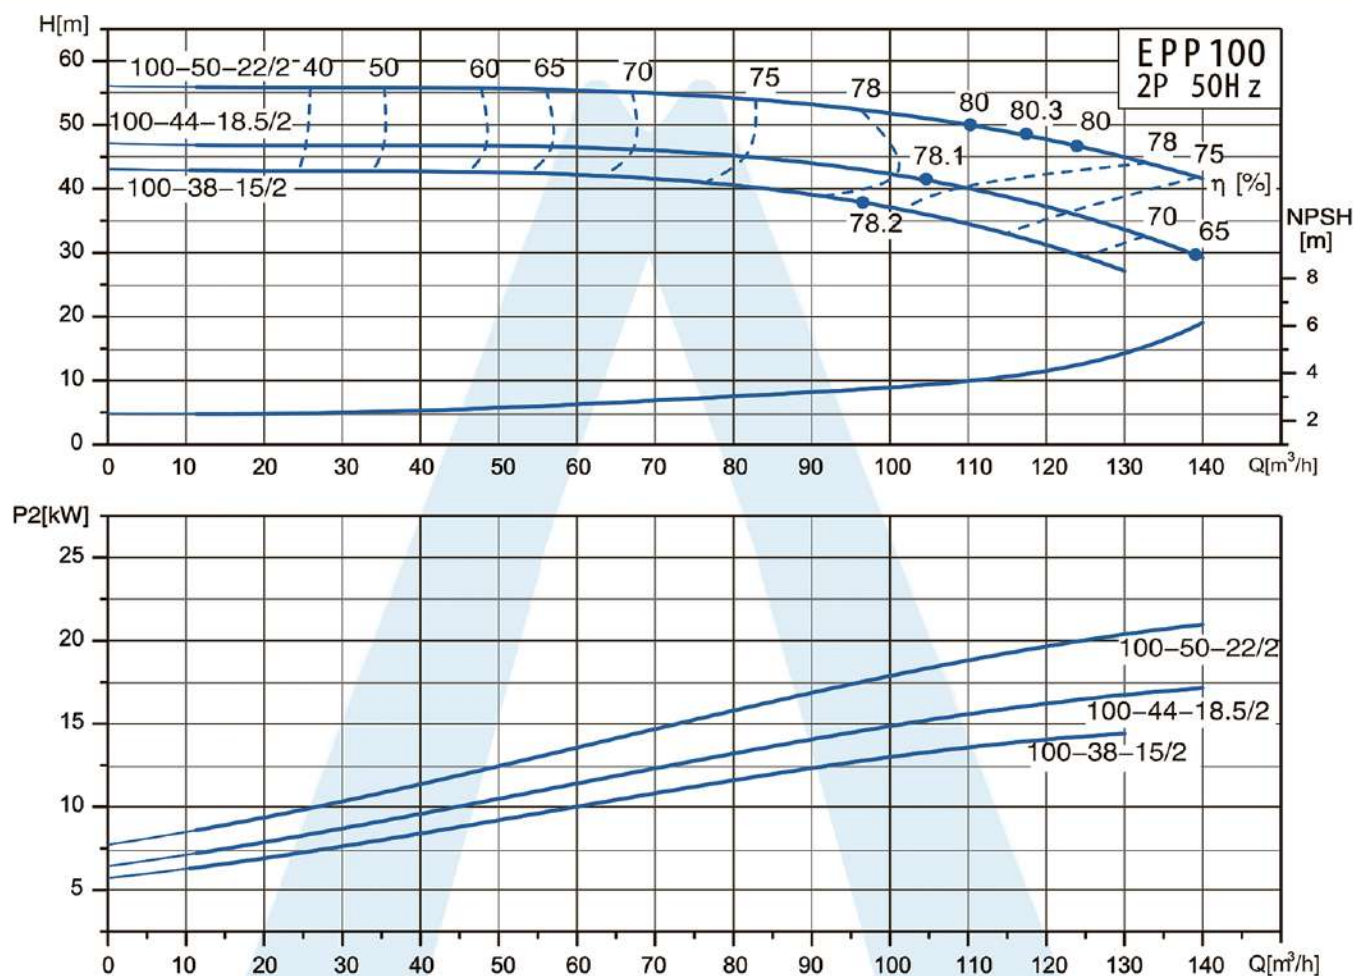

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

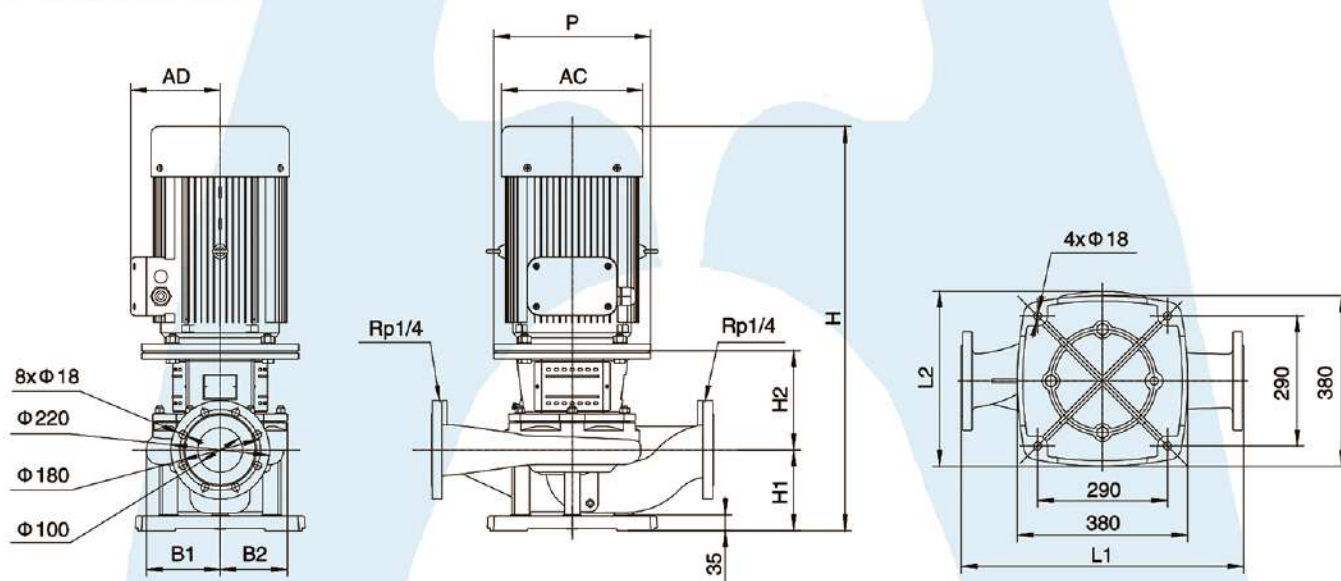


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP100-50-22/2   | 630 | 470 | 1001 | 180 | 221 | 165 | 150 | 350 | 280 | 380 |
| EPP100-44-18,5/2 | 630 | 415 | 961  | 180 | 221 | 165 | 150 | 350 | 250 | 330 |
| EPP100-38-15/2   | 630 | 325 | 896  | 180 | 221 | 165 | 150 | 350 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP100

2950 об/мин

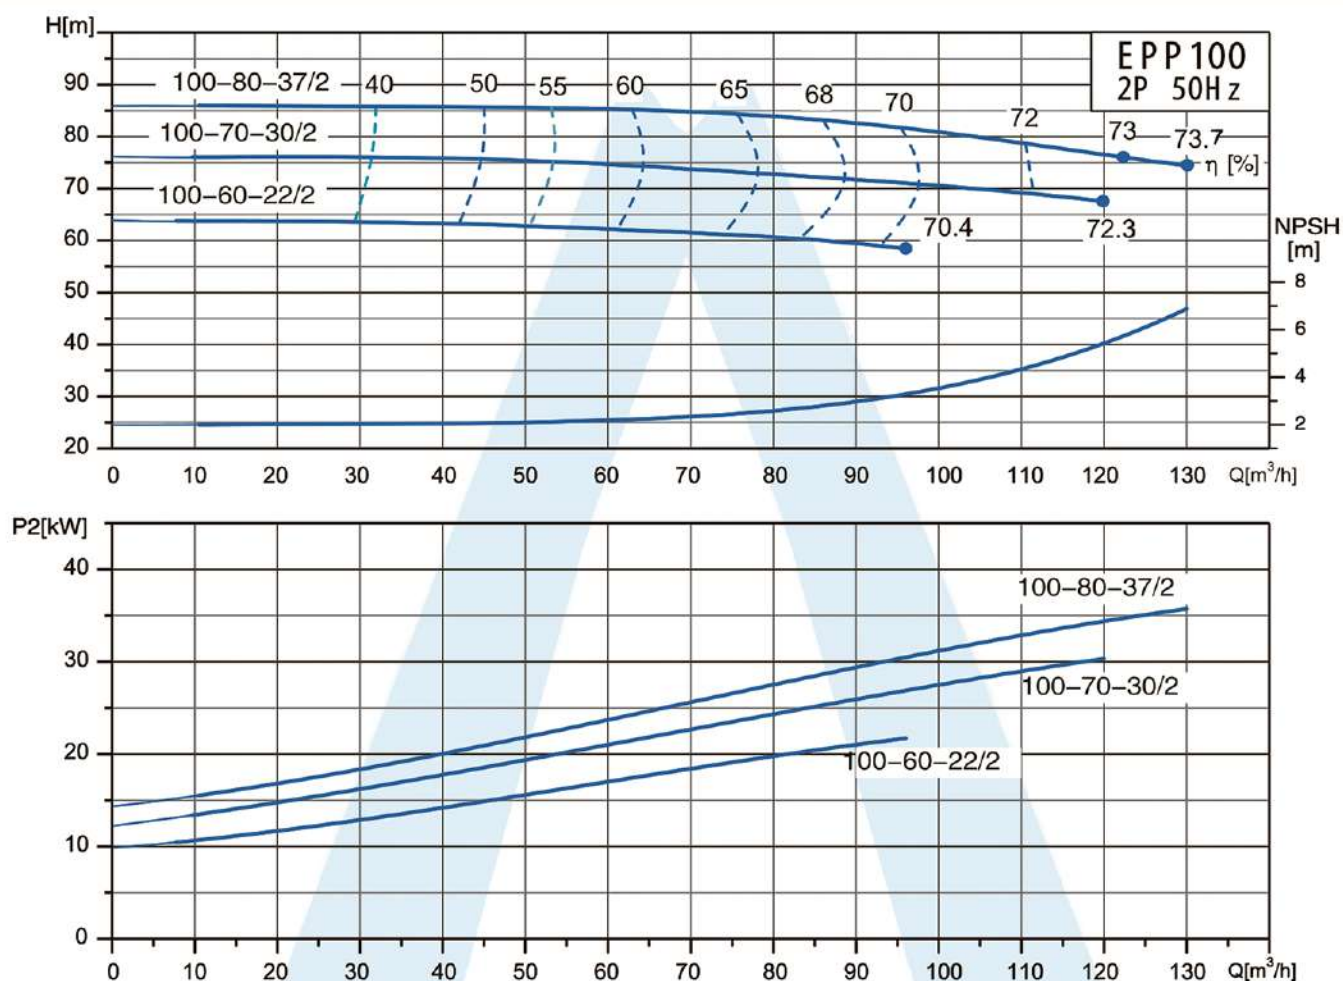

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

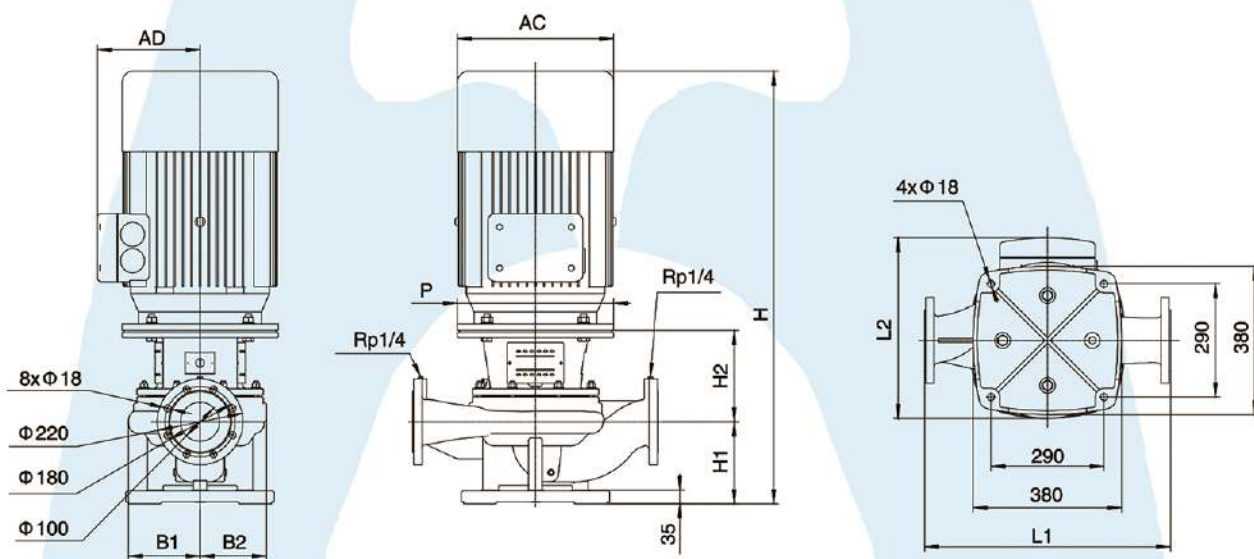


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP100-80-37/2 | 630 | 515 | 1124 | 210 | 234 | 184 | 170 | 400 | 305 | 420 |
| EPP100-70-30/2 | 630 | 515 | 1124 | 210 | 234 | 184 | 170 | 400 | 305 | 420 |
| EPP100-60-22/2 | 630 | 470 | 1037 | 210 | 227 | 184 | 170 | 350 | 280 | 380 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP100

2950 об/мин

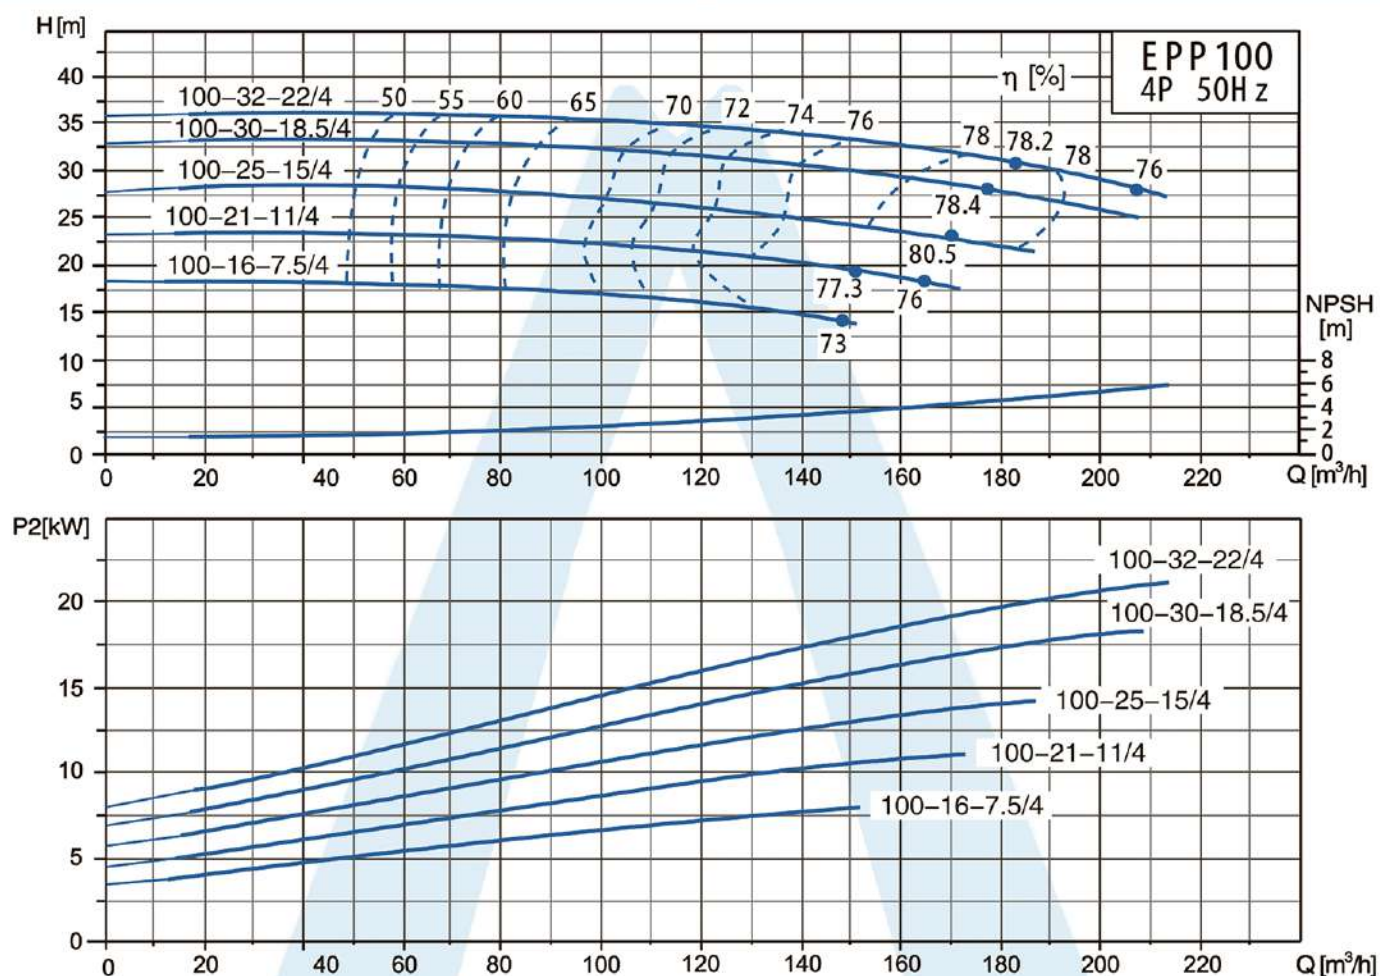

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

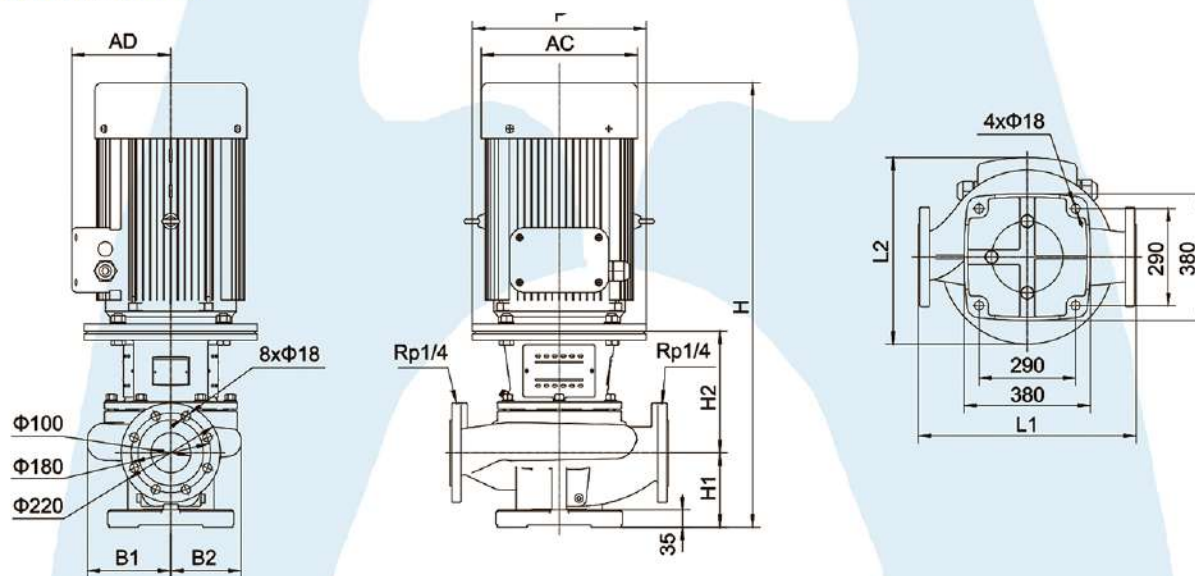


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP100-32-22/4   | 670 | 499 | 1122 | 210 | 277 | 253 | 219 | 350 | 280 | 380 |
| EPP100-30-18,5/4 | 670 | 499 | 1077 | 210 | 277 | 253 | 219 | 350 | 280 | 380 |
| EPP100-25-15/4   | 670 | 469 | 1047 | 210 | 277 | 253 | 219 | 350 | 250 | 330 |
| EPP100-21-11/4   | 670 | 472 | 997  | 210 | 277 | 253 | 219 | 350 | 250 | 330 |
| EPP100-16-7,5/4  | 670 | 472 | 952  | 210 | 247 | 253 | 219 | 300 | 175 | 254 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP125

2950 об/мин

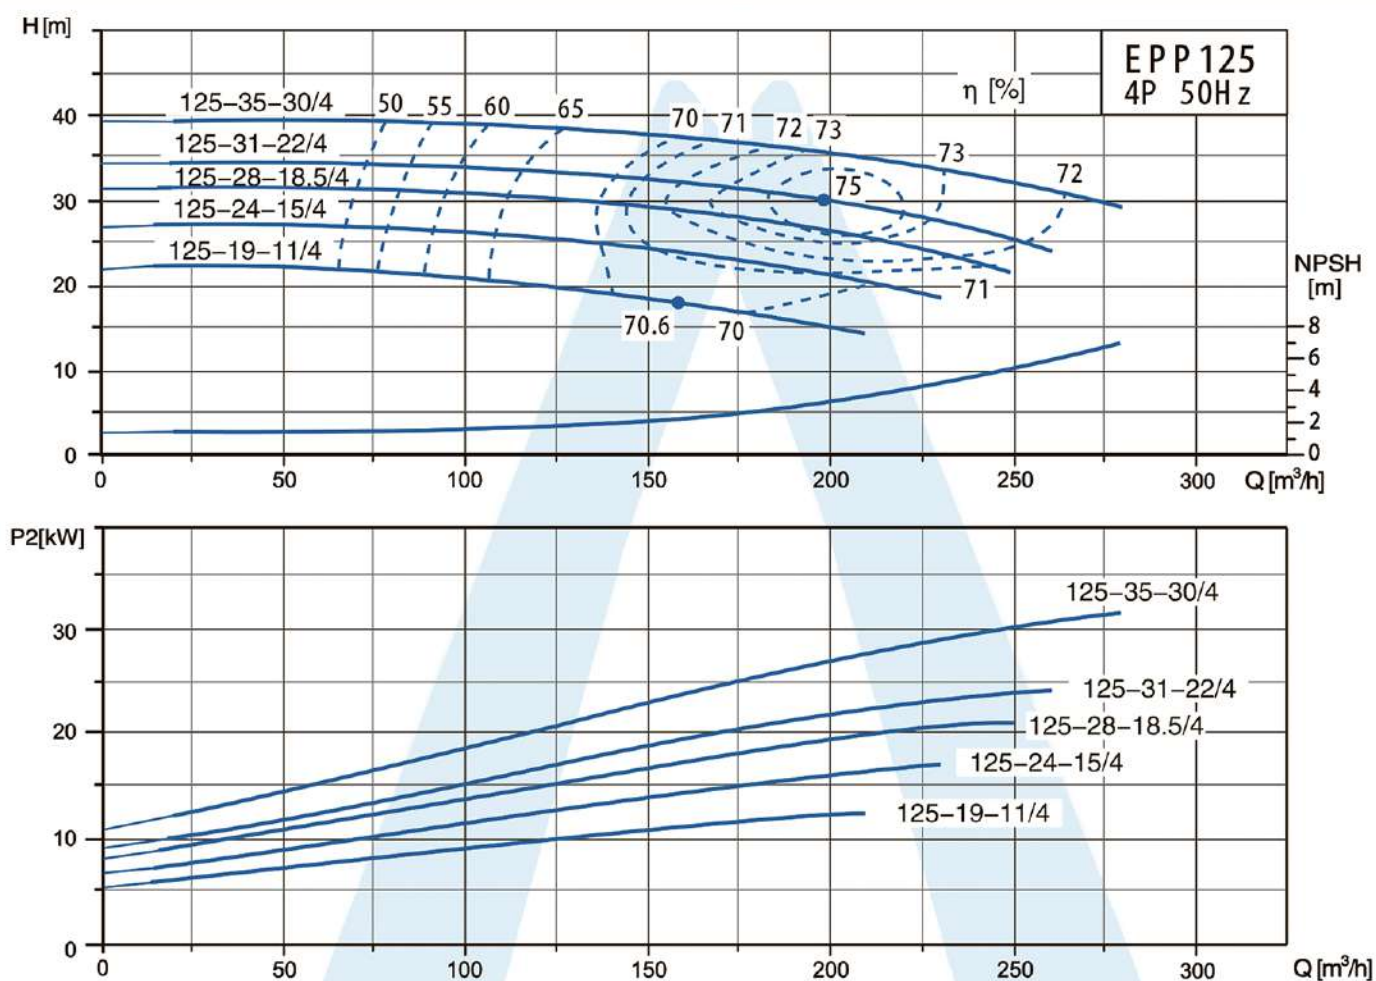

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

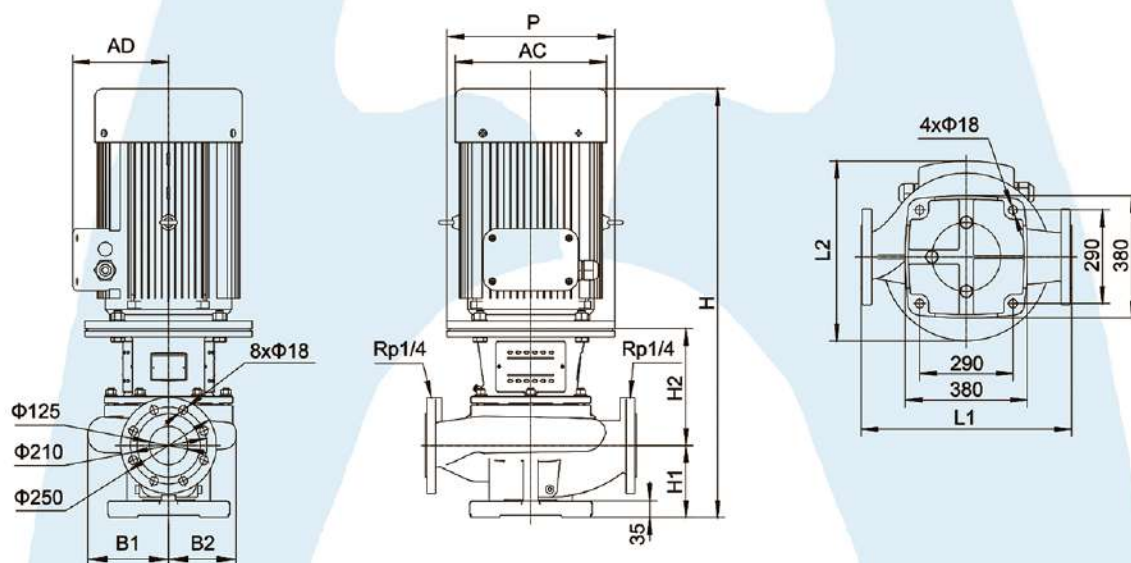


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP125-35-30/4   | 800 | 533 | 1190 | 250 | 280 | 265 | 228 | 400 | 305 | 420 |
| EPP125-31-22/4   | 800 | 508 | 1160 | 250 | 275 | 265 | 228 | 350 | 280 | 380 |
| EPP125-28-18,5/4 | 800 | 508 | 1115 | 250 | 275 | 265 | 228 | 350 | 280 | 380 |
| EPP125-24-15/4   | 800 | 493 | 1085 | 250 | 275 | 265 | 228 | 350 | 250 | 330 |
| EPP125-19-11/4   | 800 | 493 | 1035 | 250 | 275 | 265 | 228 | 350 | 250 | 330 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP125

2950 об/мин

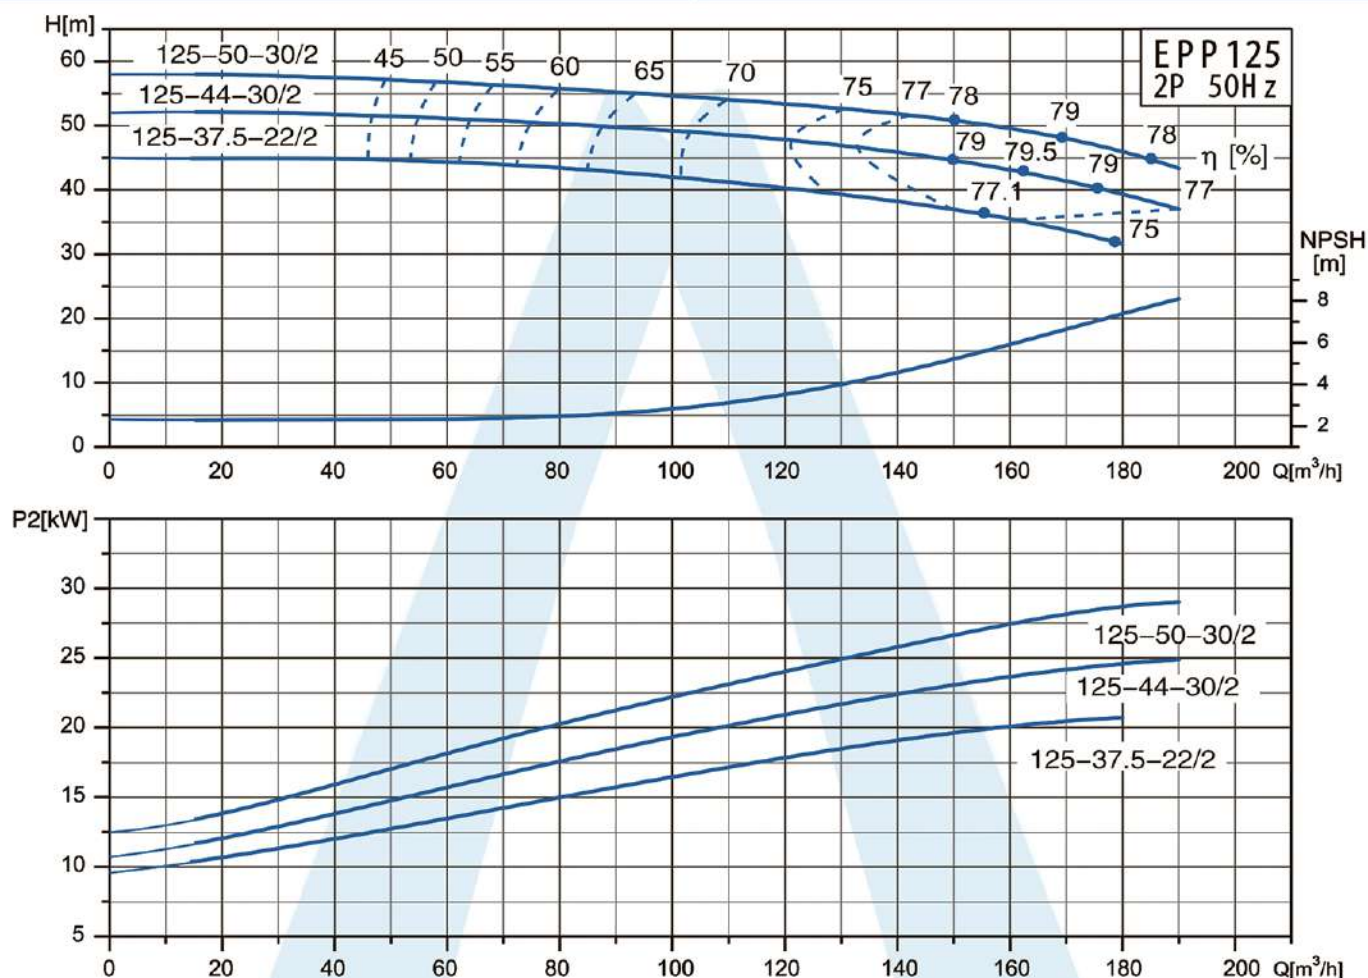

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

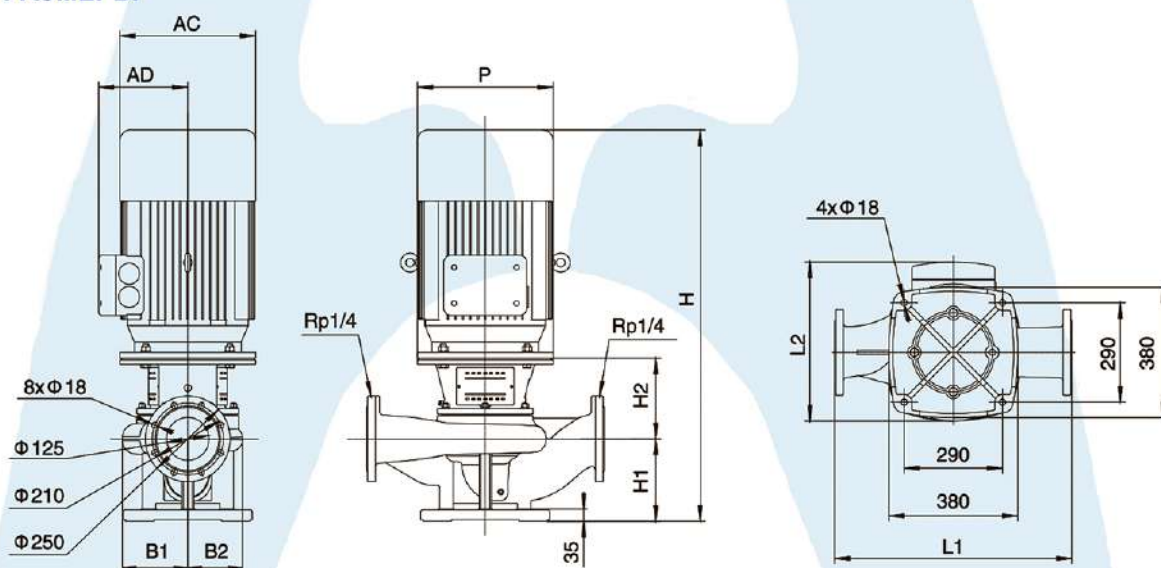


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP125-50-30/2   | 700 | 515 | 1155 | 240 | 235 | 193 | 161 | 400 | 305 | 420 |
| EPP125-44-30/2   | 700 | 515 | 1155 | 240 | 235 | 193 | 161 | 400 | 305 | 420 |
| EPP125-37,5-22/2 | 700 | 470 | 1068 | 240 | 228 | 193 | 161 | 350 | 280 | 380 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP150

1480 об/мин

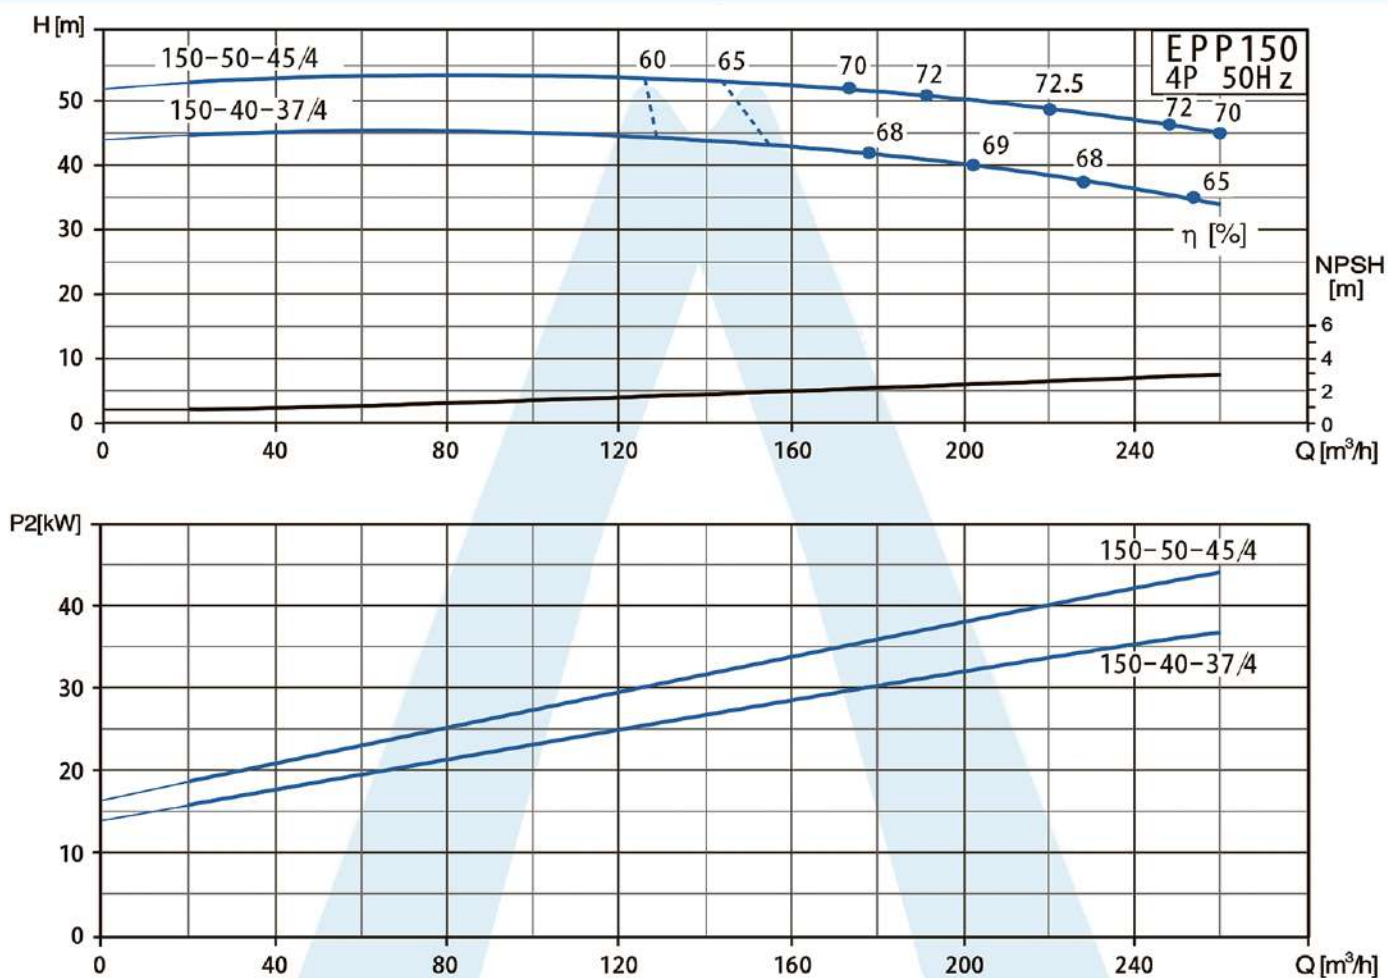

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


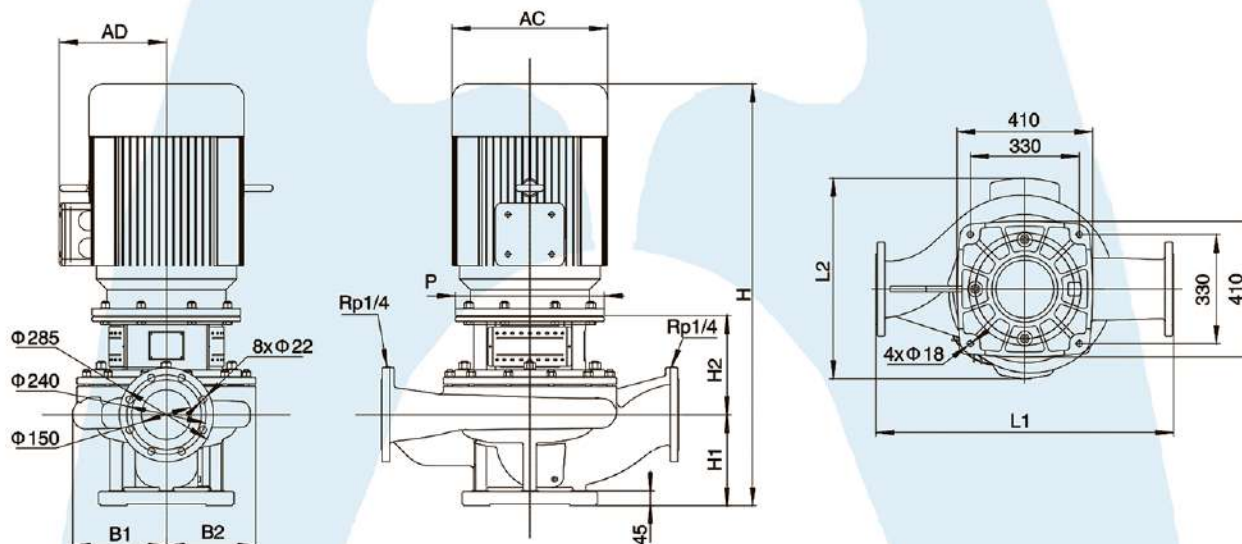


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP150-50-45/4 | 900 | 606 | 1275 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |
| EPP150-40-37/4 | 900 | 606 | 1250 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP150

1480 об/мин

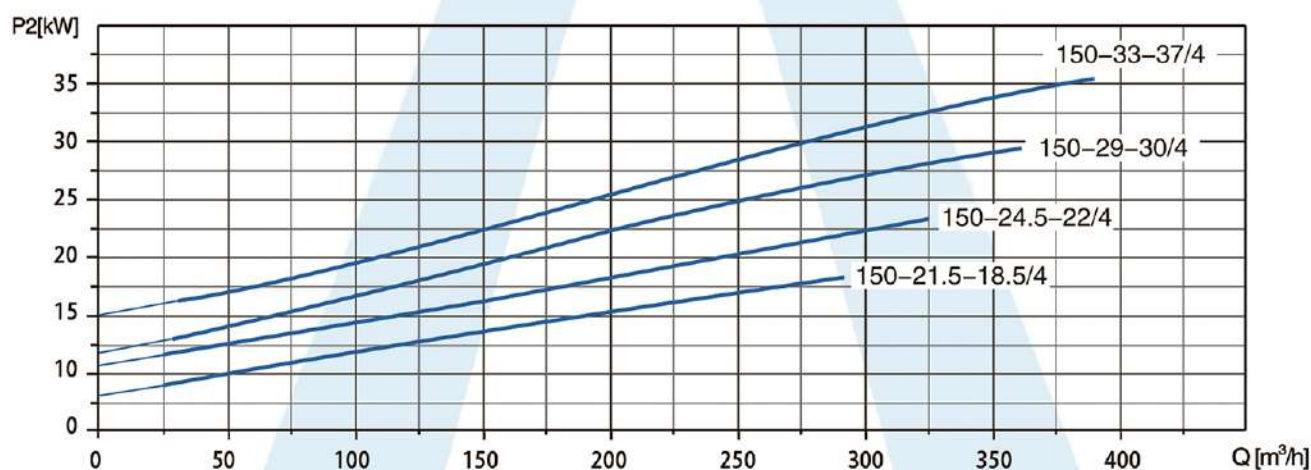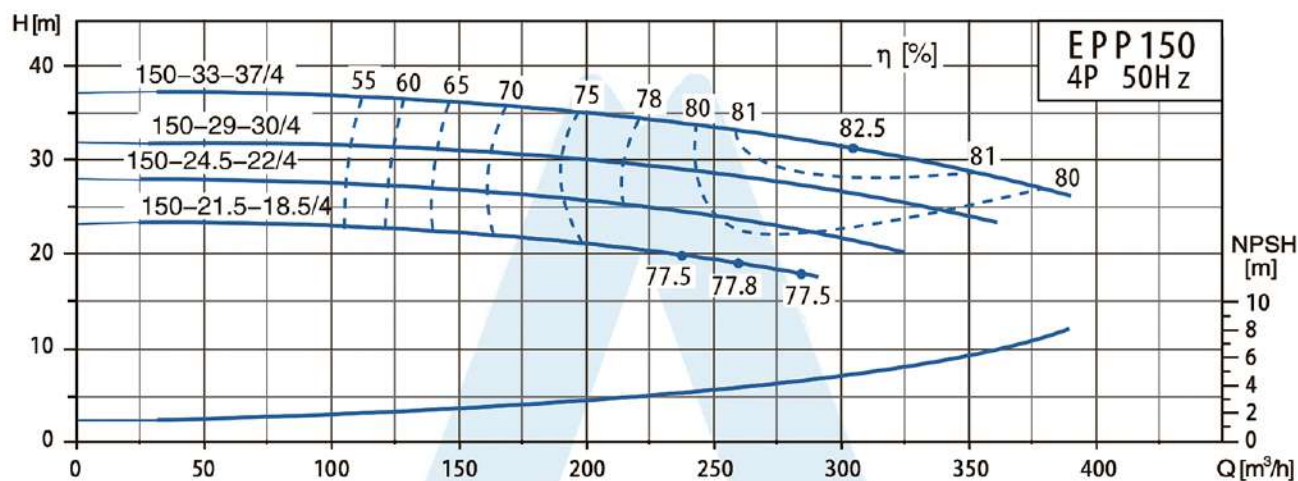

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

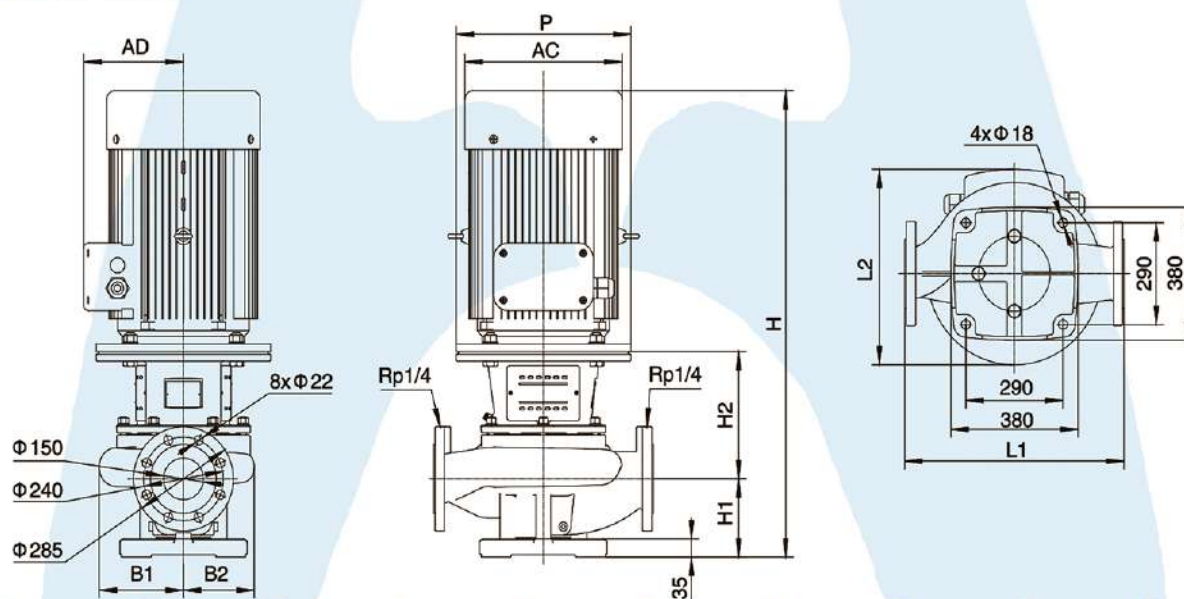


| Модель             | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP150-33-37/4     | 800 | 575 | 1240 | 235 | 330 | 291 | 240 | 450 | 335 | 470 |
| EPP150-29-30/4     | 800 | 545 | 1225 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
| EPP150-24,5-22/4   | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
| EPP150-21,5-18,5/4 | 800 | 531 | 1120 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP150

1480 об/мин

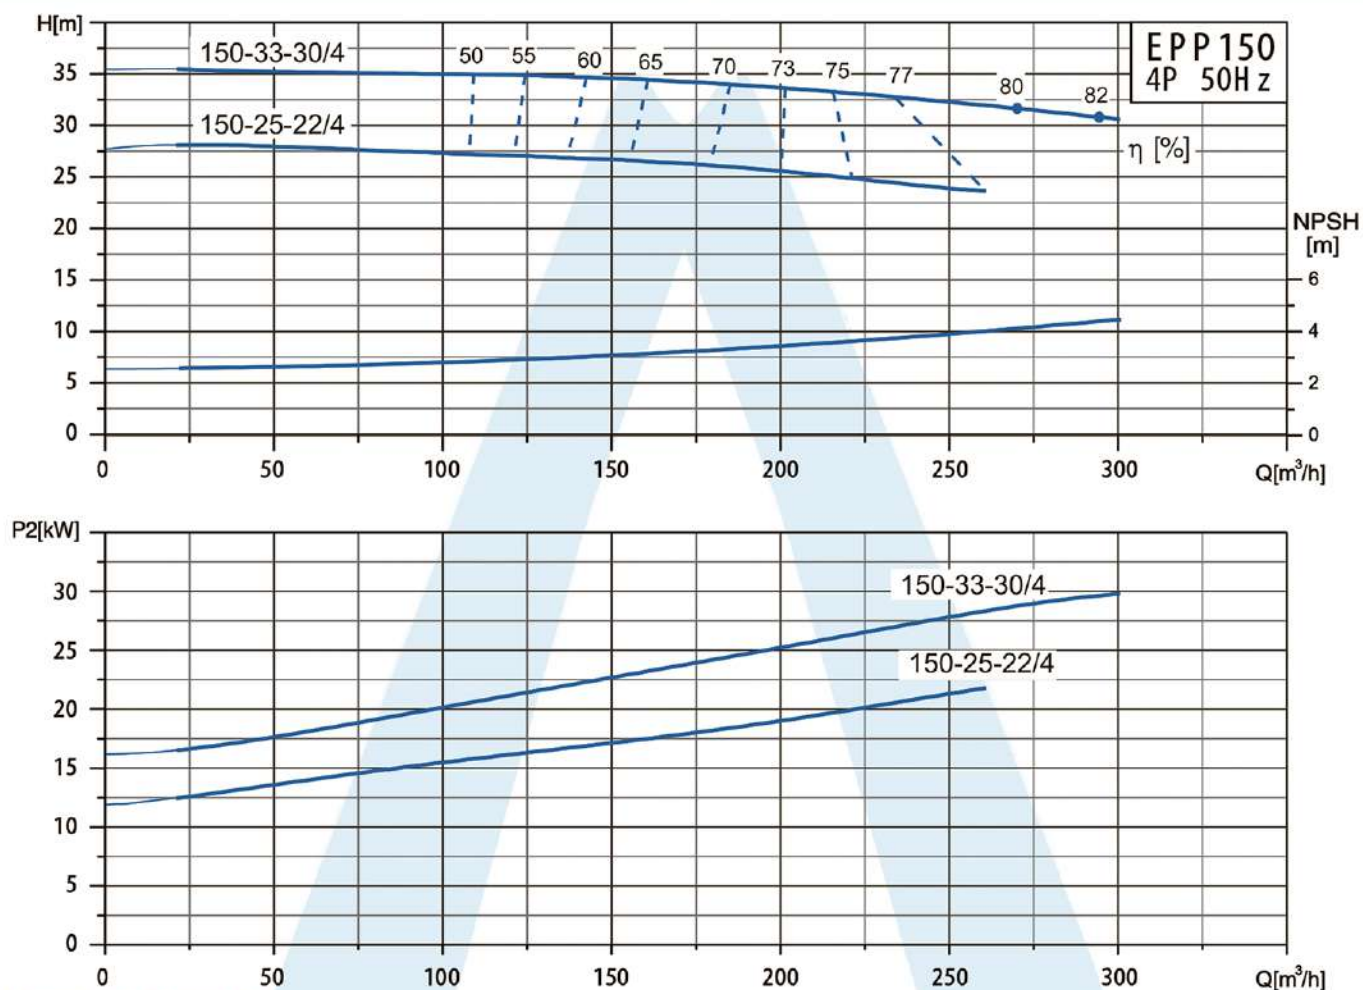

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

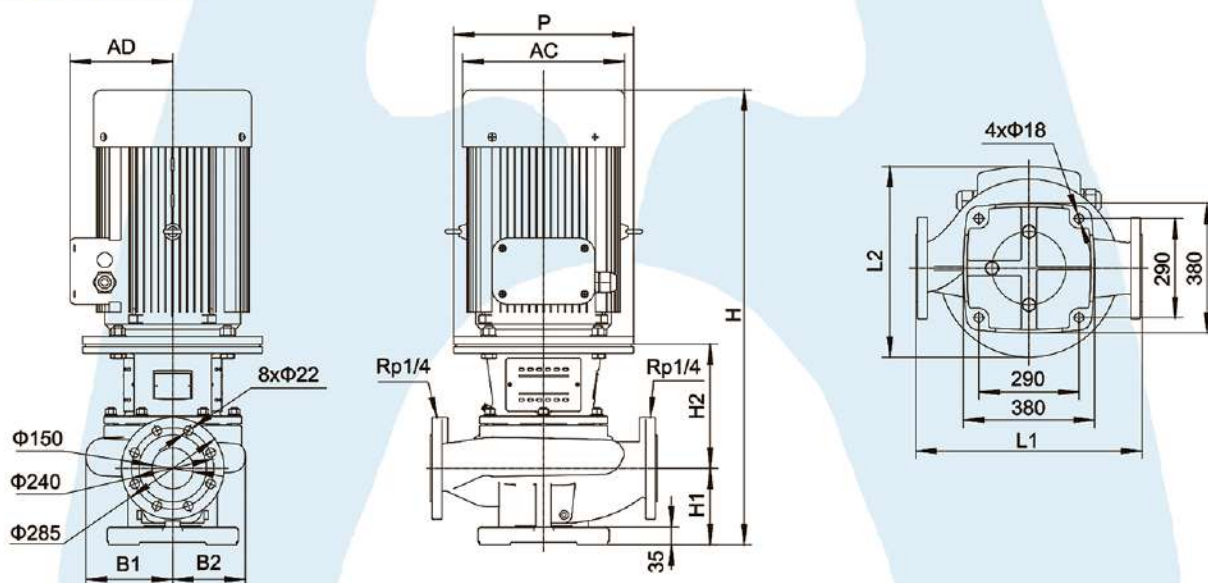


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP150-33-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
| EPP150-25-22/4 | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP150

1480 об/мин

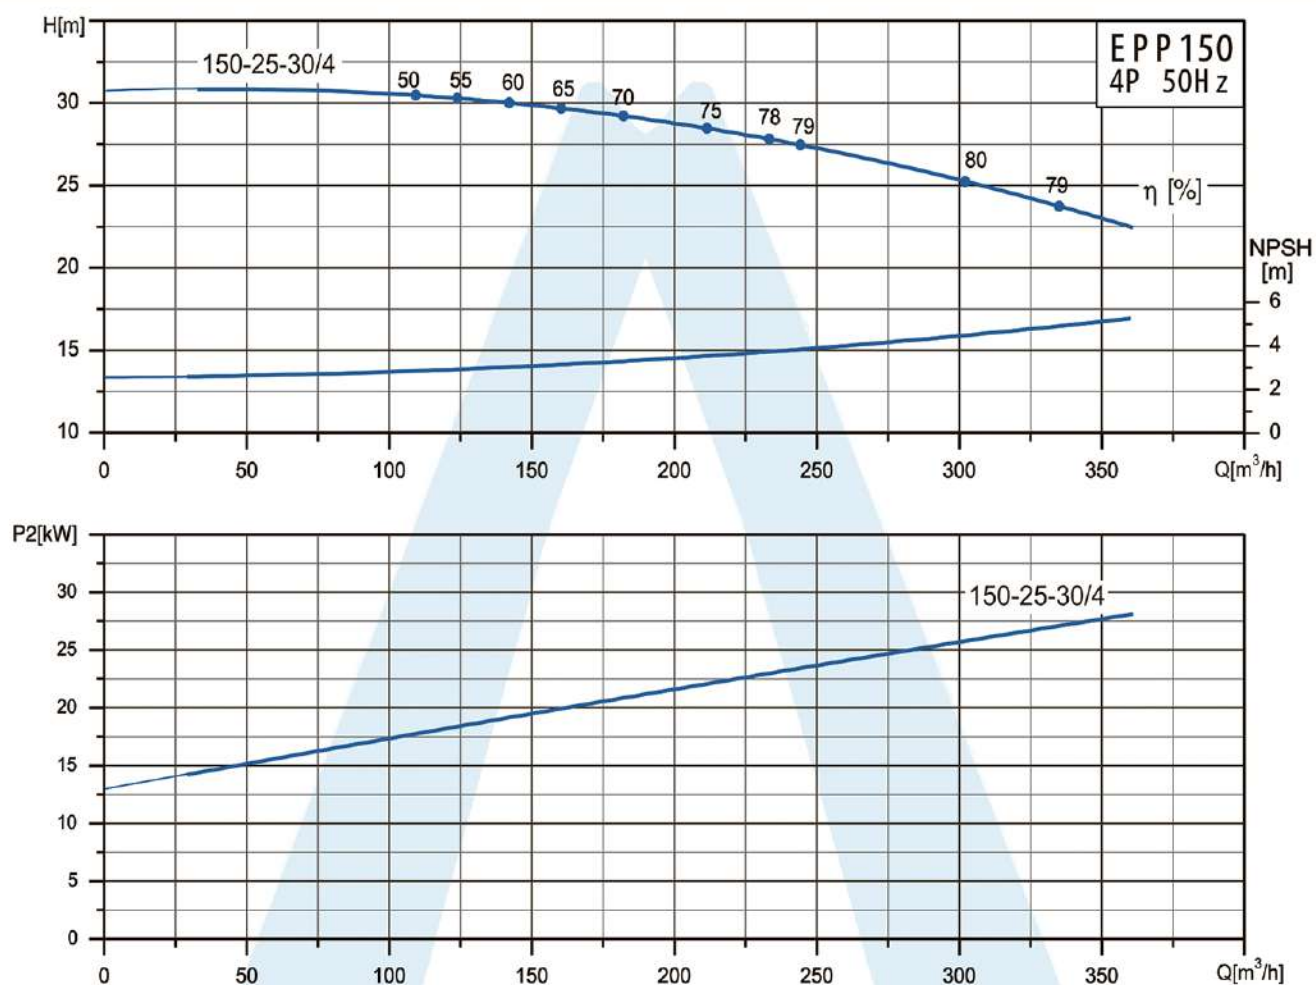

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


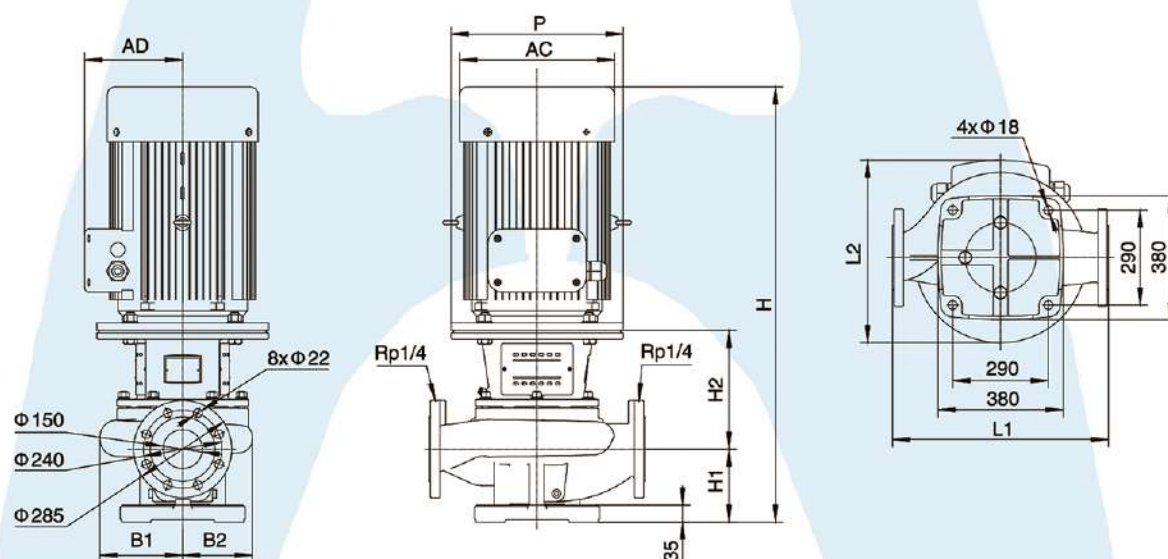


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP150-25-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP150

1480 об/мин

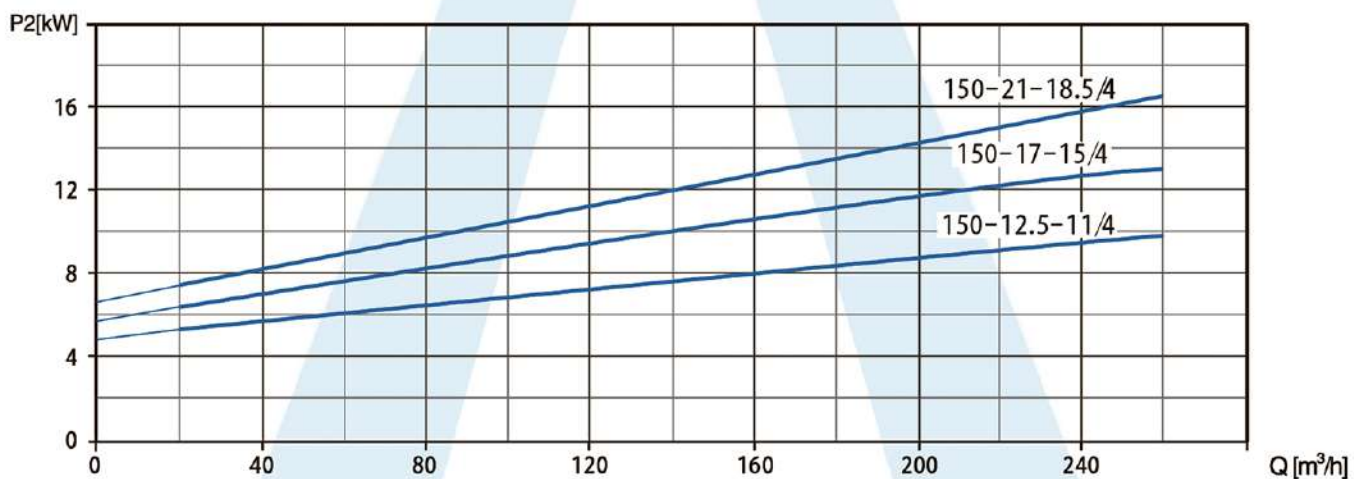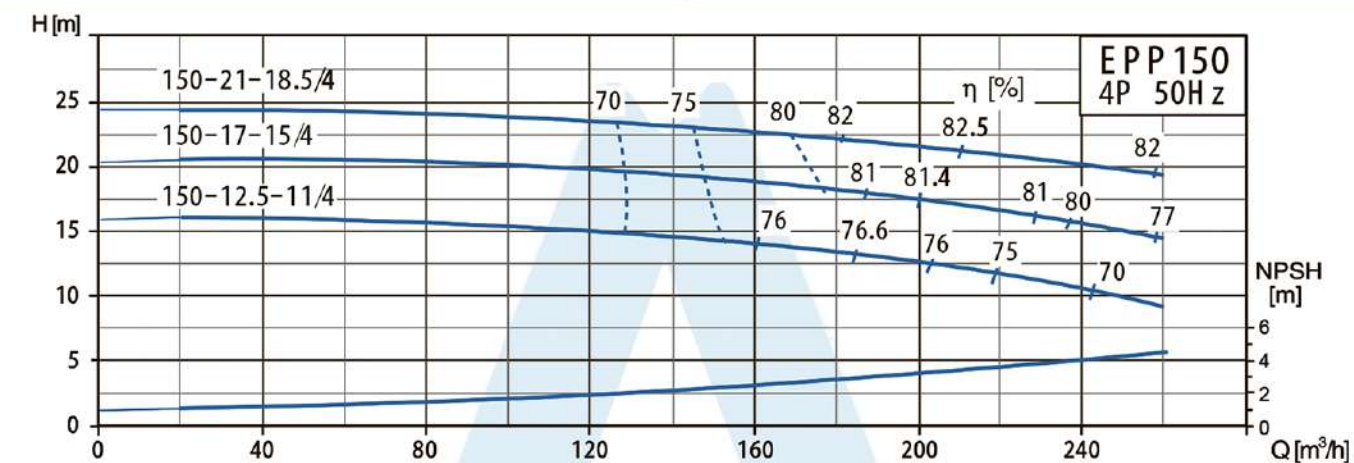

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

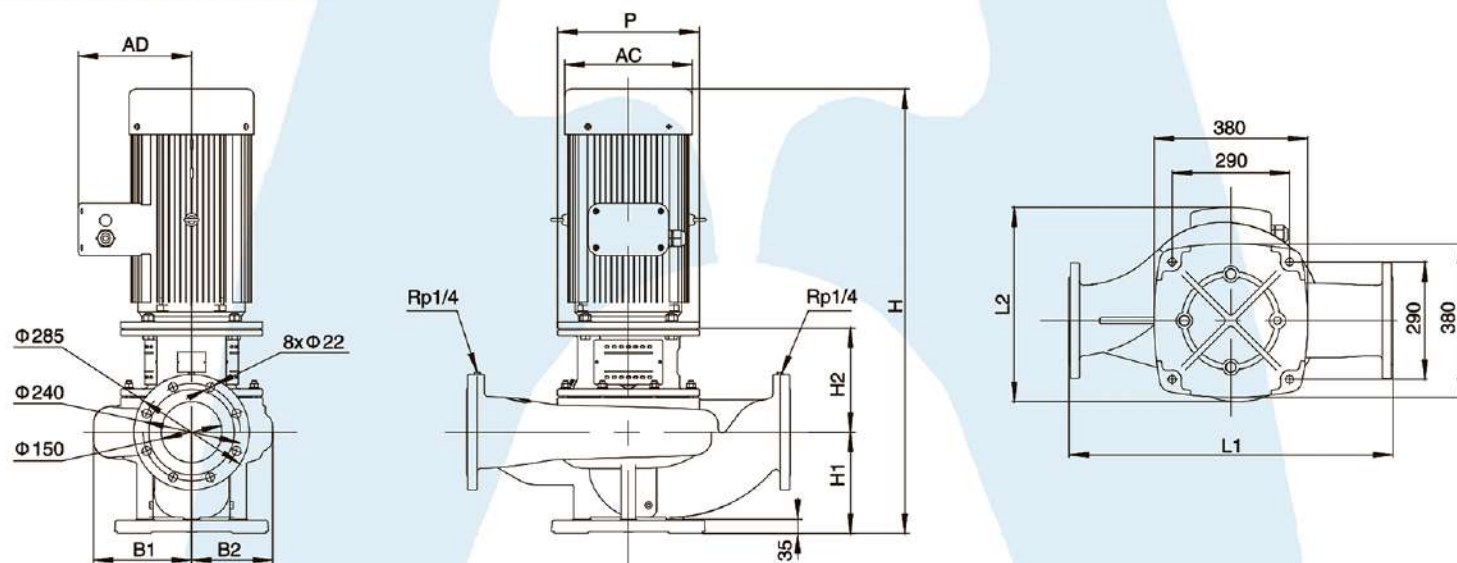


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP150-21-18,5/4 | 800 | 479 | 1097 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 280 | 380 |
| EPP150-17-15/4   | 800 | 449 | 1067 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 250 | 330 |
| EPP150-12,5-11/4 | 800 | 449 | 1012 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 250 | 330 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP200

1480 об/мин

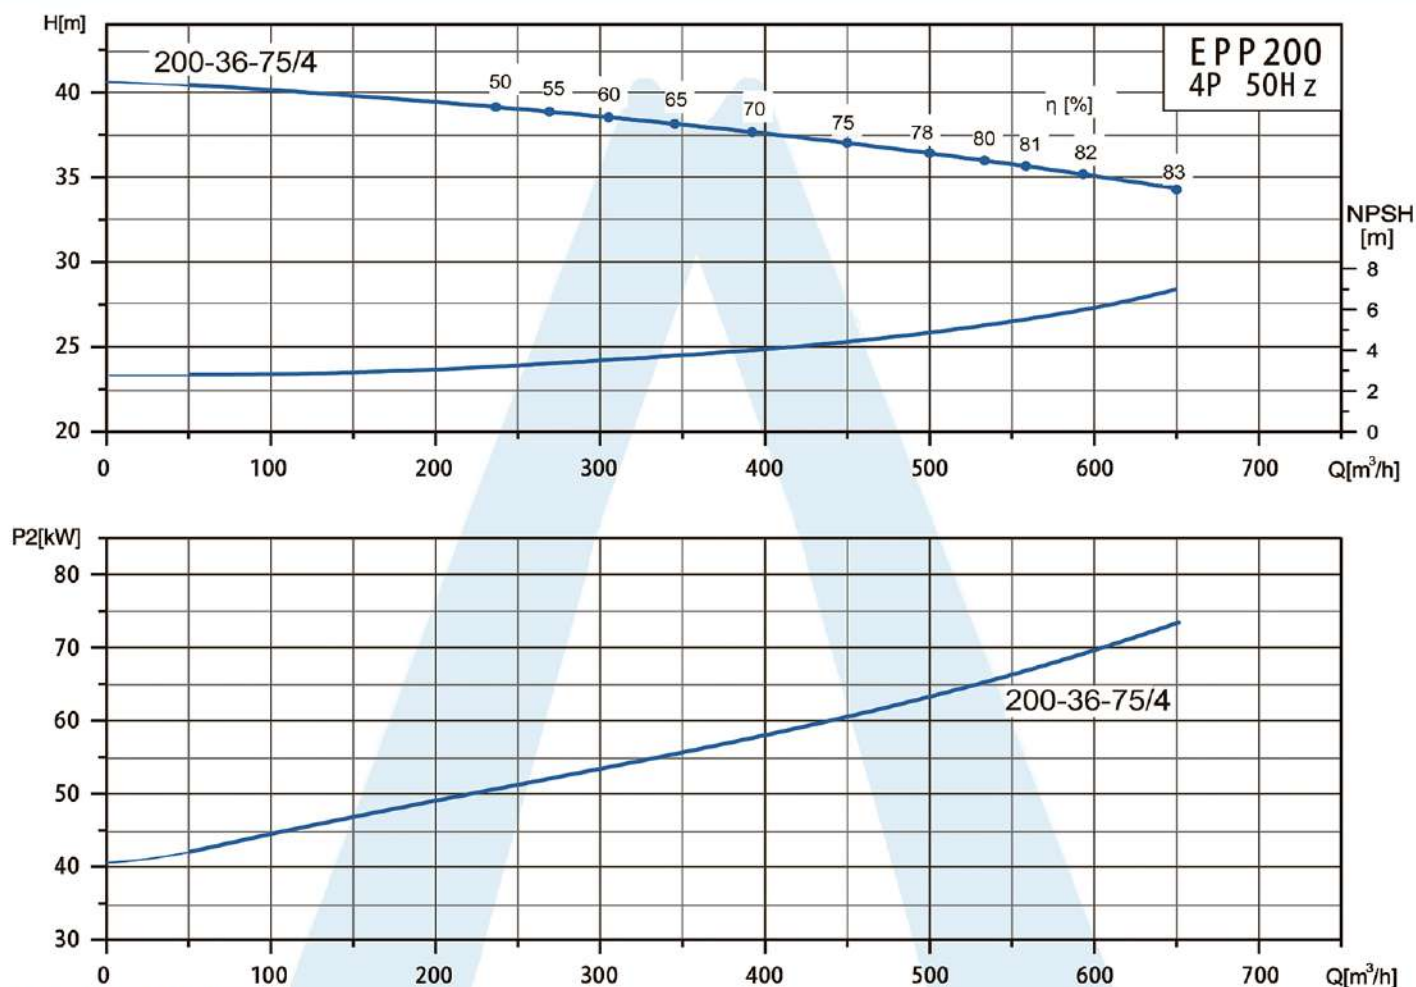

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

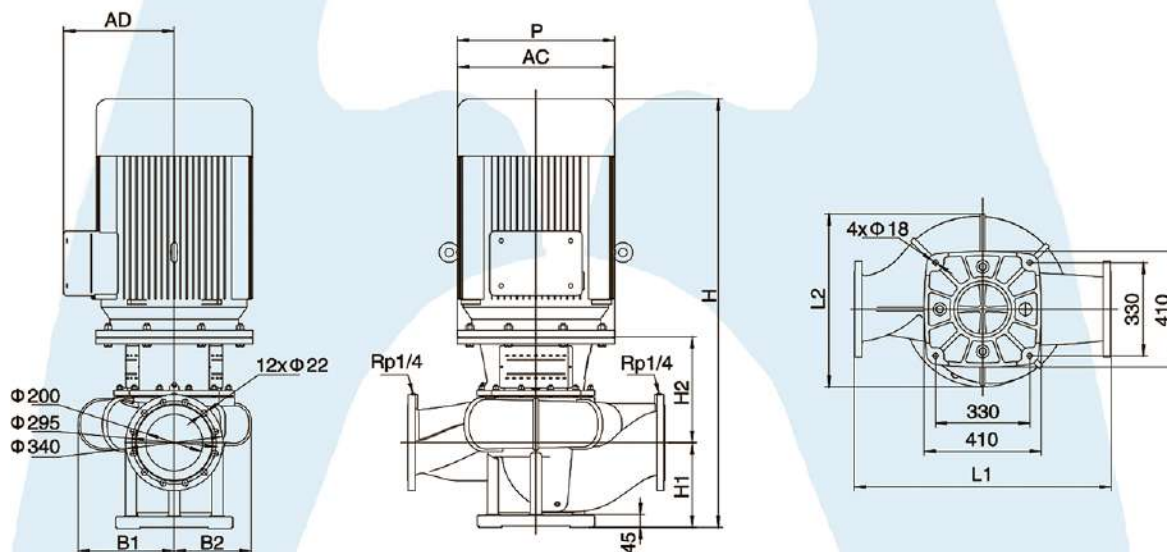


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP200-36-75/4 | 900 | 700 | 1520 | 300 | 275 | 337 | 270 | 550 | 410 | 580 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP200

1480 об/мин

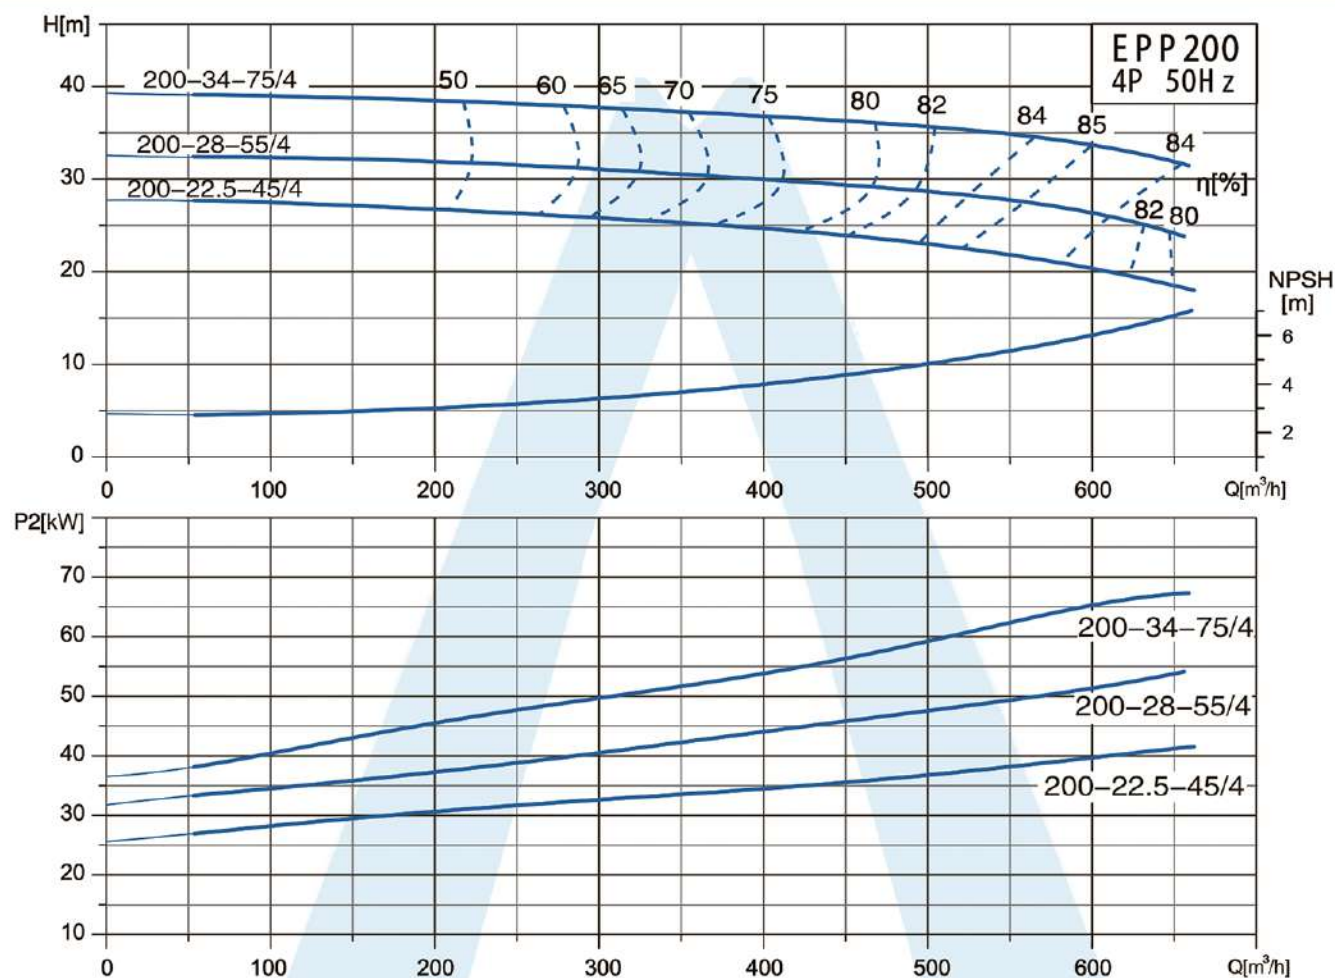

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

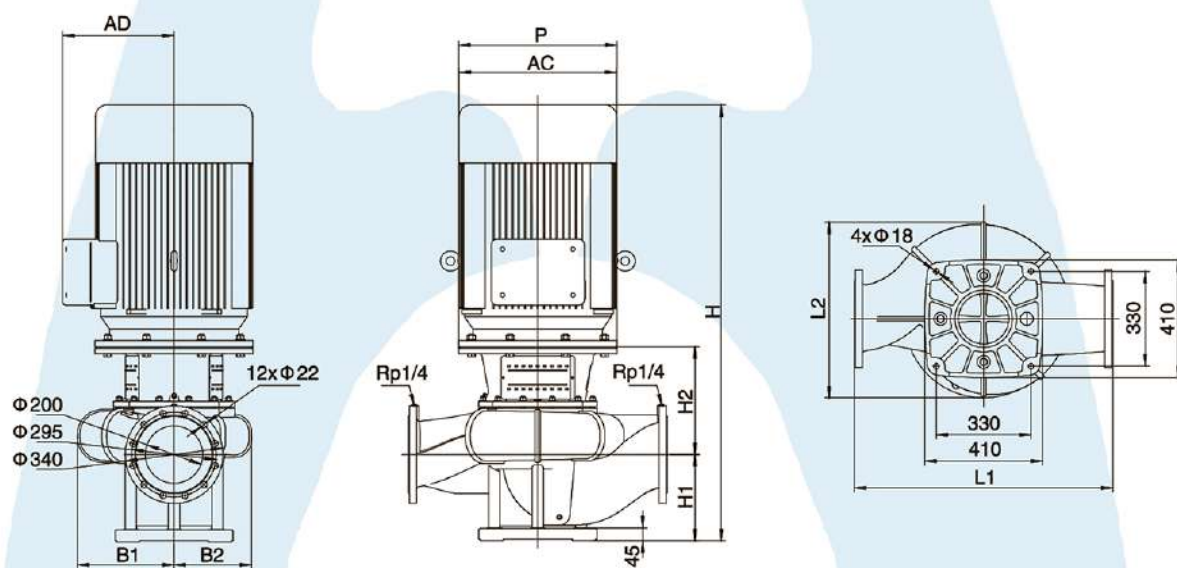


| Модель           | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP200-34-75/4   | 900 | 700 | 1520 | 300 | 375 | 337 | 270 | 550 | 410 | 580 |
| EPP200-28-55/4   | 900 | 640 | 1435 | 300 | 375 | 337 | 270 | 550 | 370 | 510 |
| EPP200-22,5-45/4 | 900 | 607 | 1365 | 300 | 365 | 337 | 270 | 450 | 335 | 470 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP200

1480 об/мин

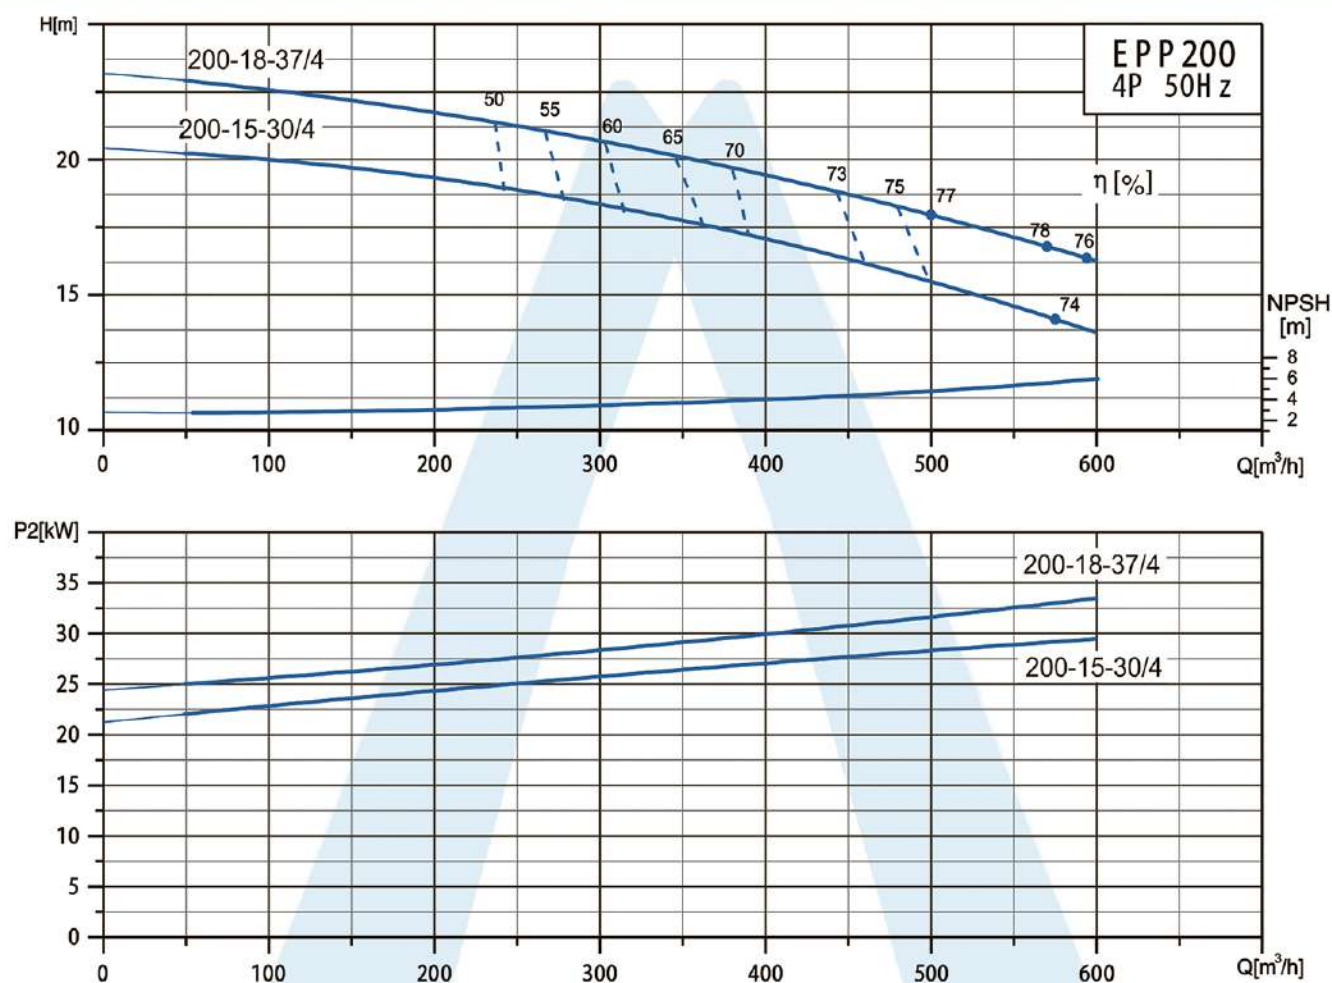

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

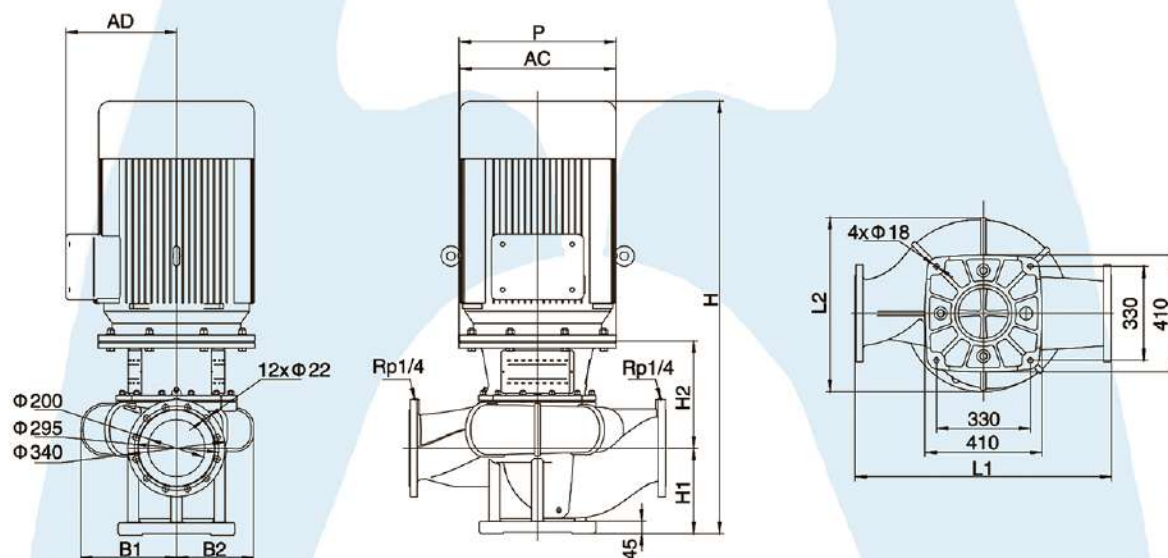


| Модель         | L1  | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP200-18-37/4 | 900 | 607 | 1340 | 300 | 365 | 337 | 270 | 450 | 335 | 470 |
| EPP200-15-30/4 | 900 | 607 | 1295 | 300 | 335 | 337 | 270 | 400 | 305 | 420 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP200

1480 об/мин

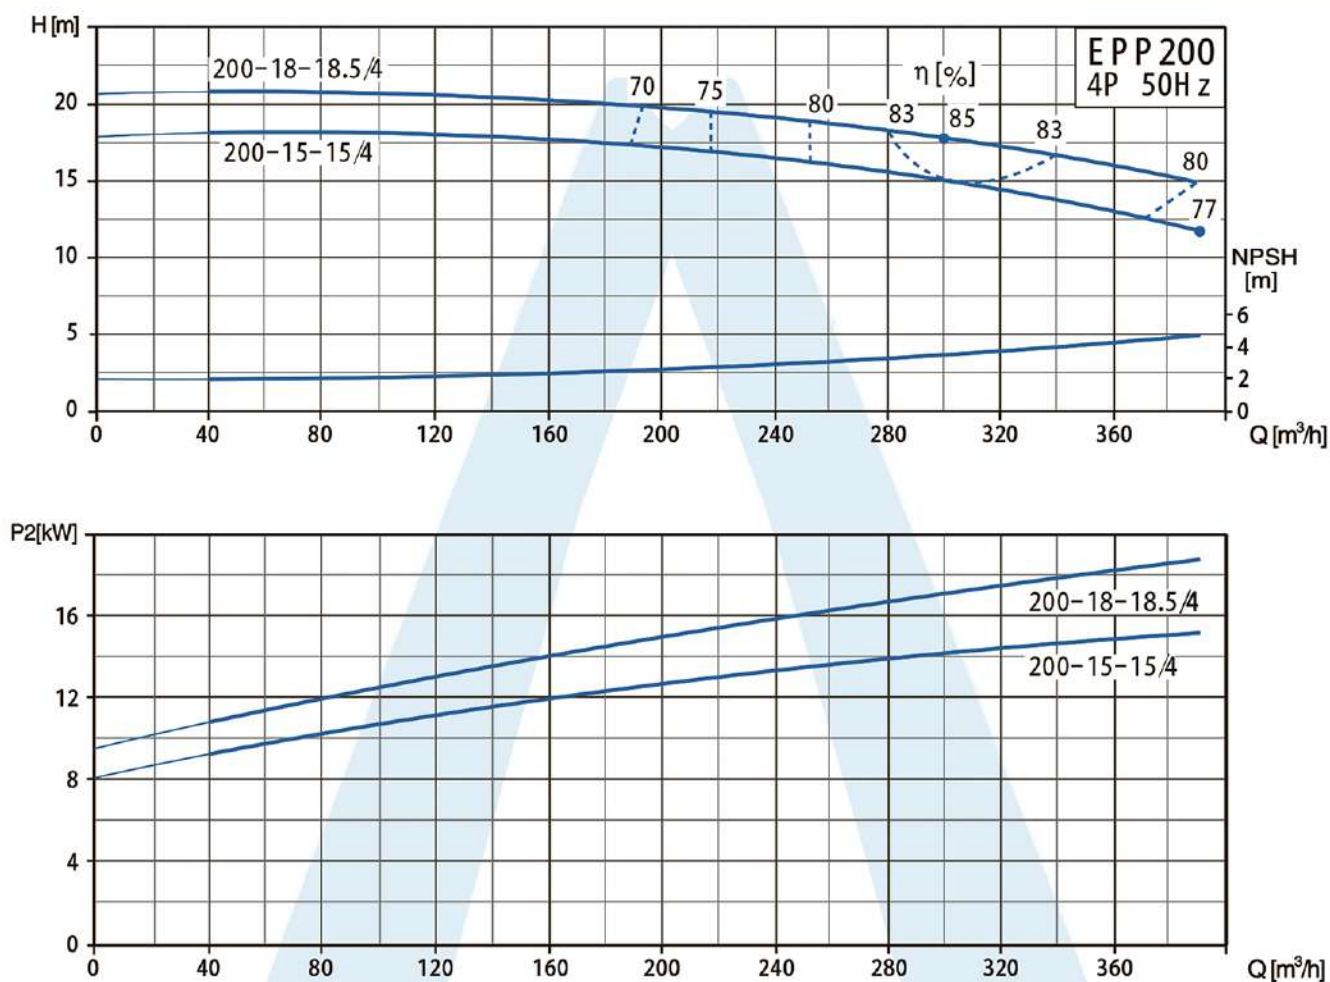

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

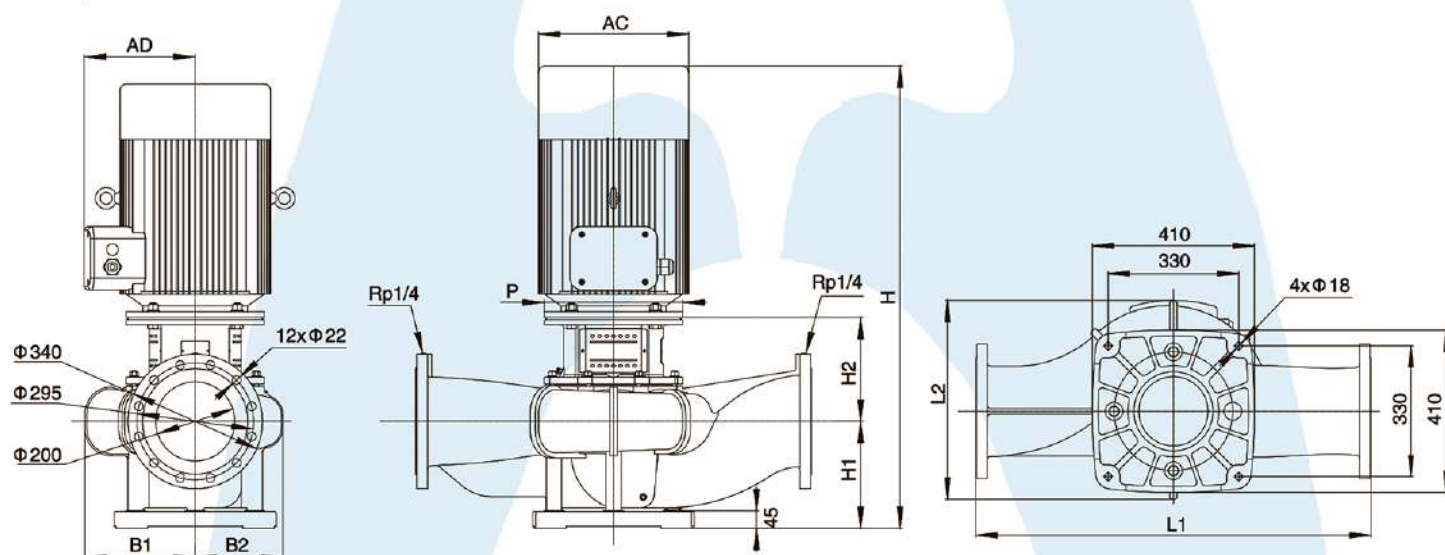


| Модель           | L1   | L2    | H    | H1  | H2  | B1    | B2    | P   | AD  | AC  |
|------------------|------|-------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| EPP200-18-18.5/4 | 1000 | 501,5 | 1122 | 270 | 262 | 278,5 | 221,5 | 350 | 280 | 380 |
| EPP200-15-15/4   | 1000 | 501,5 | 1092 | 270 | 262 | 278,5 | 221,5 | 350 | 280 | 380 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP200

1480 об/мин

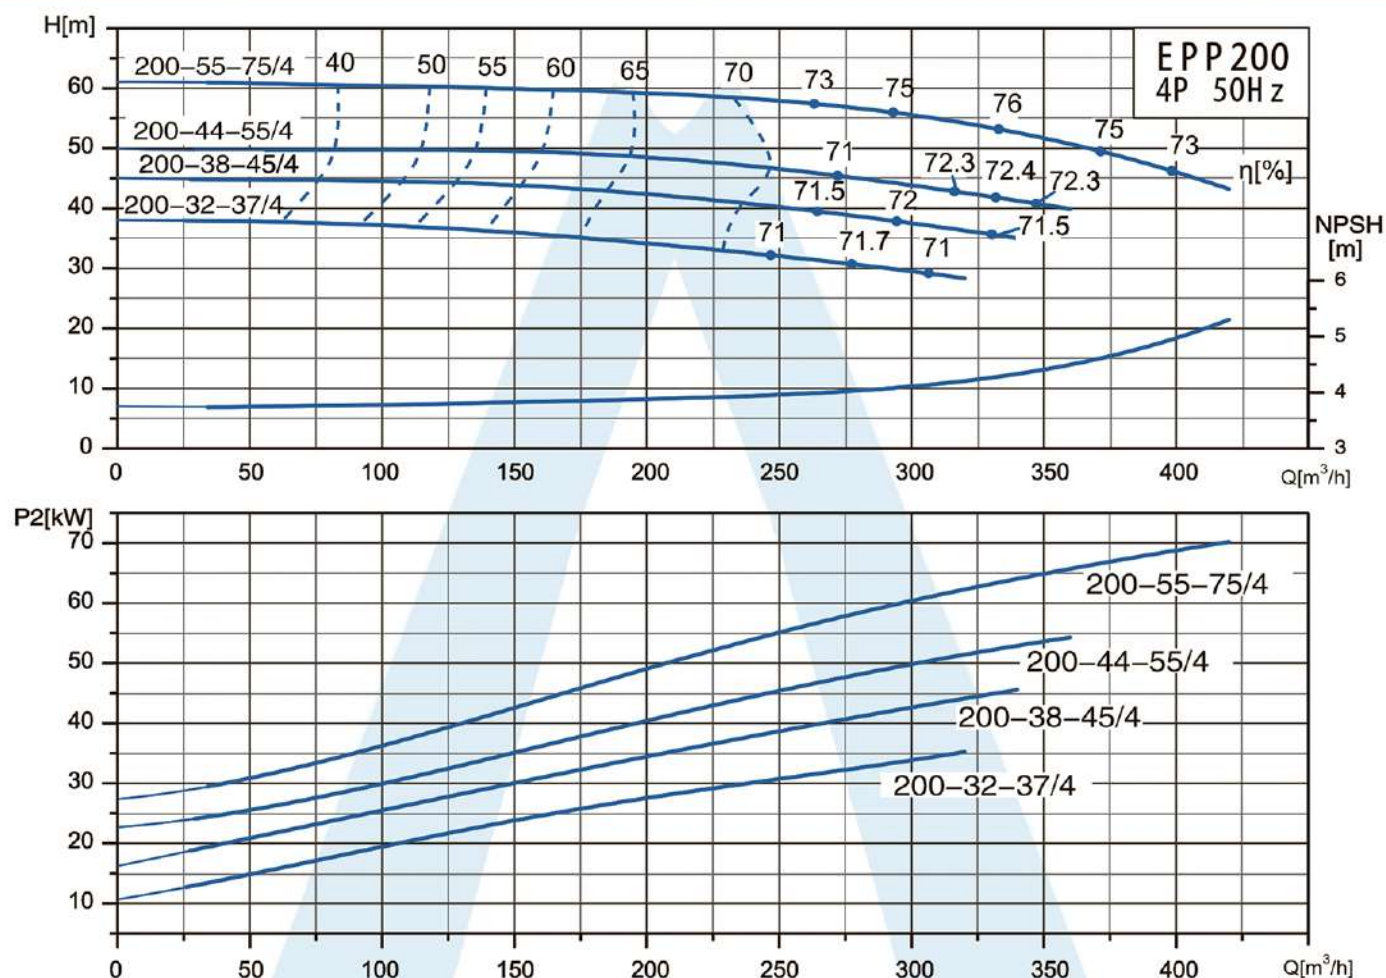

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

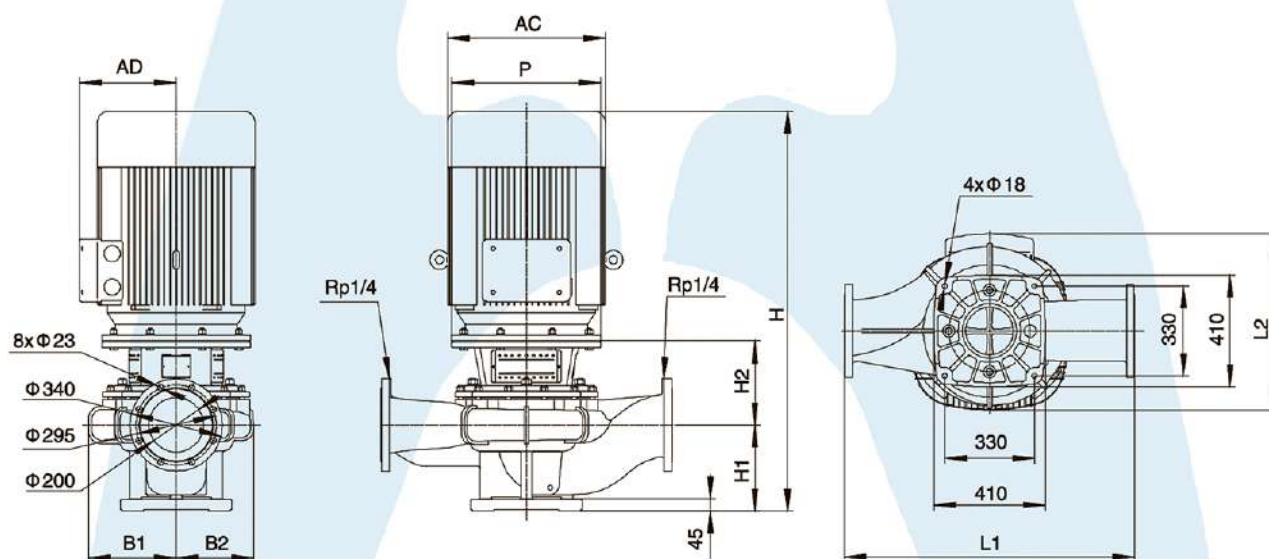


| Модель         | L1   | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP200-50-754  | 1070 | 700 | 1471 | 317 | 309 | 323 | 284 | 550 | 410 | 580 |
| EPP200-44-55/4 | 1070 | 654 | 1396 | 317 | 309 | 323 | 284 | 550 | 370 | 510 |
| EPP200-38-45/4 | 1070 | 619 | 1326 | 317 | 309 | 323 | 284 | 450 | 335 | 470 |
| EPP200-32-37/4 | 1070 | 619 | 1301 | 317 | 309 | 323 | 284 | 450 | 335 | 470 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP250

1480 об/мин

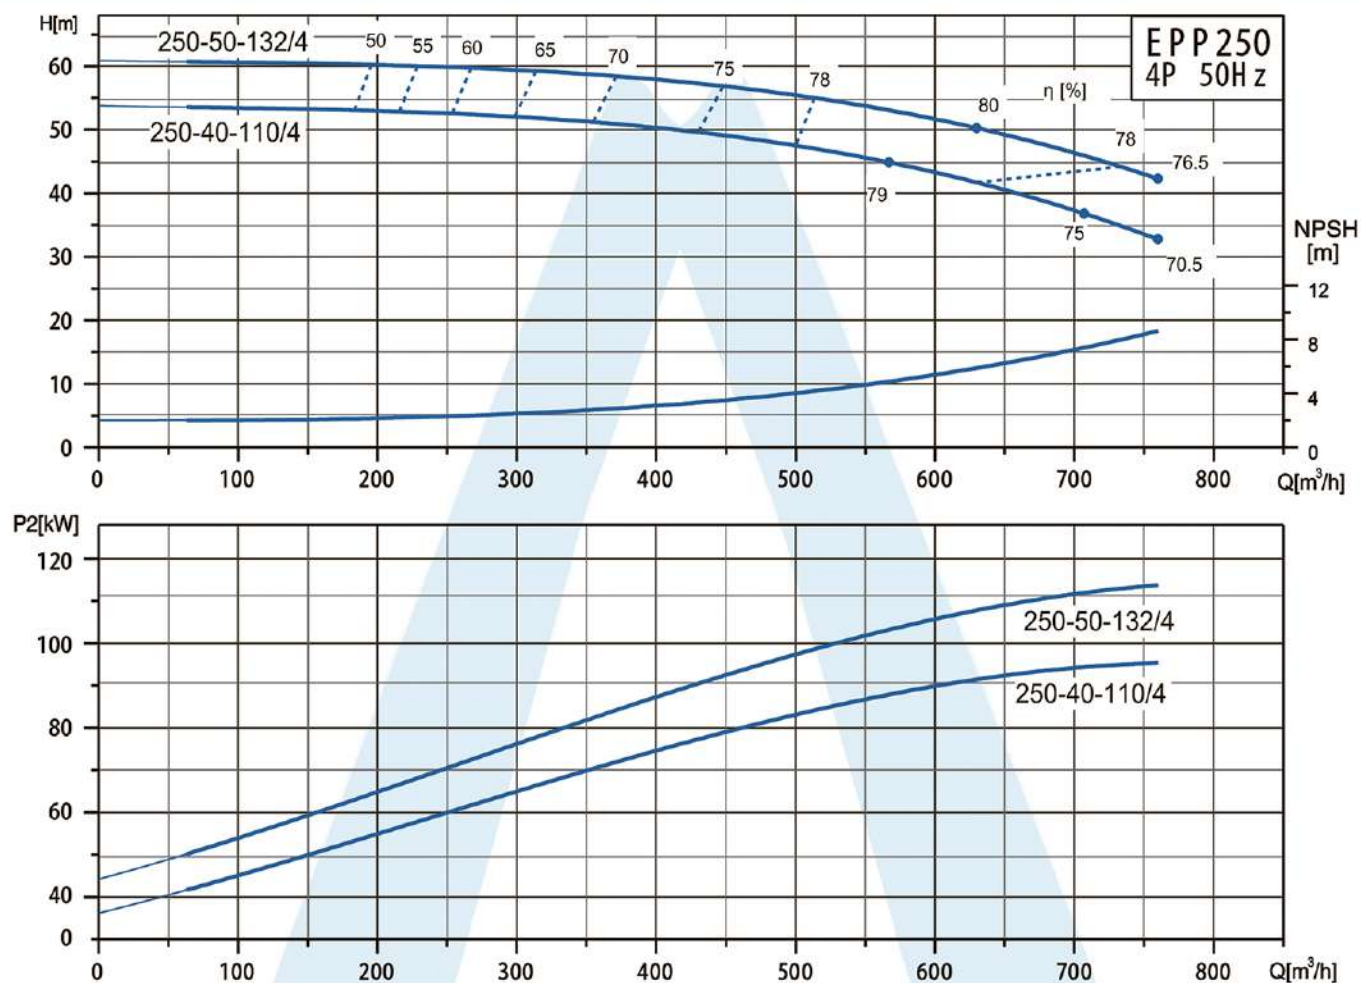

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

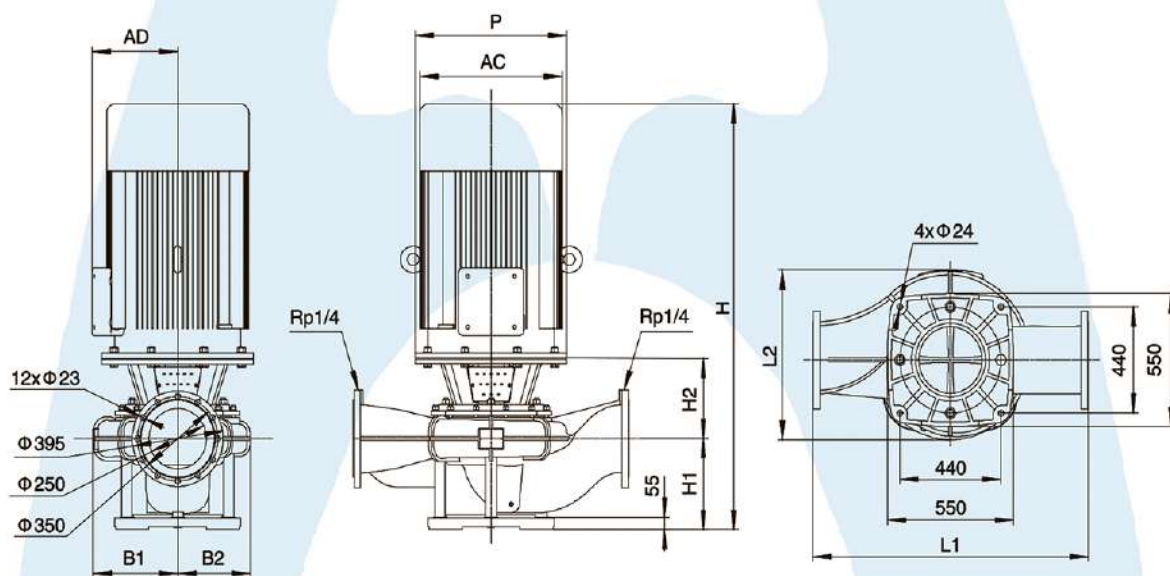


| Модель          | L1   | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP250-50-132/4 | 1200 | 860 | 1868 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |
| EPP250-40-110/4 | 1200 | 860 | 1808 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |


## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

EPP250

1480 об/мин

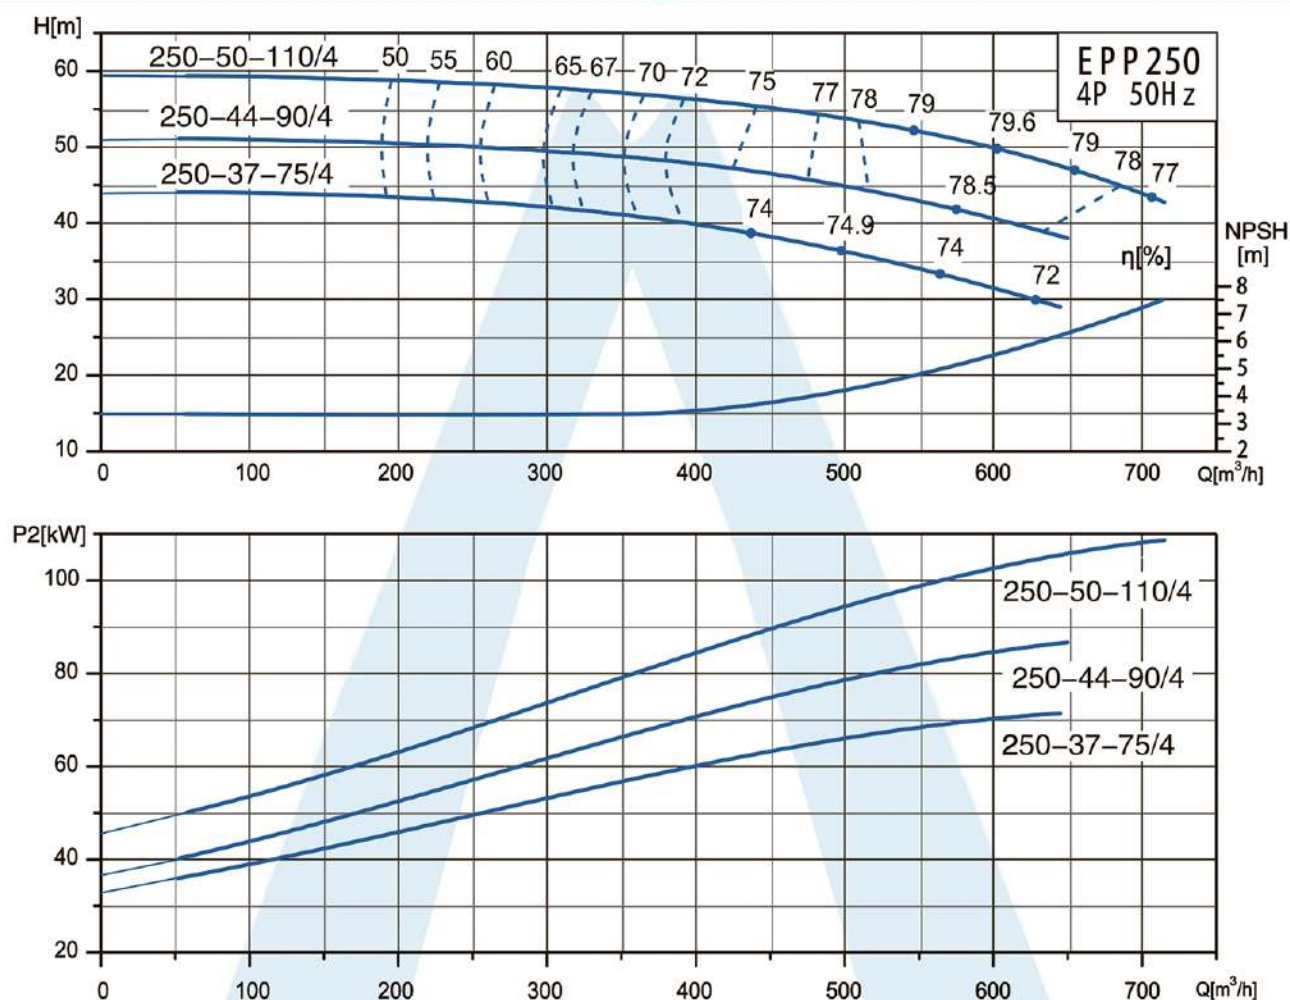

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

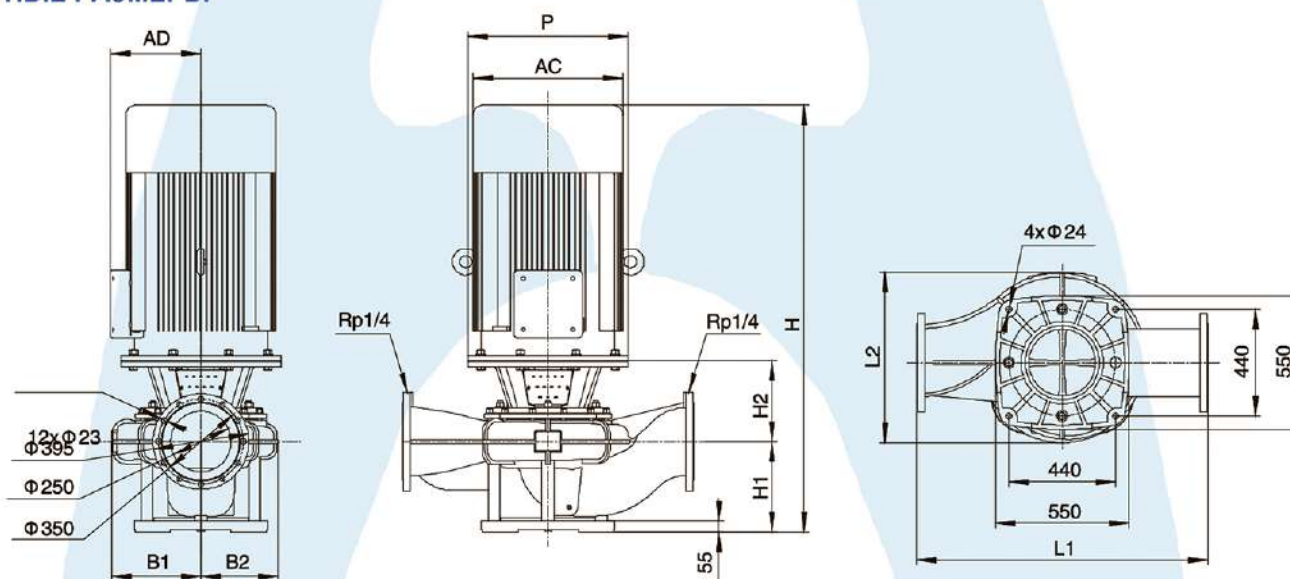


| Модель          | L1   | L2  | H    | H1  | H2  | B1  | B2  | P   | AD  | AC  |
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EPP250-50-110/4 | 1200 | 860 | 1808 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |
| EPP250-44-90/4  | 1200 | 727 | 1573 | 375 | 303 | 361 | 317 | 550 | 410 | 580 |
| EPP250-37-75/4  | 1200 | 727 | 1523 | 375 | 303 | 361 | 317 | 550 | 410 | 580 |


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

Модели с диаметром входа/выхода менее 200 мм, не оснащенные опорной плитой, доступны по запросу (за исключением EPP32-8-0,37/2 и EPP32-4-0,37/2)


1.

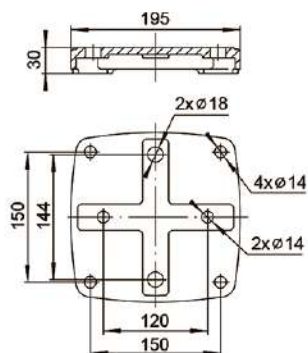

2.

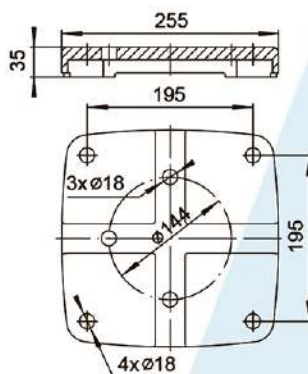

3.

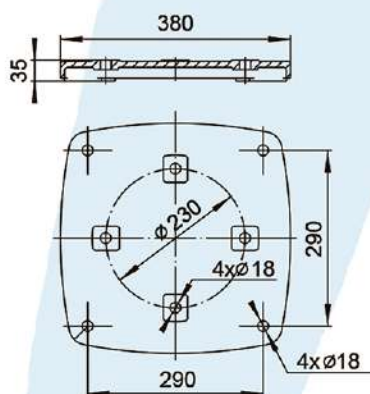

### Модель

EPP32-31-3/2

EPP32-26-2,2/2

EPP32-21-1,5/2

EPP32-16-1,1/2

EPP40-31-4/2

EPP40-24,5-3/2

EPP40-20,5-2,2/2

EPP40-20,5-1,5/2

### Модель

EPP40-17,5-1,1/2

EPP40-13-0,75/2

EPP50-34-5,5/2

EPP50-28-4/2

EPP50-24-3/2

EPP50-21-2,2/2

EPP50-16-1,5/2

EPP50-12-1,1/2

### Модель

EPP32-50-5,5/2

EPP32-40-4/2

EPP50-81-22/2

EPP50-70-18,5/2

EPP50-60-15/2

EPP50-80-11/2

EPP50-70-7,5/2

EPP50-60-7,5/2

EPP50-50-5,5/2

EPP50-40-4/2

EPP50-35-3/2

EPP65-56-18,5/2

EPP65-49-15/2

EPP65-40-11/2

### Модель

EPP65-35-7,5/2

EPP65-28-5,5/2

EPP65-21-4/2

EPP65-17-3/2

EPP65-14-2,2/2

EPP80-35-15/2

EPP80-28-11/2

EPP80-21,5-7,5/2

EPP80-20-5,5/2

EPP80-17-4/2

EPP80-14-3/2

EPP80-10,5-2,2/2

EPP80-8,5-1,5/2

### Модель

EPP80-80-22/2

EPP80-70-18,5/2

EPP80-60-15/2

EPP80-28-11/4

EPP80-22-7,5/4

EPP80-19-5,5/4

EPP100-80-37/2

EPP100-70-30/2

EPP100-60-22/2

EPP100-50-22/2

EPP100-44-18,5/2

EPP100-38-15/2

EPP100-16-7,5/4

EPP100-32-22/2

EPP100-30-18,5/2

EPP100-24-15/2

EPP100-20-11/2

EPP100-32-22/4

EPP100-30-18,5/4

EPP100-25-15/4

### Модель

EPP100-21-11/4

EPP125-50-30/2

EPP125-44-30/2

EPP125-37,5-22/2

EPP125-35-30/4

EPP125-31-22/4

EPP125-28-18,5/4

EPP125-24-15/4

EPP125-19-11/4

EPP150-33-37/4

EPP150-29-30/4

EPP150-24,5-22/4

EPP150-21,5-18,5/4

EPP150-33-30/4

EPP150-25-22/4

EPP150-25-30/4


EPP150-21-18,5/4

EPP150-17-15/4

EPP150-12,5-11/4

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

4.



**Модель**

EPP150-50-45/4  
EPP150-40-37/4  
EPP200-55-75/2  
EPP200-36-75/4  
EPP200-34-75/4  
EPP200-44-55/4  
EPP200-28-55/4  
EPP200-38-45/4  
EPP200-22,5-45/4  
EPP200-32-37/4

**Модель**



EPP200-18-37/4  
EPP200-15-30/4  
EPP200-18-18,5/4  
EPP200-15-15/4

5.


**Модель**

EPP250-50-132/4  
EPP250-50-110/4  
EPP250-40-110/4  
EPP250-44-90/4  
EPP250-37-75/4

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОГО ПЬЕДЕСТАЛА

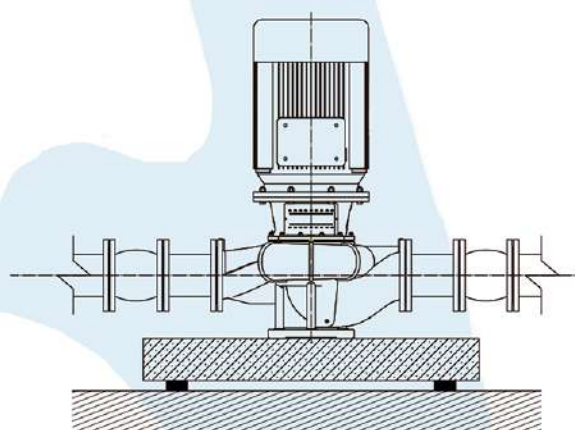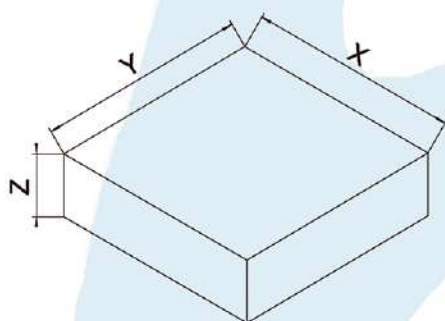

| Модель           | Масса, кг | X, мм | Y, мм | Z, мм |
|------------------|-----------|-------|-------|-------|
| EPP50-81-22/2    | 245       | 670   | 670   | 330   |
| EPP50-70-18,5/2  | 206       | 670   | 670   | 330   |
| EPP50-60-15/2    | 158       | 565   | 565   | 280   |
| EPP65-56-18,5/2  | 186       | 565   | 565   | 280   |
| EPP65-49-15/2    | 180       | 565   | 565   | 280   |
| EPP65-40-11/2    | 176       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-35-15/2    | 187       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-28-11/2    | 173       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-21,5-7,5/2 | 128       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-28-11/4    | 238       | 670   | 670   | 330   |
| EPP80-22-7,5/4   | 181       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-19-5,5/4   | 168       | 565   | 565   | 280   |
| EPP80-80-22/2    | 265       | 710   | 710   | 360   |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОГО ПЬЕДЕСТАЛА

| Модель             | Масса, кг | X, мм | Y, мм | Z, мм |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|
| EPP80-70-18,5/2    | 220       | 670   | 670   | 330   |
| EPP80-60-15/2      | 178       | 565   | 565   | 280   |
| EPP100-50-22/2     | 267       | 710   | 710   | 360   |
| EPP100-44-18,5/2   | 222       | 670   | 670   | 330   |
| EPP100-38-15/2     | 180       | 565   | 565   | 280   |
| EPP100-80-37/2     | 341       | 750   | 750   | 375   |
| EPP100-70-30/2     | 330       | 750   | 750   | 375   |
| EPP100-60-22/2     | 276       | 710   | 710   | 360   |
| EPP100-32-22/2     | 330       | 750   | 750   | 375   |
| EPP100-30-18,5/2   | 293       | 710   | 710   | 360   |
| EPP100-24-15/2     | 270       | 710   | 710   | 360   |
| EPP100-20-11/2     | 256       | 670   | 670   | 330   |
| EPP100-32-22/4     | 345       | 750   | 750   | 375   |
| EPP100-30-18,5/4   | 327       | 750   | 750   | 375   |
| EPP100-25-15/4     | 286       | 710   | 710   | 360   |
| EPP100-21-11/4     | 261       | 670   | 670   | 330   |
| EPP100-16-7,5/4    | 222       | 670   | 670   | 330   |
| EPP125-35-30/4     | 415       | 780   | 780   | 390   |
| EPP125-31-22/4     | 352       | 750   | 750   | 375   |
| EPP125-28-18,5/4   | 335       | 750   | 750   | 375   |
| EPP125-24-15/4     | 305       | 710   | 710   | 360   |
| EPP125-19-11/4     | 286       | 710   | 710   | 360   |
| EPP125-50-30/2     | 347       | 750   | 750   | 375   |
| EPP125-44-30/2     | 346       | 750   | 750   | 375   |
| EPP125-37,5-22/2   | 290       | 710   | 710   | 360   |
| EPP150-50-45/4     | 364       | 970   | 970   | 470   |
| EPP150-40-37/4     | 570       | 870   | 870   | 440   |
| EPP150-33-37/4     | 503       | 840   | 840   | 420   |
| EPP150-29-30/4     | 475       | 840   | 840   | 420   |
| EPP150-33-30/4     | 459       | 840   | 840   | 420   |
| EPP150-25-22/4     | 377       | 780   | 780   | 390   |
| EPP150-25-30/4     | 457       | 840   | 840   | 420   |
| EPP150-24,5-22/4   | 410       | 780   | 780   | 390   |
| EPP150-21,5-18,5/4 | 390       | 780   | 780   | 390   |
| EPP150-21-18,5/4   | 346       | 750   | 750   | 375   |
| EPP150-17-15/4     | 311       | 750   | 750   | 375   |
| EPP150-12,5-11/4   | 293       | 710   | 710   | 360   |
| EPP200-36-75/4     | 894       | 1050  | 1050  | 510   |
| EPP200-34-75/4     | 860       | 1050  | 1050  | 510   |
| EPP200-28-55/4     | 700       | 970   | 970   | 470   |
| EPP200-22,5-45/4   | 570       | 870   | 870   | 440   |
| EPP200-18-37/4     | 570       | 870   | 870   | 440   |
| EPP200-15-30/4     | 531       | 870   | 870   | 440   |
| EPP200-18-18,5/4   | 411       | 780   | 780   | 390   |
| EPP200-15-15/4     | 376       | 780   | 780   | 390   |
| EPP200-55-75/4     | 957       | 1050  | 1050  | 510   |
| EPP200-44-55/4     | 762       | 970   | 970   | 470   |
| EPP200-38-45/4     | 654       | 970   | 970   | 470   |
| EPP200-32-37/4     | 633       | 970   | 970   | 470   |
| EPP250-50-132/4    | 1608      | 1250  | 1250  | 620   |
| EPP250-40-110/4    | 1512      | 1250  | 1250  | 620   |
| EPP250-50-110/4    | 1512      | 1250  | 1250  | 620   |
| EPP250-44-90/4     | 1134      | 1100  | 1100  | 550   |
| EPP250-37-75/4     | 1092      | 1100  | 1100  | 550   |

# DESIGN

