

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Medana CH1-L.203-1/E/E/10N

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-06-24 05:04:38.899


Имя проекта

Место установки


Номер позиции клиента

Дата 24.06.26

Рабочее поле

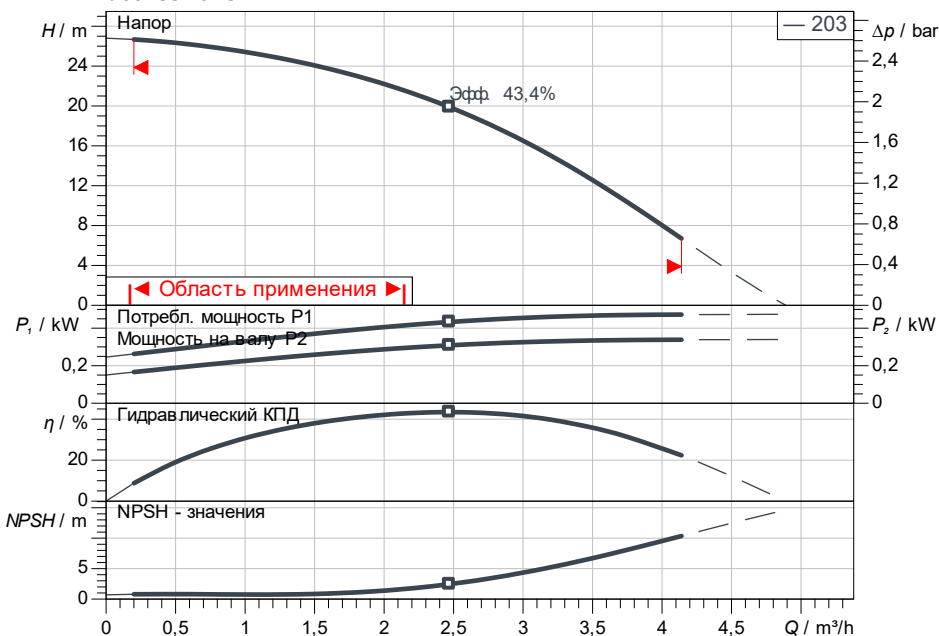

Характеристики согласно ISO 9906: 2012-3B

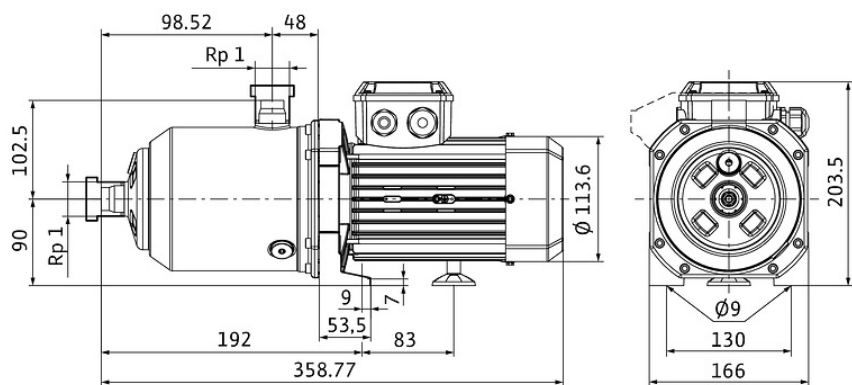

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m^3
Кинематич. вязкость 1,00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P_2
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.
Medana CH1-L.203-1/E/E/10N
Мак. рабочее давление 10 bar
Входное давление макс. 6 bar
Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +120 °C
Макс. Температура окр. Среды 50 °C

Данные мотора

Класс эффективности мотора IE2
Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ± 10 %
макс. частотой вращения; 2.900 1/min
Ном. Мощность P_n 0,37 kW
Номинальный ток 1,10 A
Коэффициент мощности
КПД 50% / 75% / 100% 65,1/70,4/69,5%
Степень защиты IP55
Класс нагревостойкости изоляций F
Защита электродвигателя

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1 1/4, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1 1/4, PN 10

Материалы

Вал 1.4301
Материал секционной камеры 1.4301
Корпус насоса 1.4301
Материал уплотнения EPDM
Уплотнение вала BQ7EGG

Данные для заказа

Вес, прим. 8,5 kg
Номер позиции 4259674

Размеры

mm