


Wellmix WRS 32/80-180 N


Резьбовой трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
артикул для заказа: 17049999



Диаграмма характеристик

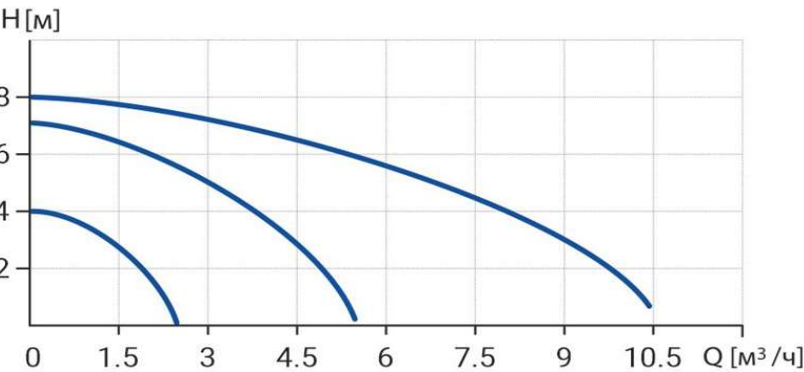

Габаритный чертеж

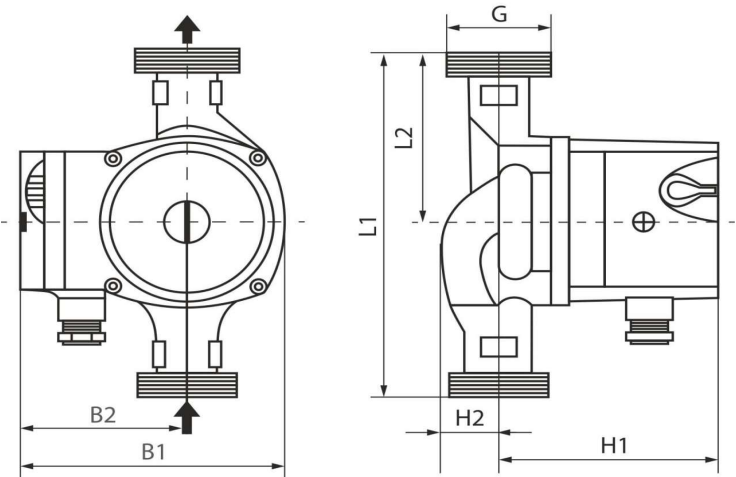

Модель	Размер, мм					
	L1	L2	H1	H2	B1	B2
WRS 32/80-180 N	180	90	135	35	145	95

Общие сведения:

Наименование	WRS 32/80-180 N
Артикул	17049999
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Количество скоростей	3
Максимальный напор	8 м
Максимальный расход	10 м³/ч
Масса насоса	4.3 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	+2... +110 C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 C)

Материалы:

Корпус насоса	нерж. Сталь
Рабочее колесо	пластик-РА66

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного присоединения	2"
Монтажная длина	180 мм
Максимальное давление	PN 10
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	225 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	220 В
Номинальный ток	1.10 А
Защита двигателя	отсутствует
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP 42

Схема электроподключения

