

Технические характеристики насоса

CDXM 70/07

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail

Запрошенные данные

1	Тип насосов	центробежный	Жидкость	воды
2	Число насосов / Резерв	1 / 0	Температура жидкости	°C 20
3	подача l/s		Кинематич. вязкость	mm²/s 1.005
4	Напор m		Давление паров	kPa 2.34
5	Геодезическая высота m		Значение PH	
6	Давление на входе kPa	0	Плотность	kg/m³ 998.3
7	Доступная система NPSH		Твердые вещества	Массовая доля, % 0
8	Температура окр. Среды °C	20		

Насос

9	Название насоса	CDXM 70/07	Частота	Hz	50
10	Конструктивный тип	центробежный	Тип монтажа		STANDARD
11	Изготовитель	EBARA	Рабочее колесо	Max. mm	157
12	Число оборотов 1/min	2800	Диаметр	Разработано mm	157
13	Число ступеней	1		Min. mm	157
14	Присоединение Сторона всасывания	UNI ISO 228-1	подача	рабочий l/s	
15	Присоединение Напорная сторона	UNI ISO 228-1		Макс. l/s	1.33
16	Макс. рабочее давление kPa	800		Min- l/s	0.333
17	Напор отключения kPa	290.86	Напор	рабочий m	
18	Общий вес kg	См. таблицу с размерами		- (Qmax.) m	22.4
19	Мощность на валу kW			- (Qmin.) m	28.1
20			P2 макс. кВт при макс. ИмPELLере	kW	0.77
21	NPSH - требуемый насос m		КПД	%	

Материалы

22	Рабочее колесо	AISI 304		
23	Корпус	AISI 304		
24	Вал	AISI 304		
25				
26				
27				

Электродвигатель

28	Изготовитель	EPE Standard	Класс изоляции	F
29	Тип	TEFC_CDXM 70/07_230_Single Phase	Фазы	1~
30	Конструктивный тип	- / 50 Hz / Соединение полюсов 1	Размер	
31	Мощность kW	0.55	Вес kg	
32	Число полюсов	2	Эл. Напряжение V	230
33	Число оборотов 1/min	2800	Эл. сила тока A	5
34	Степень защиты	IP 55		
35				

Примечания

Напорная характеристика

CDXM 70/07

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail


Запрошенные данные

1	подача	l/s		Рабочий Расход	l/s		Частота	Hz	50
2	Напор	m		Рабочий Напор	m		Число полюсов		2
3	Геодезическая высота	m		Диаметр рабочего колеса	mm	157	Число оборотов	1/min	2800

Насос

Стандарт проведения испытаний: ISO 9906:2012 - Grade3B


воды; 20°C; 998.3kg/m³; 1mm²/s

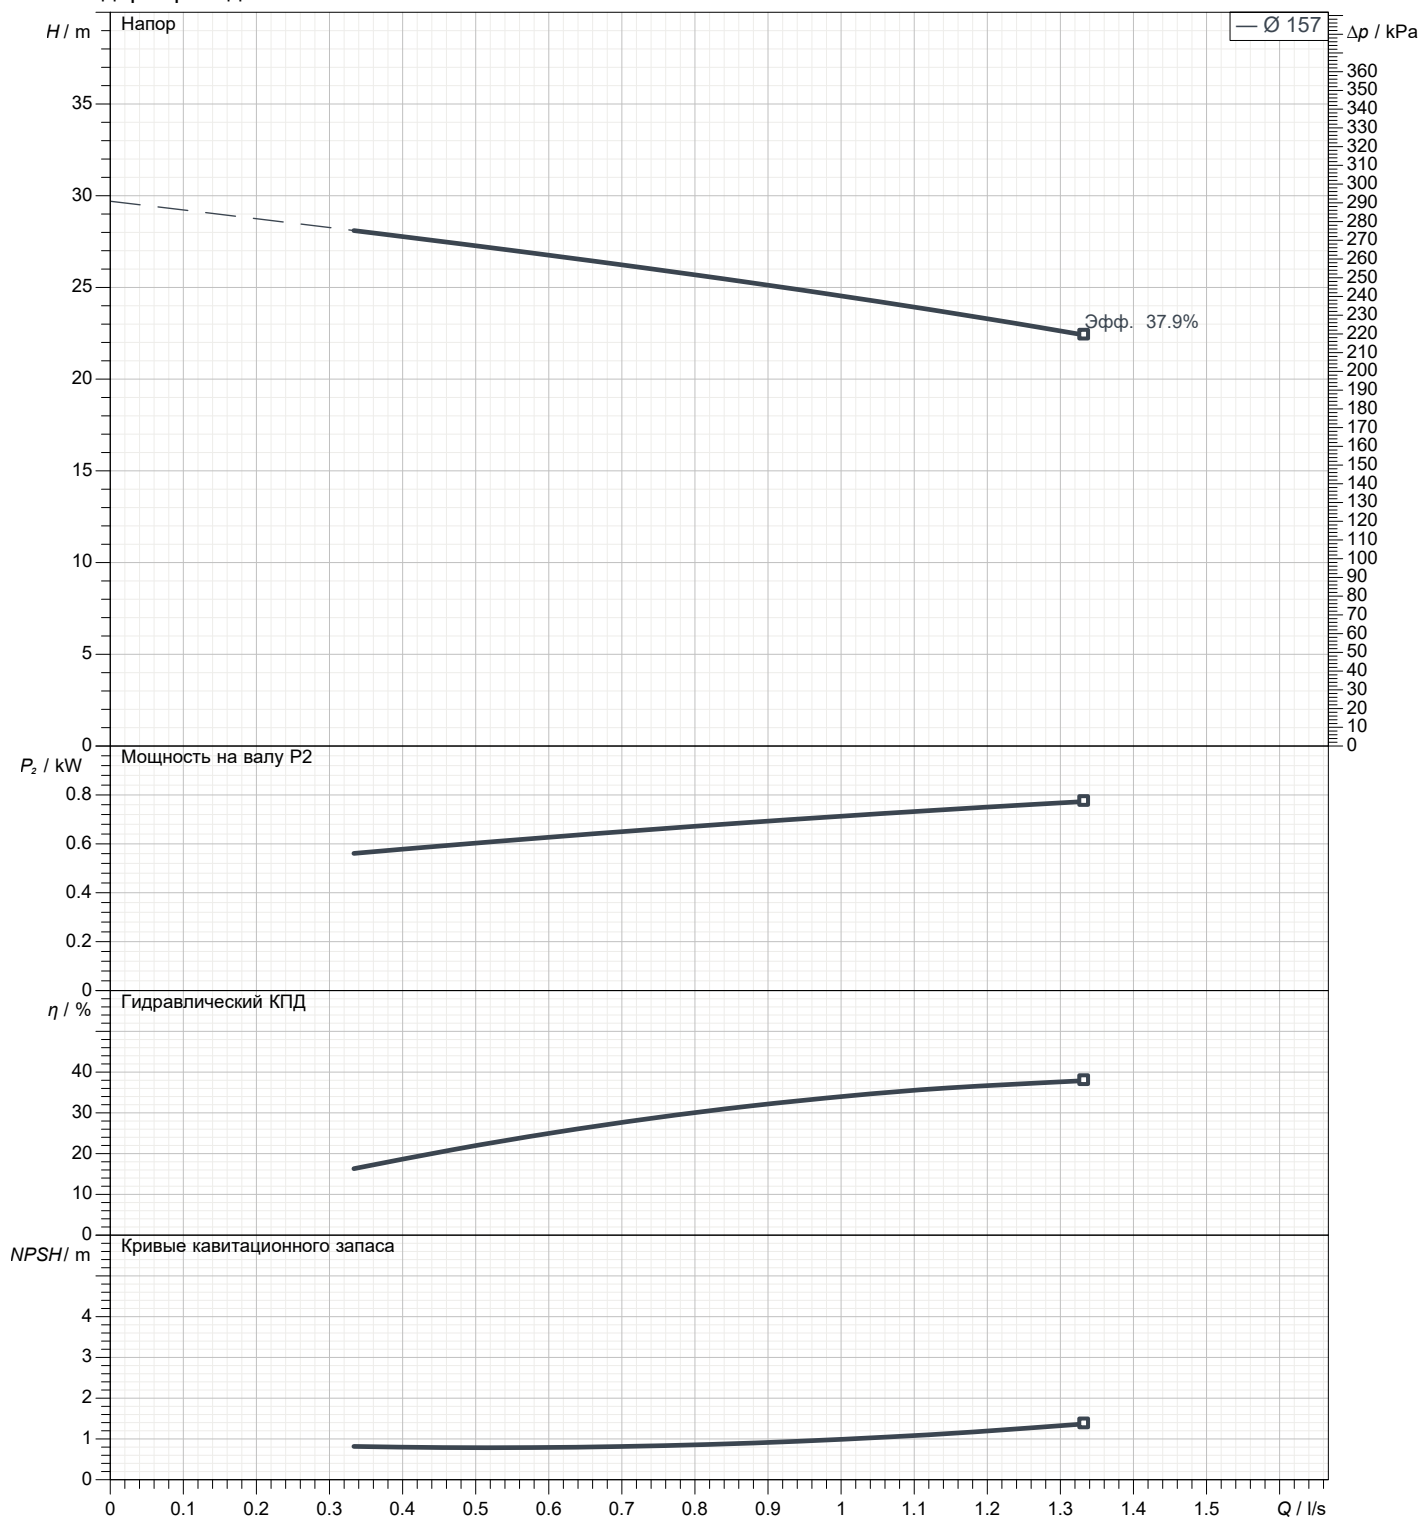

Размеры

Название насоса **EDXM 70/07**

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail

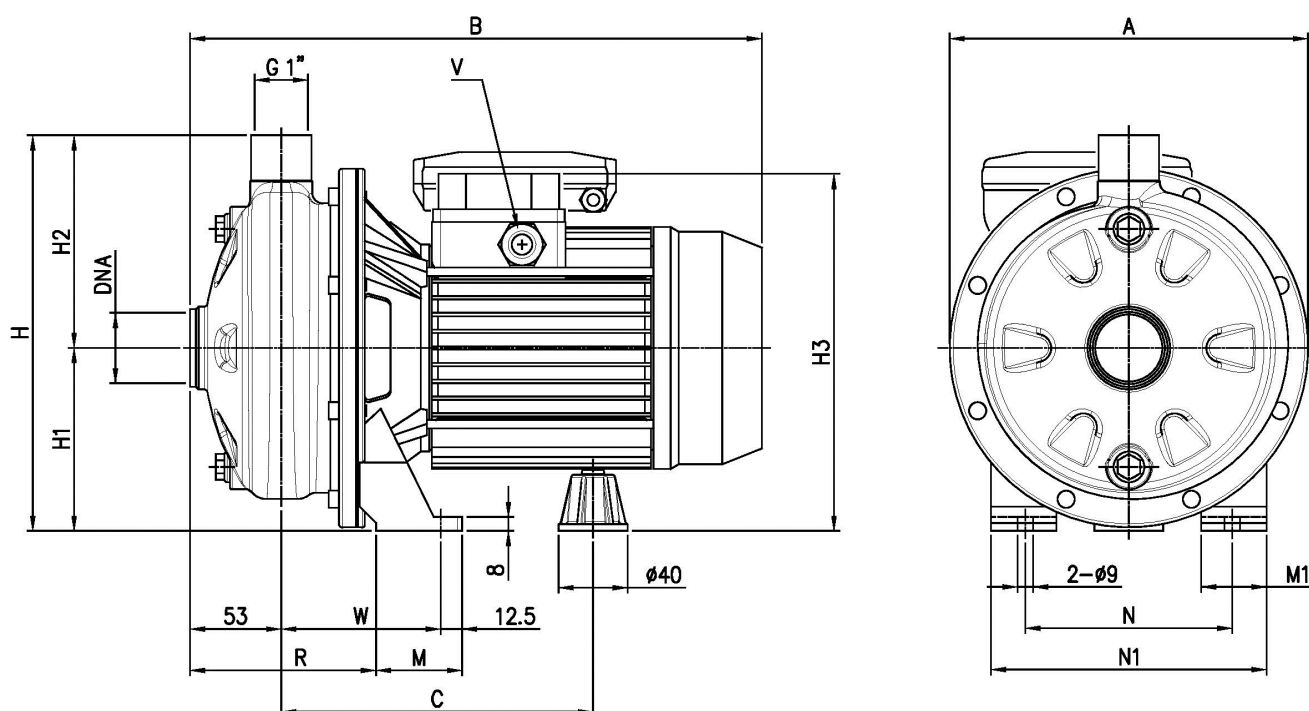


Размеры		mm						
1	A	208	Weight P&M	9,7 kg				
2	B	320						
3	C	181						
4	DNA	G1 1/4						
5	H	229.5						
6	H1	106						
7	H2	123.5						
8	H3	207						
9	M	50						
10	M1	38						
11	N	120						
12	N1	160						
13	R	108						
14	V	PG11						
15	W	92.5						

(1/3)

Конструкция

Название насоса 6DXM 70/07

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail

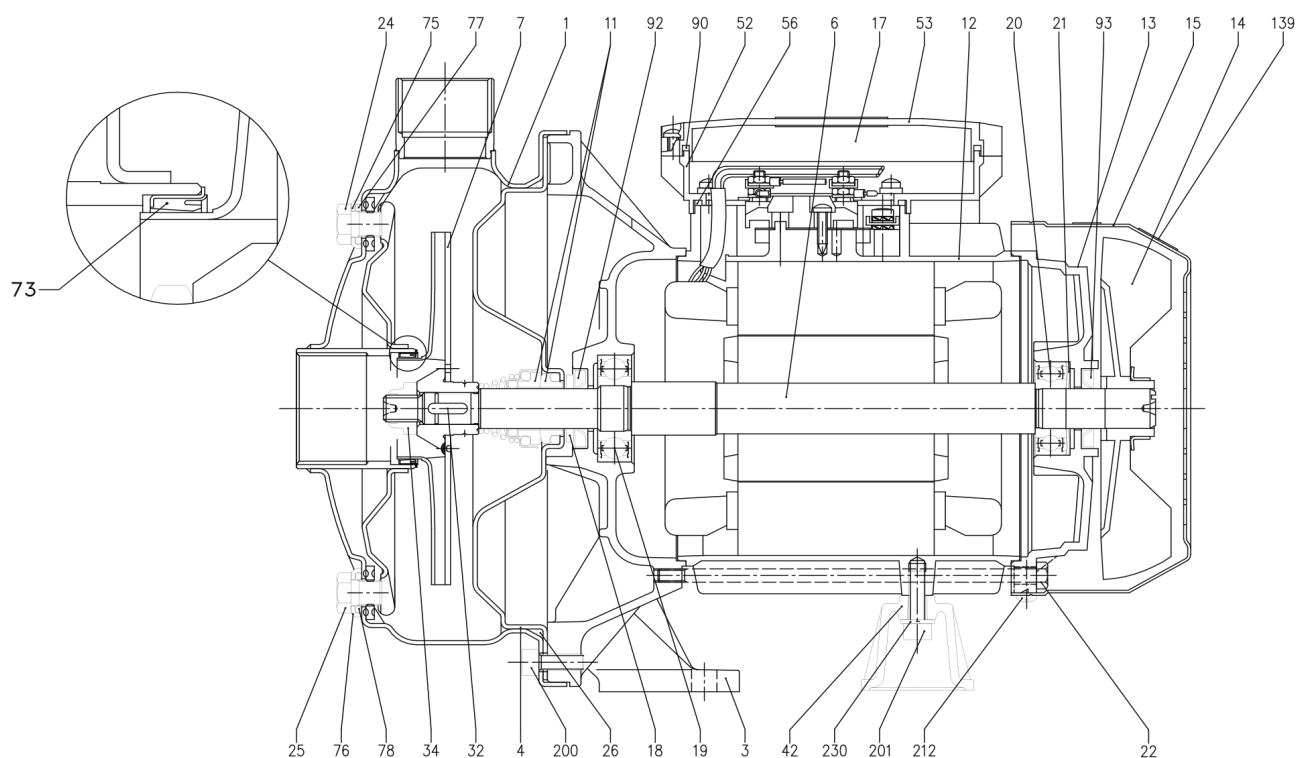

(2/3)

Конструкция

Название насоса CDXM 70/07

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail

N°	PART NAME	MATERIAL	Q.TY
1	Casing	AISI 304 / AISI 316L [5]	1
3	Motor bracket	Aluminium	1
4	Casing cover	AISI 304 / AISI 316L [5]	1
6	Shaft with rotor	AISI 303 / AISI 316L [5] (Wet extension)	1
7	Impeller	AISI 304 / AISI 316L [5]	1
11	Mechanical seal [6]	Carbon/Ceramic/NBR	1
12	Motor frame with stator	-	1
13	Motor cover	Aluminium	1
14	Fan	PA	1
15	Fan cover	Fe P04 Zincate	1
17	Terminal box cover [2]	Aluminium	1
18	Splash ring	NBR	1
19	Pump side ball bearing	-	1
20	Fan side ball bearing	-	1
21	Adjusting ring	Steel C70	1
22	Tie rod	Fe 420 Zincate	4
24	Priming plug	AISI 304 / AISI 316 [5]	1
25	Drain plug	AISI 304 / AISI 316 [5]	1
26	O-ring [3]	NBR	1
32	Key	AISI 316	1
34	Impeller nut	AISI 304 / AISI 316 [5]	1
42	Motor support	Aluminium	1
52	Terminal box [1]	ABS class V-0	1
53	Terminal box cover [1]	ABS class V-0	1
56	Box gasket	NBR	1
73	Casing ring [4]	NBR	1
75	Washer	AISI 304	1
76	Washer	AISI 304	1
77	O-ring [3]	NBR	1
78	O-ring [3]	NBR	1
90	Terminal box cover gasket [1]	NBR	1
92	Lip seal	-	1
93	Lip seal	-	1
200	Screw	Stainless steel A2 UNI7323	8

[1] Only for single phase

[2] Only for three phase

[3] FPM for CDX H-HS-HW-HSW

EPDM for CDX E and Special Mechanical seal

[4] NBR for CDX 70/05, 70/07, 90/10

FPM for CDX H-HS-HW-HSW 70/05, 70/07, 90/10

[5] Only for "L" version


[6] See **CONSTRUCTION 3**

(3/3)

Конструкция

Название насоса **6DXM 70/07**

Клиент	Дата 17/05/22	Фирма
Ответственный	Арт. №	Рассчитал
Телефон	Проект	Телефон
E-Mail	Номер проекта	E-Mail

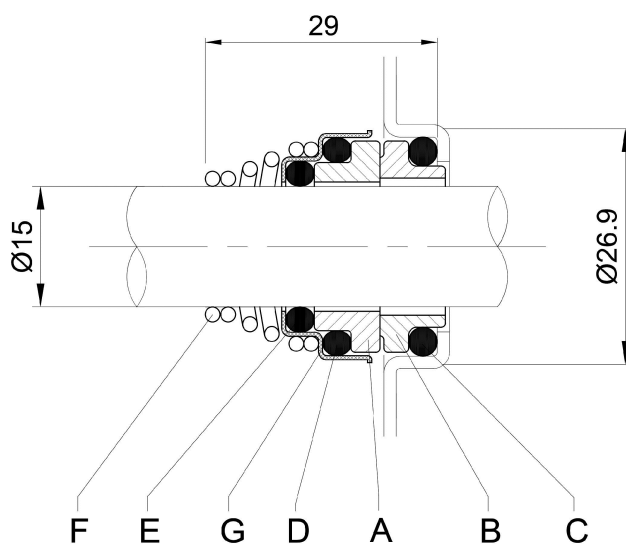

REF	PART NAME	MATERIAL Standard and L version
A	Rotary seal ring	Ceramic
B	Stationary seal ring	Carbon graphite
C	O-Ring	NBR
D	O-Ring	NBR
E	O-Ring	NBR
F	Self-driving spring	AISI 316
G	Frame	AISI 304