Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Medana CV1-L.408-1/E/E/16O

Имя проекта Проект без имени 2022-06-03 06:52:53.828

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

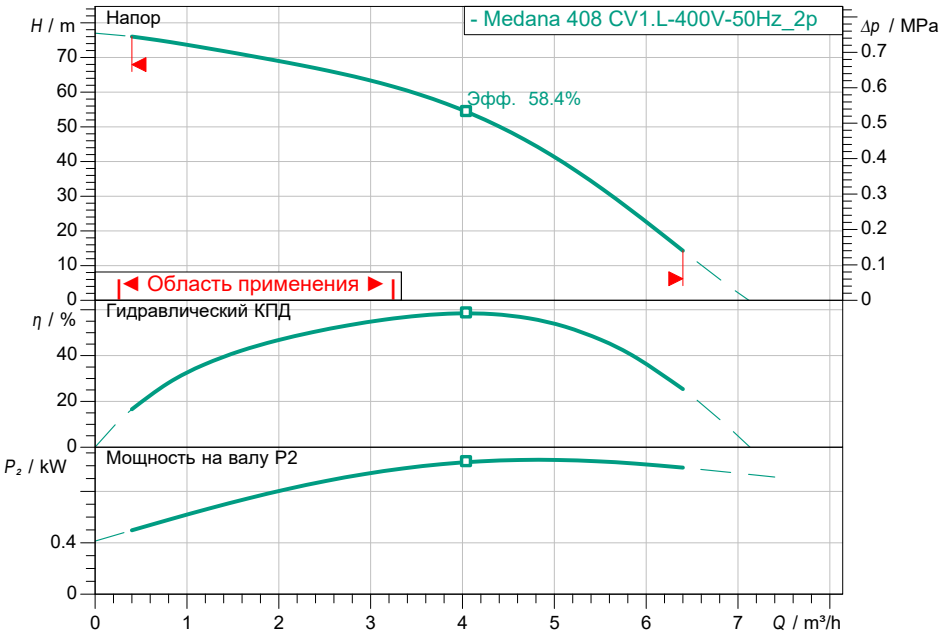

Характеристики согласно ISO 9906: 2012 -3B

Размеры mm

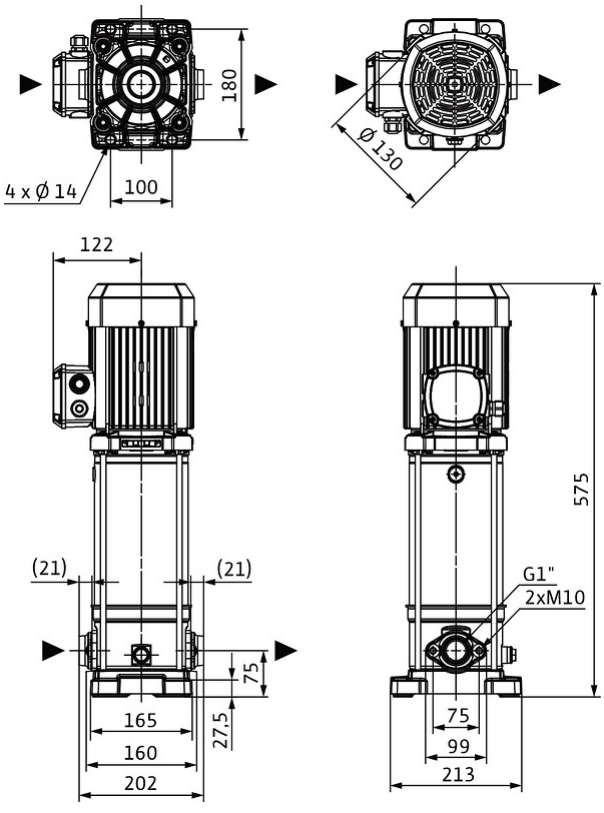

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос. Medana CV1-L.408-1/E/E/16O	
Max. рабочее давление	1.6 MPa
Входное давление макс.	6 bar
T перекач. жидкости	-20 °C ... +120 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.7

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE3
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
Номинальная частота вращения	2900 1/min
Ном. Мощность P2	1.10 kW
Номинальный ток	2.70 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 1, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1, PN 16

Материалы

Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал	1.4301
Уплотнение вала	BQ1E3GG
Материал уплотнения	EPDM

Данные для заказа

Вес, прим.	21.1 kg
Номер позиции	4239791