



Модель: RWS 50-160FT
Кодовый номер: 015P1025


График подбора насоса:

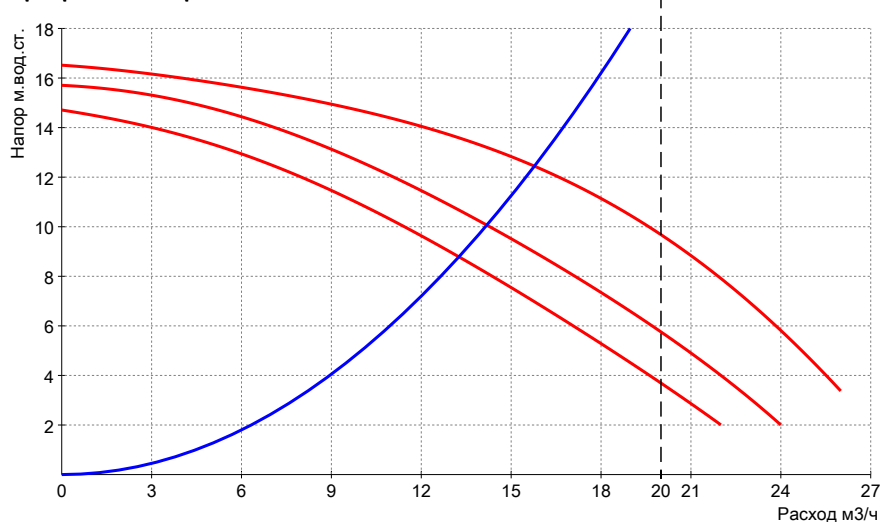

Чертеж насоса:

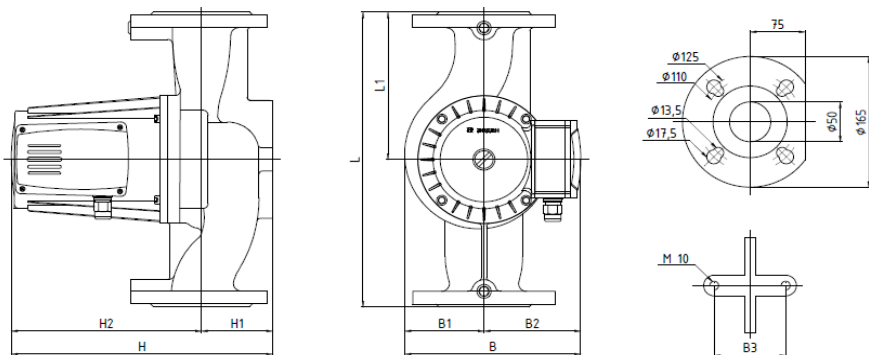

Электрическая схема насоса:

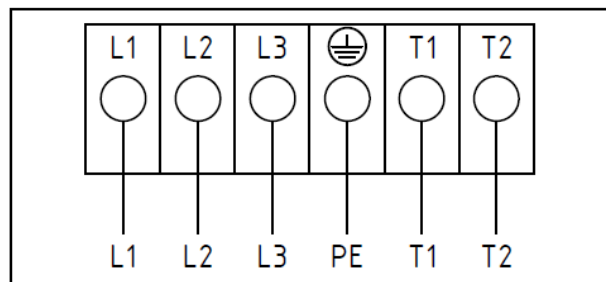

Запрашиваемые:

Расход	20	м³/ч
Напор	20	м
Среда	Сетевая вода	
Температура	90	°C

Фактические:

Расход		м³/ч
Напор		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	1.3	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	2.6	А
Кол-во скоростей	3	
Мощность скорость 1	900	Вт
Мощность скорость 2	1000	Вт
Мощность скорость 3	1300	Вт
Ток скорость 1	1.6	А
Ток скорость 2	1.7	А
Ток скорость 3	2.6	А
Степень защиты	IP44	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-20...110	°C
Диап.Т окр.среды	0...40	°C
Макс раб.давление	10	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун	
Рабочее колесо	Композит	

Габаритные характеристики*:

L	280	мм
L1	140	мм
H	329	мм
H1	72	мм
H2	257	мм
B	242	мм
B1	88	мм
B2	154	мм
B3	90	мм
Ду	50	мм
Вес нетто	19.6	кг
Вес брутто	24.4	кг
Присоединение	фланец/фланец	