



DS-TL02-01

ВЕНТИЛЯ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ *HANDVENTILE*

Серия/*Serie* Tondera light

Вентили проходные с ручной регулировкой используются в качестве регулировочного элемента подачи теплоносителя в системах отопления. Все типы вентилей оснащены герметичными прокладками для облегчения монтажа.

Handventile für die Regelung des Durchflussmenges in Heizungssystemen. Alle heizkörperventile sind mit einem Endstück mit Gummi-Selbstdichtung ausgestattet, um die Installation zu erleichtern.

ART. 0762 0766

Вентили ручной регулировки, соединения для медных или многослойных труб.
Handventile für Kupfer und Mehrschichtverbundrohre.

ART. 0774 0778

Вентили ручной регулировки, соединение для железных труб
Handventile mit Anschluss für Eisenrohr.



Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform



Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

LEISTUNGEN



<i>Betriebsmedium</i>	<i>Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)</i>
<i>Max. Anteil von Glykol</i>	30%
<i>Max. Betriebsdruck</i>	10 bar
<i>Max. Betriebstemperatur</i>	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Штампованная латунь:
Гайка	CW617N - UNI EN 12165
Внутренние механизмы	Прутковая латунь:
	CW614N - UNI EN 12164
Маховик регулировки	ABS
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX


MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Körper</i>	<i>Pressmessing:</i>
<i>Mutter</i>	<i>CW617N - UNI EN 12165</i>
<i>Innere Komponente</i>	<i>Extrudierte Messing:</i>
	<i>CW614N - UNI EN 12164</i>
<i>Handrad</i>	ABS
<i>Dichtelemente</i>	EPDM PEROX Gummi

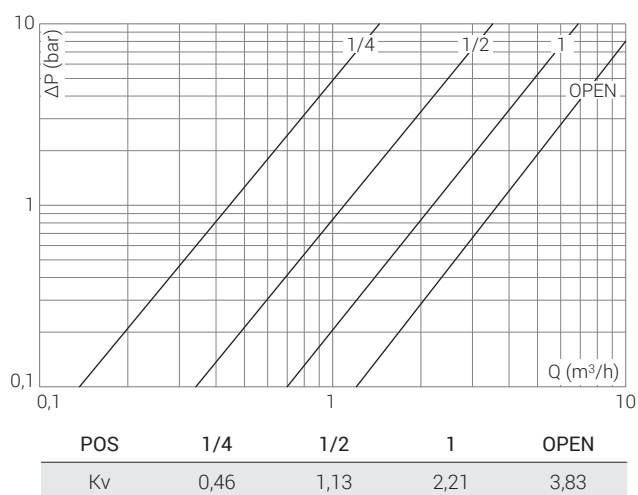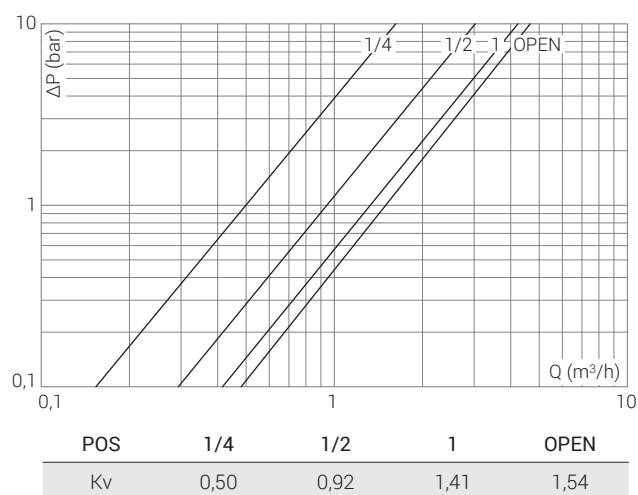Диаграммы *Diagramme***0762 0774**Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform**0766 0778**Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform


Инструкции *Anleitungen*

Льняная пакля - PTFE (Тефлон)
Hanf - PTFE (Teflon)

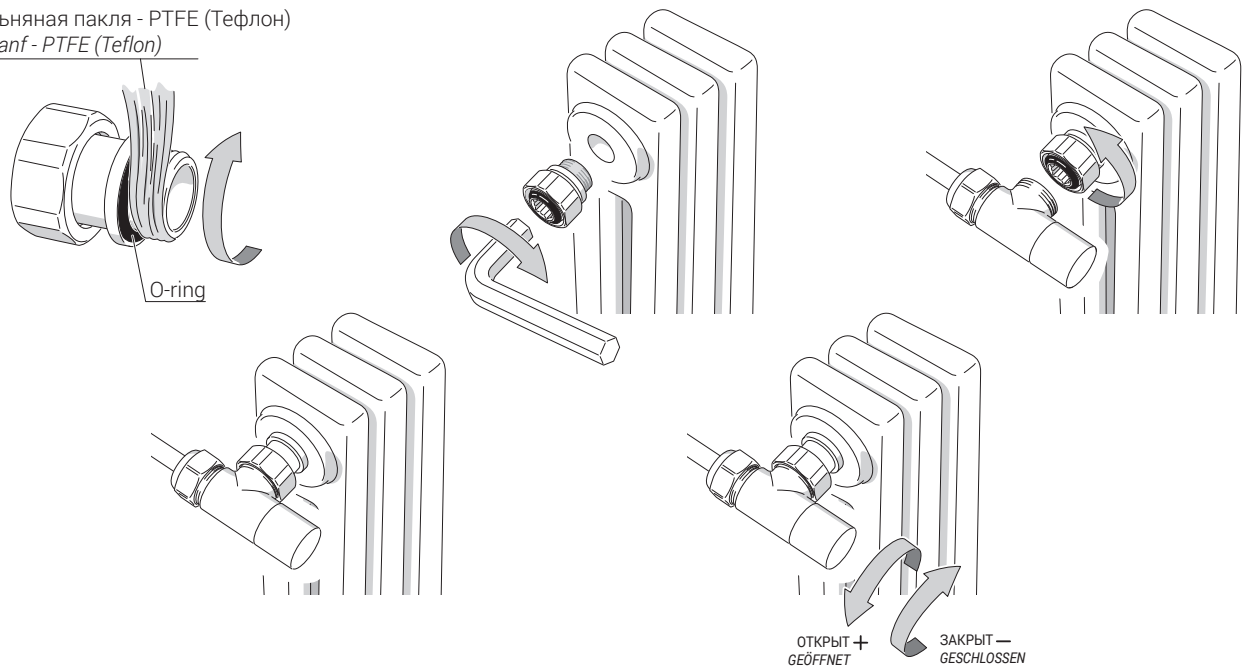


Монтаж соединительных фитингов *Einbau von Klemmverschraubungen*

Art. 0481

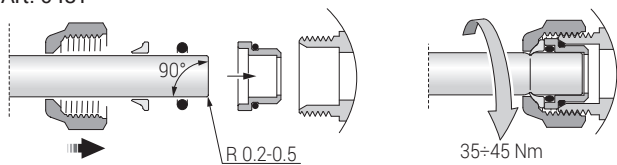


Art. 0483

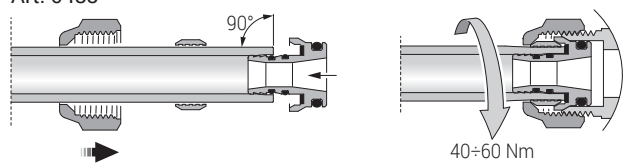


Рисунки *Zeichnungen*


0762

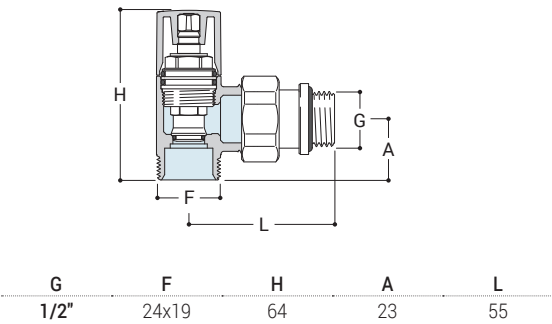


0766

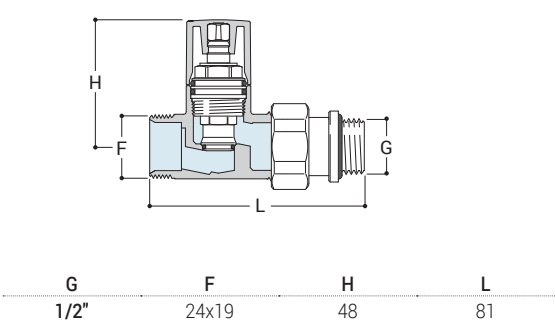

0774

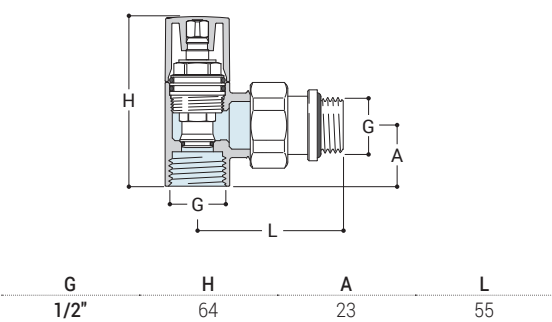

0778

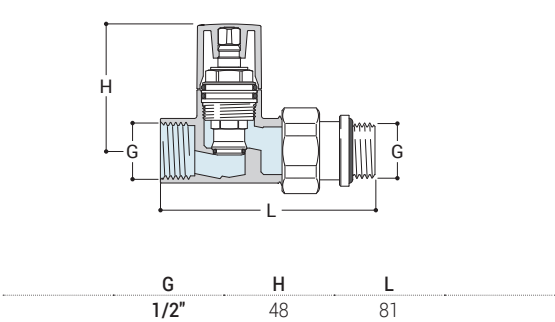



0481

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



0483

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



0301

Адаптер (переходник) 1/2" F
x 24/19 F.

Adapter 1/2"IG x 24/19 IG.



0027

Удлинитель для вентиля
(30 mm).

Ventilverlängerung (30 MM).



0030

Эксцентрик для
радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.



0402

Удлинитель телескопический
с накидной гайкой.

Ausgleichstülle.



0031

Трубка для подключения
радиатора, Ø 15x1.0 с наружной
резьбой R 1/2x15, латунь.

*Verschraubung 1/2" mit Ø 15
MM geschweißtem Rohr.*



0490

Круглый отражатель для
трубы.

Abdeckrosette



0491

Маскировочный комплект
для труб с круглыми
глубокими отражателями.

*Rohr-Abdeckungsset mit
rundem Bausatz (2 Stk.)*



A491

Комплект трубок для
подключения радиатора Ø
15 x 1.0 с наружной резьбой
R 1/2" x 15 и круглыми
глубокими отражателями.

*Verbindungsset mit
Abdeckungsrosetten mit
rundem Bausatz (2 STK), Rohre
Ø 15, Länge 150 MM x 1/2"*