



MODEL: 50WQ15-40-5.5

Подача	15m3/h
Напор	40m
P2	5.5kW
P1	6.9kW
Подача Max	52m3/h
Напор Max	42m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	11.7/6.7A
Пусковой ток, прямой	65.2/35.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40°C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø178
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G2.5mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	74kg



Movable Soft Pipe Installation (R)



Hard Pipe Installation(Y)




Auto-coupled Installation (Z)

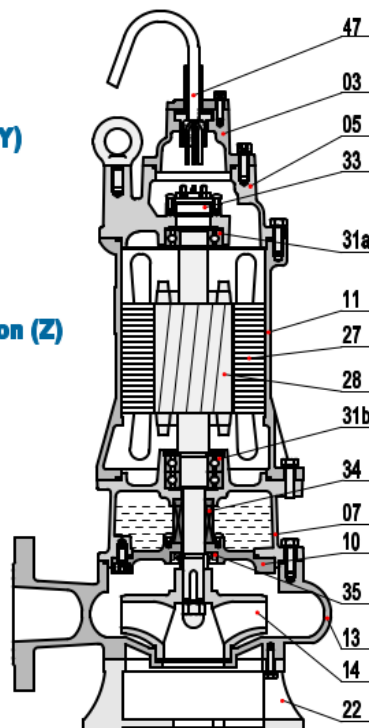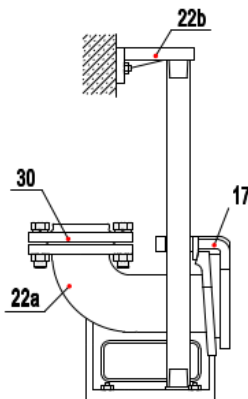





Материалы конструкции

01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

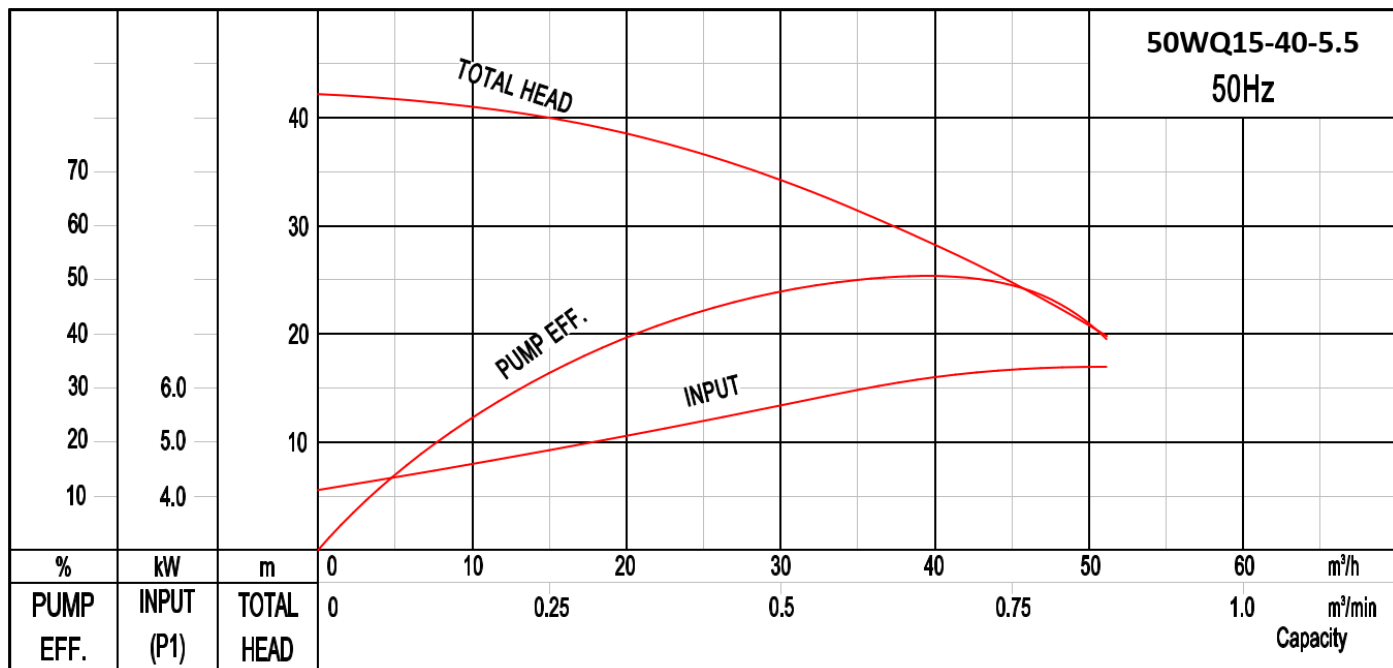

Габаритные чертежи

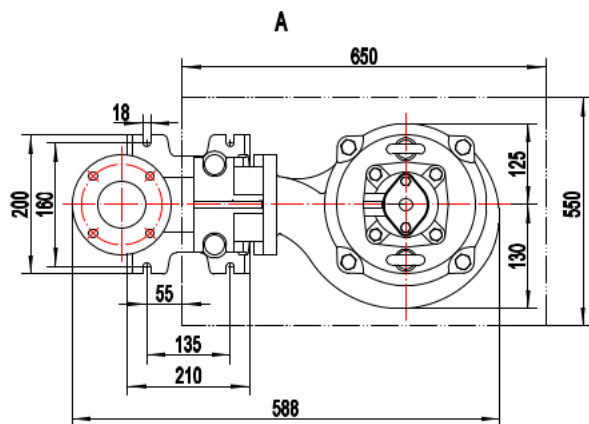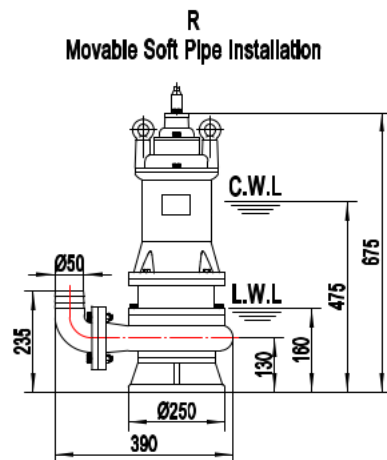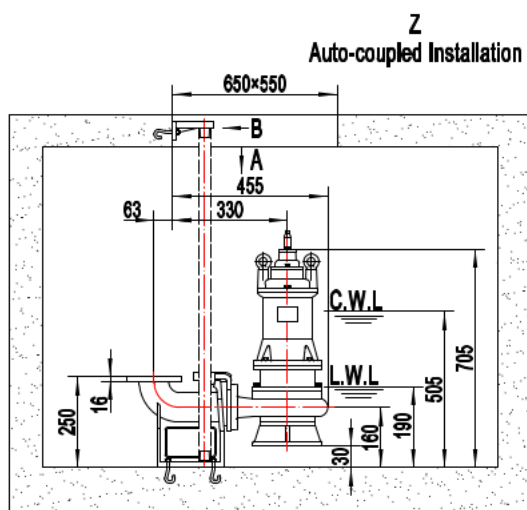

Dimensions Of Flange

