

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

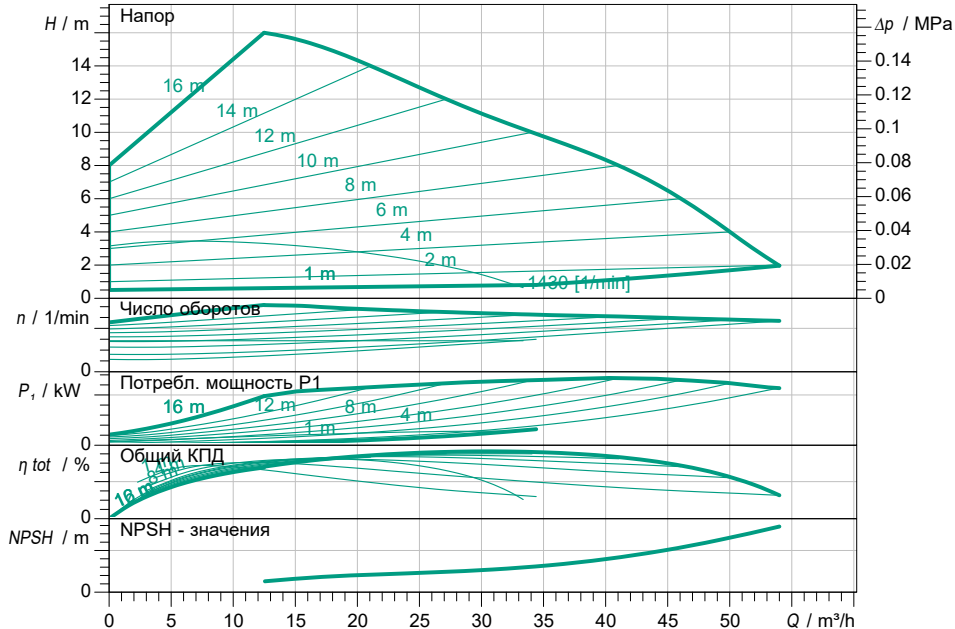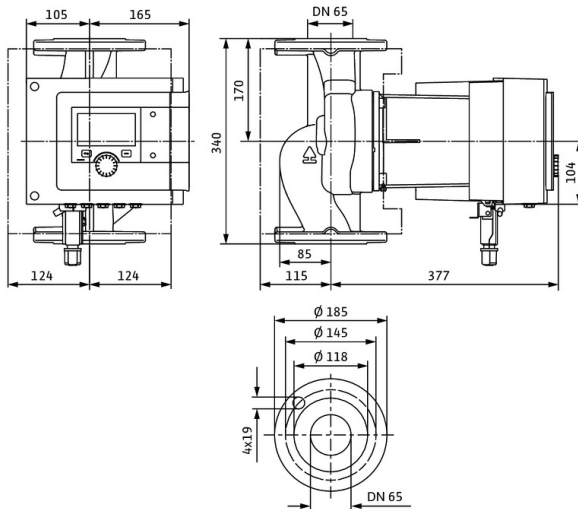

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум	
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	
Режим работы	dp-v
Мак. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	-10 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	≤ 0.17
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/-10 %
макс. частотой вращения;	3200
Потребляемая мощность P1(max)	1.44 kW
Потребление тока	6.23 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65, PN 6/10
Габаритная длина	340 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип.	Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.	31.6 kg
Номер позиции	2164595