



ПАСПОРТ

Ручные радиаторные клапаны ARROWHEAD Element-M



Инов. № подлин.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инов. № дубликата	Подпись и дата

				16.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Паспорт на термостатическую
радиаторную арматуру



1. Основные технические данные.

1.1. Назначение изделия и принцип действия.

Ручной радиаторный клапан ARROWHEAD Element-M предназначен для ограничения потока теплоносителя через радиатор. Регулировка осуществляется с помощью пластиковой рукоятки. В случае необходимости следует повернуть рукоятку против часовой стрелки для открытия клапана и по часовой стрелке для закрытия.

1.2. Основные технические параметры.

Таблица 1. Основные технические параметры

№ п/п	Наименование технических параметров	Значение
1	Максимальная рабочая температура теплоносителя	120 °С
2	Рабочая среда	вода
4	Максимальный рабочее давление	16 бар
6	Материал корпуса	Латунь CW617N

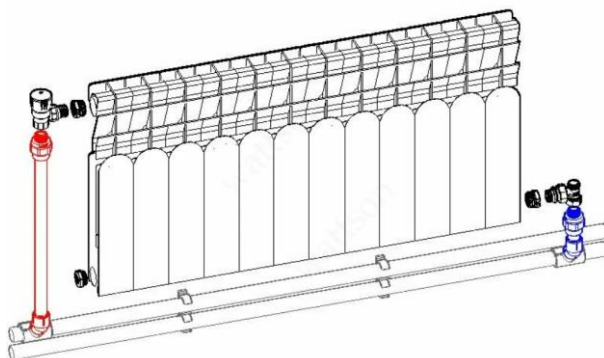


Рис. 1. Примеры монтажа.

Подпись и дата	
Инв. № дубликата	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подлин.	

				16.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Паспорт на термостатическую
радиаторную арматуру



2. Конструкция устройства. Чертежи и габаритные размеры.

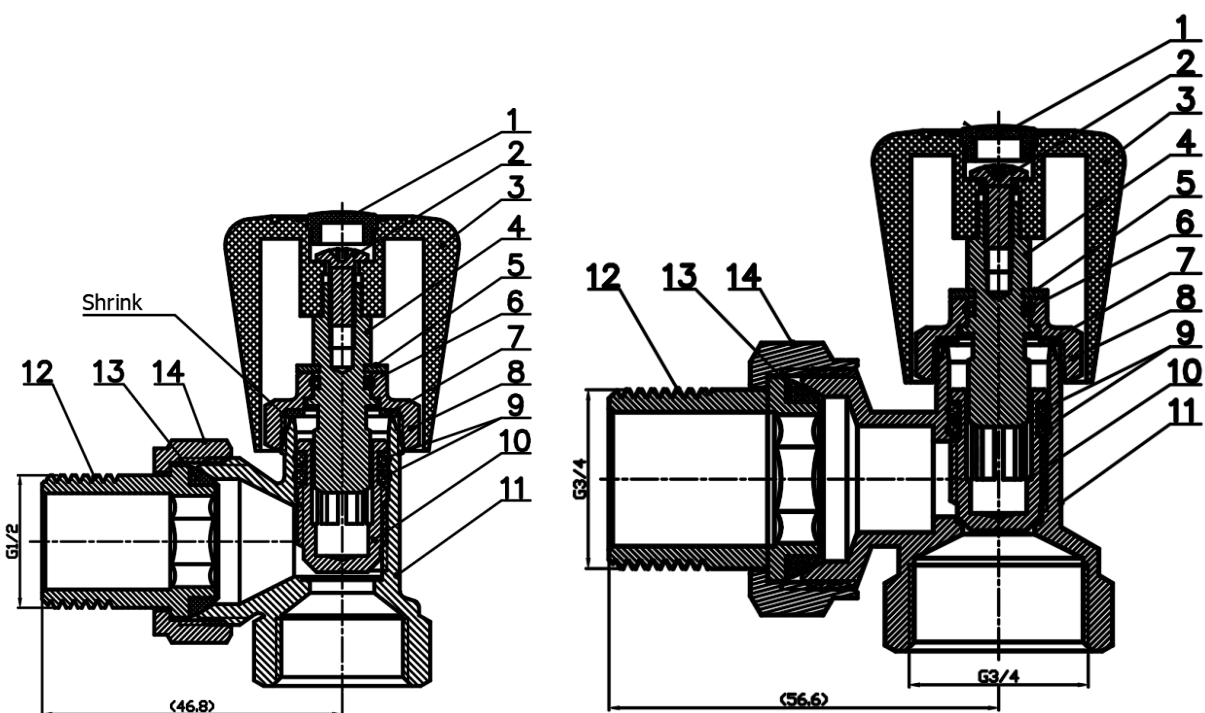
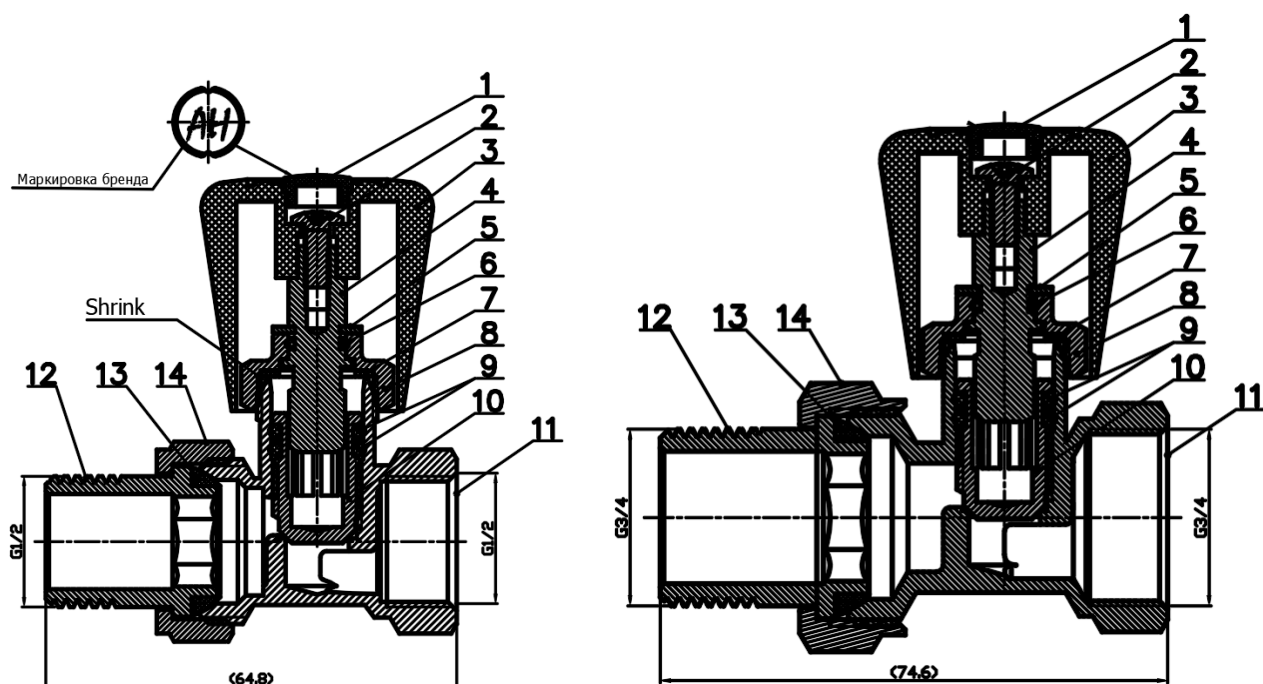


Рис. 2. Ручные клапаны прямые и угловые Ду15 (слева), Ду20 (справа)

Паспорт на термостатическую
радиаторную арматуру

Лист

4

Подпись и дата

Инв. № дубликата

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подлин.

				16.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Таблица 2. Основные детали.

№	Деталь	Материал
1	Защитные колпачок с брендом АН	ABS
2	Винт	SS304
3	Настроечная рукоятка	ABS
4	Шток	Латунь
5	Крепёжный элемент	SS304
6	Уплотнительная кольцо o-ring	EPDM
7	Прокладка	EPDM
8	Шестигранный колпачок	Латунь
9	Уплотнительная кольцо o-ring	EPDM
10	Золотник	Латунь
11	Корпус	Латунь
12	Хвостовик	Латунь
13	Прокладка	EPDM
14	Накидная гайка	Латунь

3. Ассортимент.

Таблица 3. Ассортимент продукции

Изображение	Артикул	Наименование	Kvs, м³/ч
	211022	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, прямой, Ду15	1,30
	211033	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, прямой, Ду20	1,60
	211122	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, угловой, Ду15	1,44
	211133	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, угловой, Ду20	2,83

				16.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Паспорт на термостатическую
радиаторную арматуру

Лист

5

Подпись и дата

Инв. № дубликата

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подлин.



4. Ремонт и гарантия производителя.

Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки изделия через розничную торговую сеть. Стандартный срок эксплуатации составляет 10 лет.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Инв. № подлин.	Подпись и дата	Инв. № дубликата	Взамен инв. №	Подпись и дата	Паспорт на термостатическую радиаторную арматуру	Лист	
							6
	Изм.					Лист	№ докум.